

Каталог

Профессиональное оснащение ветеринарных КЛИНИК





ЯРВЕТ

надежный партнер
в развитии бизнеса

Выгода и гибкая система оплат

Накопительная система баллов ЯРВЕТ, индивидуальные бонусы, рассрочка, отсрочка



Апробация

Тестируйте оборудование и принимайте решение



Подмена оборудования

Предоставим прибор на подмену на время диагностики и ремонта вашего



Сервисное обслуживание полного цикла

От установки и запуска до плановых ТО и последующего ремонта **всего** оборудования



Как мы работаем?

У нас вы найдете **широкий выбор** нужного вам **оборудования** различных брендов и категорий с бескомпромиссным подходом к качеству товара и сервиса.

Опытные специалисты проведут высоко экспертную консультацию и помогут подобрать то, что вы давно искали по выгодной цене и с полным циклом технической поддержки!

Мы с вами на связи

✉ oborudovanie@yarvet.ru

📌 t.me/yarvet_oborudovanie




Установите приложение ЯРВЕТ

Все для вашего бизнеса в одном приложении:

- Возможность сделать заказ через сканер штрих-кодов
- Выделенные условия при заказе



Наведите камеру
и скачайте приложение

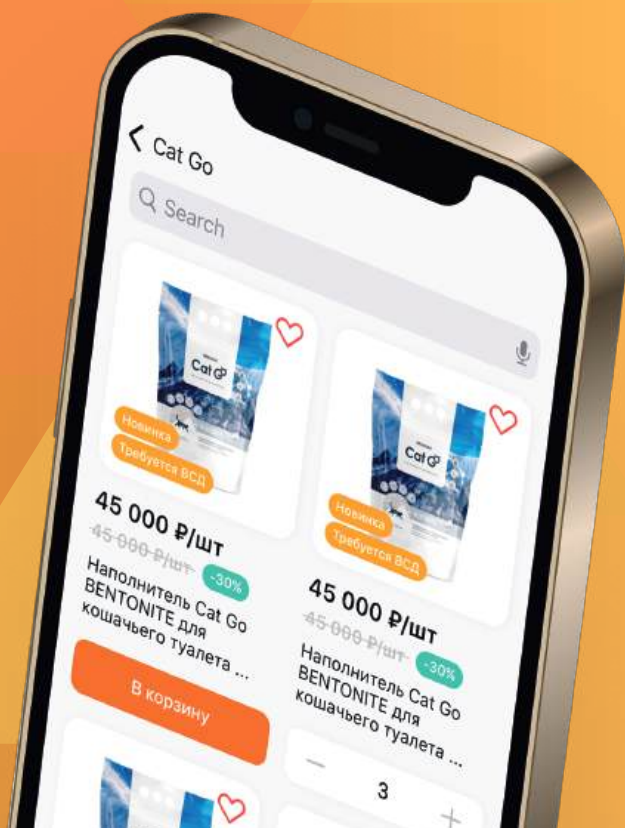

Содержание

3

Ветеринарные столы и мебель

Ветеринарные столы	4
Носилки и тележки	6
Станки для кастрации	8
Медицинские шкафы	10
Манипуляционные столы	14

18

Оснащение помещений

Фармацевтические холодильники	19
Облучатели бактерицидные	22
Гигрометры и термометры для помещений	26

28

Профессиональное осветительное оборудование

Хирургические светильники	29
---------------------------	----

33

Электрохирургия

Отсасыватели	34
Электрокоагуляторы	36

38

Стационарное содержание животных

Камеры для оксигенации	39
Матрасы с подогревом	41

43

Диагностические приборы

УЗИ сканеры	44
Лампы Вуда	48
Весы	49
Тонометры для животных	50
Стетоскопы	52
Термометры для животных	54
Приборы для осмотра глотки, слухового аппарата, глаз	56
Микроскопы	59

60

Оборудование для интенсивной терапии

Приборы для инфузии	61
Мониторы пациента	63
Анестезиологические установки	65
Кислородные концентраты	67
Стоматологические установки	69

71

Лабораторное оборудование

Ветеринарные анализаторы	72
Подготовка к диагностике	78
Диагностика крови на глюкозу	80
Микрочипы	82

- 4 Ветеринарные столы
- 6 Носилки и тележки
- 8 Станки для кастрации
- 10 Медицинские шкафы
- 14 Манипуляционные столы

Столы и мебель для ветеринарных клиник отличаются высоким качеством, разнообразием дизайна и технических решений, а также доступными ценами. В разделе представлен широкий спектр ветеринарных столов, от стандартных смотровых до специализированных стоматологических, так же носилки, тележки, шкафы для хранения ветеринарных препаратов и инструментов и манипуляционные столики.

Продукция выполнена из качественных материалов, обладающих устойчивостью к коррозии, высокой химической стойкостью и способна выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами.

В каталоге представлены столы, оснащенные гидравлическим подъемным механизмом с возможностью выбора между ножным и электрическим приводом.

Ветеринарная мебель позволит создать комфортные условия для врача-ветеринара с соблюдением всех норм эргономики.

Средний срок изготовления от 10 до 14 рабочих дней*, если нужного стола нет на складе.

Предоставляем гарантию 1 год.

(* без учета срока доставки)



Ветеринарные столы и мебель

Ассортимент профессиональной мебели
для медицинских манипуляций

Хит продаж

Стол ветеринарный СВ-3



Назначение: для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ;
Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах, а так же груминг и зоосалонах;
Материал столешницы: нержавеющая сталь;
Дополнительное оснащение: крючки по краям столешницы для фиксации животного, регулируемые опоры ножек.

Доступные размеры:

Вес:

130x60x85

145x60x85

УТ-040888

УТ-041060

130x60x85

23,4 кг

145x60x85

26,6 кг

Хит продаж

100 кг

Стол ветеринарный СВ-26 по Виноградову



Назначение: для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ;
Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах;
Материал столешницы: сталь с порошковым покрытием.
Дополнительное оснащение: механическая регулировка высоты от 70 до 100 см, ободок для фиксации животного, регулируемые опоры ножек.
Оснащение: столешница по Виноградову;

Доступные размеры:

Вес:

130x60x70

145x60x70

УТ-041061

УТ-040135

130x60x70-100

42,5 кг

145x60x70-100

44 кг

Профи

150 кг

Стол ветеринарный СВ-11



Назначение: для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ;
Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах;
Материал столешницы: нержавеющая сталь;
Дополнительное оснащение: регулировка высоты от 40 до 95 см, крючки для фиксации животного, лотки для сбора жидкости, регулируемые опоры ножек.
Оснащение: гидравлический подъемник с электрическим приводом;

Доступные размеры:

Вес:

130x60x40

145x60x60

УТ-040897

УТ-040899

130x60x40-95

42,2 кг

145x60x60-100

44,5 кг

Хит продаж

Профи

100 кг



Стол ветеринарный СВ-10-1

Назначение: для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ;
Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах;
Материал столешницы: нержавеющей сталь.
Оснащение: гидравлический подъемник с электрическим приводом;
Дополнительное оснащение: регулировка высоты от 60 до 100 см, крючки для фиксации животного, лотки для сбора жидкости, стойка для инфузий, регулируемые опоры ножек.

130x60x60

УТ-040893

145x60x60

УТ-040894

Доступные размеры:

Вес:

130x60x60-100

51,8 кг

145x60x60-100

53,5 кг

Профи

100 кг



Стол ветеринарный СВ-9

Назначение: для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ;
Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах;
Материал столешницы: нержавеющей сталь.
Оснащение: V-образная столешница, гидравлический подъемник с электрическим приводом;
Дополнительное оснащение: регулировка высоты от 60 до 100 см, крючки для фиксации животного, желоб для слива отходов, лотки для сбора жидкости, стойка для инфузий, регулируемые опоры ножек.

130x60x60

УТ-046810

145x60x60

УТ-046811

Доступные размеры:

Вес:

130x60x60-100

47 кг

145x60x60-100

49 кг

Профи

100 кг



Стол ветеринарный для УЗИ СВ-75

Оснащение: гидравлический подъемник с электрическим приводом, дверцы;
Назначение: для проведения УЗИ;
Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах;
Материал столешницы: полипропилен;
Дополнительное оснащение: регулировка высоты от 60 до 100 см, регулируемые опоры ножек.

УТ-040871

Доступные размеры:

Вес:

140x75x30-95

52,9 кг

Хит продаж

100 кг



УТ-055602

Стол ветеринарный для УЗИ СВ-5

Назначение: для проведения УЗИ и ЭХО процедур;

Применимость: в ветеринарных клиниках и стационарах;

Материал столешницы: нержавеющей сталь, полипропилен, промышленный линолеум, эко-кожа;

Дополнительное оснащение: регулируемые опоры ножек.

Доступные размеры:

Вес:

135 x 75 x 90

23 кг



125x75

75x55

УТ-040671

УТ-040670

Носилки ветеринарные мягкие СВ-21.01

Используются для транспортировки животных как в обычных условиях, так и при работе в ограниченном пространстве, где по габаритам не входят обычные «жесткие» носилки. Ложе носилки изготовлено из синтетических материалов, которые препятствуют размножению бактерий. В сложенном виде они занимают совсем немного места, поэтому их удобно использовать не только в ветеринарных клиниках, но и брать с собой на выезды, также эти носилки будут незаменимы при работе в полевых условиях.

Особенности: проницаемы для рентгеновских лучей, устойчивы к любым видам дезинфицирующих средств, водонепроницаемы

Доступные размеры:

Количество ручек:

125 x 75

6 ручек

75 x 55

4 ручки

100 кг



Носилки ветеринарные каркасные СВ-21.02

Предназначены для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде. Носилки имеют резиновые ручки, которые позволяют нести даже тяжелое животное с максимальным комфортом для рук. Каркас носилок изготовлен из стальной трубы, благодаря этому носилки не прогибаются даже при большой нагрузке. Ложе носилки выполнено из ПВХ. Материал водонепроницаем, обладает повышенной износостойкостью, устойчив к воздействию ультрафиолета и к любым видам дезинфицирующих средств. Носилки отлично подойдут для кошек и собак мелких и средних пород. Удобные пластиковые ручки позволяют нести даже тяжелое животное с максимальным комфортом для рук.

Размер:

УТ-039221

160 x 75 x 10 см



УТ-044205

Носилки ветеринарные СВ-21.03

Предназначены для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде. Отлично подойдут для кошек и собак мелких пород.

Особенности:

Устойчивы к любым видам дезинфицирующих средств;
Устойчивы к воздействию ультрафиолета;
Водонепроницаемы, обладают повышенной износостойкостью

Размер:

100 x 47 x 8



УТ-040480

Носилки ветеринарные СВ-21.05 с колесами

Предназначены для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде. Ложе носилок выполнено из ПВХ. Материал водонепроницаем, обладает повышенной износостойкостью, устойчив к воздействию ультрафиолета и к любым видам дезинфицирующих средств. Носилки отлично подойдут для кошек и собак мелких и средних пород.

Особенности: Устойчивы к любым видам дезинфицирующих средств;
Устойчивы к воздействию ультрафиолета;
Водонепроницаемы, обладают повышенной износостойкостью.

Размер:

100 x 45 x 12

100 кг



УТ-040673

Тележка ветеринарная СВ-20.11 с носилками, матрасом, штативом

Предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде. Верхняя часть — носилки, их можно снять и взять с собой на выезд, затем установить обратно. В комплекте: штатив для вливаний съемный (2 крючка), съемные носилки (ложе — нержавеющая сталь), матрас для носилок (ПВХ + пенополистирол, липучки для фиксации). Колеса — диаметр 55 мм, два обычных, два с тормозом. Отлично подойдет для кошек и собак мелких пород.

Особенности: Устойчива к любым видам дезинфицирующих средств;
Устойчива к воздействию ультрафиолета;
Водонепроницаема, обладает повышенной износостойкостью.

Размер:

120 x 50 x 90



Тележка ветеринарная СВ-20.13 с носилками каркасными



Предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде. Верхняя часть — носилки, их можно снять и взять с собой на выезд, затем установить обратно вместе с пациентом. Ложё носилок выполнено из ПВХ. Материал водонепроницаем, обладает повышенной износостойкостью, устойчив к воздействию ультрафиолета и к любым видам дезинфицирующих средств. Тележка отлично подойдет для кошек и собак мелких и средних пород.

Особенности: Устойчива к любым видам дезинфицирующих средств; Устойчива к воздействию ультрафиолета; Водонепроницаема, обладает повышенной износостойкостью.

Доступные размеры:

УТ-040674

170х68х90

Новинка

Штатив для длительных вливаний ШДВ, 1850 мм



Штатив для длительных вливаний ШДВ - изделие медицинского и ветеринарного назначения для введения лекарственных препаратов предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении инфузионной терапии.

Каркас металлический разборный, покрытие полимерно-порошковое белого цвета. Состоит из стойки, держателя флаконов на два флакона, два крючка для размещения системы объемом до 1000 мл и трех лучевого основания. Стойка и основание штатива (лучи), изготовлены из круглой электросварной трубы d 18мм. Стойка крепится к основанию при помощи регулировочного винта. Высота держателя флаконов регулируется по высоте при помощи регулировочного винта. Поставляется в разобранном виде.


Высота штатива:

Диаметр основания:

1850 мм

Ø 700 мм

УТ-048639

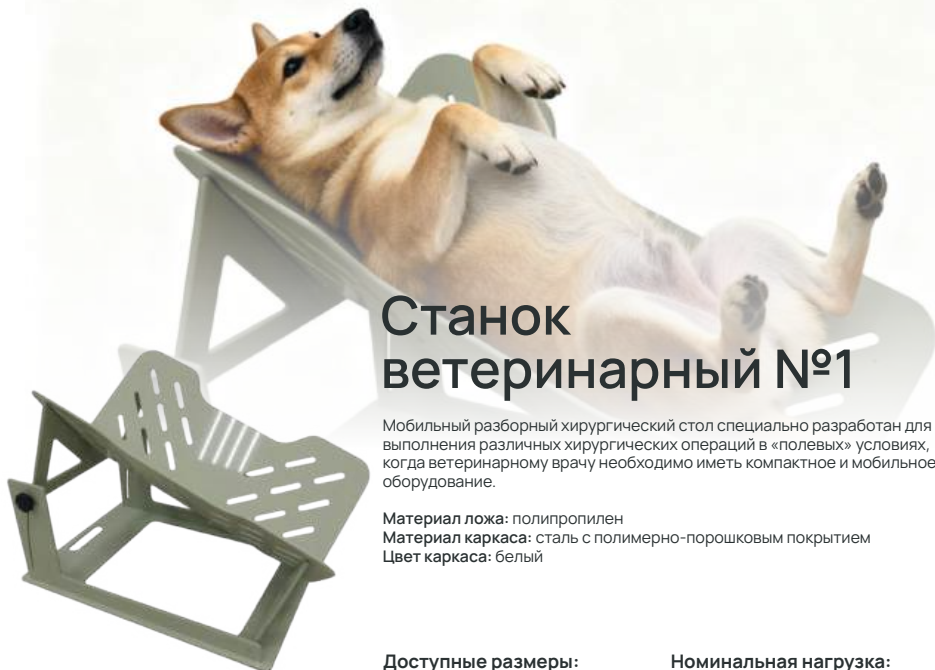

Станок ветеринарный №1

Мобильный разборный хирургический стол специально разработан для выполнения различных хирургических операций в «полевых» условиях, когда ветеринарному врачу необходимо иметь компактное и мобильное оборудование.

Материал ложа: полипропилен

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием

Цвет каркаса: белый

Доступные размеры:

Номинальная нагрузка:

50x50x35

75x50x35

УТ-040969

УТ-039412

50x50x35

30 кг

75x50x35

50 кг

Станок ветеринарный №2 для лапароскопии котов и собак



Конструкция ветеринарного станка позволяет изменять положение животного во время лапароскопических и эндоскопических операций. Помимо этого станок является компактным и мобильным хирургическим столом. Наличие регулировки наклона ложи позволяет выбрать оптимальное положение животного во время операций: на спине, на левом или правом боку. Основание станка имеет откидной кронштейн для установки станка в положении Тренделенбурга.

Материал ложа: полипропилен

Материал каркаса: сталь с полимерно-порошковым покрытием

Цвет каркаса: белый

Размер:

Номинальная нагрузка:

УТ-040868

90x50x30

50 кг



УТ-041109

Медицинский шкаф HILFE МД 1 1650/SS

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку - 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота - 100 мм, максимальная высота - 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1655/1755х500х320

Внутренние размеры отделений: 775х498х280/ 775х498х280

Вес, кг: 24,09

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 2

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

Хит продаж



УТ-041108

Медицинский шкаф HILFE МД 1 1650/SG

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку - 30 кг, на стеклянную полку - 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота - 100 мм, максимальная высота - 130 мм)

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1655/1755х500х320

Внутренние размеры отделений: 775х498х280/ 775х498х280

Вес, кг: 26 кг

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 2

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ



УТ-041111

Медицинский шкаф HILFE MD 1 1760/SS

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку - 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота - 100 мм, максимальная высота - 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750/1850х600х400

Внутренние размеры отделений: 822х598х360/ 822х598х360

Вес, кг: 32,3

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 2

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

Хит продаж



УТ-041110

Медицинский шкаф HILFE MD 1 1760/SG

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку - 30 кг, на стеклянную полку - 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота - 100 мм, максимальная высота - 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750/1850х600х400

Внутренние размеры отделений: 822х598х360/ 822х598х360

Вес, кг: 35,3

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 2

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ



УТ-041113

Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SS

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку – 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота – 100 мм, максимальная высота – 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1655/1755х700х320

Внутренние размеры отделений: 775х698х280/ 775х698х280

Вес, кг: 33,3

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 4

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

🔒 Хит продаж



УТ-041112

Медицинский шкаф HILFE МД 2 1670/SG

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку – 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота – 100 мм, максимальная высота – 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1655/1755х700х320

Внутренние размеры отделений: 775х698х280/ 775х698х280

Вес, кг: 35,5

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 4

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ



УТ-041115

Медицинский шкаф HILFE МД 2 1780/SS

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм. Оснащен эргономичными ручками.

Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку – 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота – 100 мм, максимальная высота – 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750/1850x800x400

Внутренние размеры отделений: 822x798x360/ 822x798x360

Вес, кг: 41,5

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 4

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

Хит продаж



УТ-041114

Медицинский шкаф HILFE МД 2 1780/SG

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку – 30 кг, на стеклянную полку – 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота – 100 мм, максимальная высота – 130 мм).

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 1750/1850x800x400

Внутренние размеры отделений: 822x798x360/ 822x798x360

Вес, кг: 45,1

Тип замка: ключевой

Цвет: белый (RAL 9016)

Тип покрытия: гигиенически безопасное, коррозионно-устойчивое порошковое

Количество дверей: 4

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

 Хит продаж

Стол манипуляционный МД SM 1



УТ-041117

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20х20х1,5 мм, покрытой эпоксиднопорошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины, диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг, нагрузка на ящик — не более 15 кг. Поставляется в разобранном виде. (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм)

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960х620х450

Количество полок: 2

Вес, кг: 18

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

Стол манипуляционный МД SM 2



УТ-041118

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20 х 20 х 1,5 мм, покрытой эпоксиднопорошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины, диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 15 кг, нагрузка на ящик — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960х620х450

Количество полок: 3

Вес, кг: 27,08

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

🔒 Хит продаж

Стол процедурный МД SP 2G



УТ-041119

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20 x 20 x 1,5 мм, покрытой эпоксиднопорошковой краской. Полки изготовлены из стекла толщиной 5,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины, диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960х630х470

Количество полок: 2

Вес, кг: 12,08

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ

🔒 Хит продаж

Стол процедурный МД SP 2N



УТ-041120

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20 x 20 x 1,5 мм, покрытой эпоксиднопорошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины, диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960х620х450

Количество полок: 2

Вес, кг: 8,09

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ



УТ-041121

МД SP 3G

Стол процедурный МД SP 3G

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20 x 20 x 1,5 мм, покрытой эпоксиднопорошковой краской. Полки изготовлены из стекла толщиной 5,0 мм.

Поверхность стола устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины, диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 960x630x470

Количество полок: 3

Вес, кг: 15,07

Гарантия: 1 год

Производитель: ПРОМЕТ



УТ-041122

МД SP 3N

Стол процедурный МД SP 3N

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20 x 20 x 1,5 мм, покрытой эпоксиднопорошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм.

Поверхность стола устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины, диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде.

Размеры внешние, мм (ВхШхГ):	960x630x470
Количество полок:	3
Вес, кг:	15,07
Гарантия:	1 год
Производитель:	ПРОМЕТ

19 Фармацевтические холодильники

22 Облучатели бактерицидные

26 Гигрометры и термометры для помещений

Одним из самых важных аспектов работы ветеринарной клиники является соблюдение холодовой цепи для ветеринарных препаратов. Компания ЯРВЕТ осуществляет поставку холодильного оборудования отечественного производителя Позис, чья продукция востребована как в Российской Федерации, так и за рубежом с географией продаж от Германии и Италии до Китая и Индонезии.

Контроль микроклимата помещения и соблюдение чистоты помещения качественно сказывается на скорости выздоровления животных, комфорте и безопасности работы врача-ветеринара.

Средний срок изготовления от 10 до 14 рабочих дней*, если нужного стола нет на складе.

Предоставляем гарантию 1 год.

(* без учета срока доставки)

Оснащение помещений

Ассортимент профессиональных холодильников
и аксессуаров для медицинских манипуляций

Холодильник фармацевтический ХФ-140 «Позис»



УТ-044449

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях с температурой от 10°C до 35°C (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Масса 40 кг.

Общий объем:	140
Количество компрессоров, шт:	1
Высота / ширина / глубина:	0,91x0,6x0,61
Номинальная / максимальная мощность, Вт:	75Вт

Холодильник фармацевтический ХФ-140-1 «Позис»



УТ-044447

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях с температурой от 10°C до 35°C (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Масса 45 кг.

Общий объем:	140
Количество компрессоров, шт:	1
Высота / ширина / глубина:	0,91x0,6x0,61
Номинальная / максимальная мощность, Вт:	75Вт



УТ-044450

Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «Позис»

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов – 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях с температурой от 10°C до 35°C (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения).
Масса 50 кг.

Общий объем:	250
Количество компрессоров, шт:	1
Высота / ширина / глубина:	1,3x0,6x0,65
Номинальная / максимальная мощность, Вт:	90Вт

 Хит продаж


УТ-044448

Холодильник фармацевтический ХФ-250-3 «Позис»

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов - 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях с температурой от 10°C до 35°C (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения).
Масса 59 кг.

Общий объем:	250
Количество компрессоров, шт:	1
Высота / ширина / глубина:	1,3x0,6x0,65
Номинальная / максимальная мощность, Вт:	90Вт



УТ-044451

Холодильник фармацевтический ХФ-400-2 «Позис»

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов - 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°C до +15°C в помещениях с температурой от 10°C до 35°C (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения).
Глубина 0.61 м.
Масса не более 74 кг.

Общий объем:	400
Количество компрессоров, шт:	1
Высота / ширина / глубина:	0,95x0,6x0,65
Номинальная / максимальная мощность, Вт:	230 ВА

Хит продаж



УТ-044048

Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 «Позис»

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; прозрачные дверки, закрывающие полки по высоте всего объема, автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открывании двери, пластиковые контейнеры для фарм. препаратов - 2 шт.
Масса не более 86 кг.

Общий объем:	140
Количество компрессоров, шт:	1
Высота / ширина / глубина:	0,91x0,6x0,61
Номинальная / максимальная мощность, Вт:	230 ВА

Новинка



УТ-064766

Рециркулятор бактерицидный СН 211-130 М, АРМЕД, до 150 м³, 2х30Вт

Рециркулятор Армед СН 211-130 М российского производства разработан для быстрого и эффективного обеззараживания воздуха в больших помещениях. Прочный корпус защищает от повреждений пару УФ-ламп повышенной мощности. Благодаря их форме компактный рециркулятор сохраняет высокую производительность более крупных аналогов. Наличие таймера времени работы. Рекомендуемый объем помещения 90 м³. Вес 3.1 кг.

Производительность:	90 м ³ /ч
Потребляемая мощность:	30 Вт
Уровень шума:	50 дБ
Габаритные размеры:	710x110x175 мм
Электропитание:	220 В/50 Гц

Новинка



УТ-064766

Рециркулятор бактерицидный 2-130 П, АРМЕД, до 90 м³, 2х30Вт

2-ламповый рециркулятор закрытого типа в пластиковом корпусе. Модель оборудована механическим таймером для установки необходимого времени работы. Рекомендуемый объем помещения 90 м³. Вес 4.2 кг.

Производительность:	90 м ³ /ч
Потребляемая мощность:	136 Вт
Уровень шума:	40 дБ
Габаритные размеры:	1170x175x110 мм
Электропитание:	220 В 50/60 Гц



УТ-064768

Новинка

Рециркулятор бактерицидный 5-115 МТ, АРМЕД до 150 м³, 5х15Вт

Один из мощнейших на рынке, рециркулятор Армед 5-115 МТ оснащен пятью ультрафиолетовыми лампами и подходит для быстрого обеззараживания крупных помещений. Также идеален для обработки помещений с повышенными требованиями к безопасности воздуха, например, операционных, хирургических и перевязочных кабинетов и лабораторий. В комплекте имеются сменные воздушные фильтры. Рекомендуемый объем помещения 140 м³. Вес 8.3 кг.

Производительность:	140 м ³ /ч
Потребляемая мощность:	140 Вт
Уровень шума:	60 дБ
Габаритные размеры:	830x315x125 мм
Электропитание:	220 В 50/60 Гц



УТ-064767

Новинка

Рециркулятор бактерицидный AirCube 330 FM, АРМЕД, до 150м³, 3х30Вт

Мощный рециркулятор российского производства со встроенным фильтром грубой очистки воздуха. Разработан для борьбы с вирусами и бактериями в воздухе коммерческих и производственных помещений, медицинских кабинетов и других учреждений. Устанавливается как на стене, так и на полу с помощью специальной стойки. Металлический корпус защищает три бактерицидные лампы от повреждений, а встроенный фильтр задерживает пыль и крупные частички. Строгий нетребовательный дизайн позволит гармонично встроить рециркулятор в любой интерьер. Рекомендуемый объем помещения 110 м³. Вес 5.8 кг.

Производительность:	110 м ³ /ч
Потребляемая мощность:	135 Вт
Уровень шума:	50 дБ
Габаритные размеры:	1090x155x140 мм
Электропитание:	220 В/50 Гц

Новинка



УТ-064781

Рециркулятор бактерицидный 2-115 П, АРМЕД, до 60м³, 2х15Вт

2-ламповый рециркулятор производительностью до 60 куб.м/ч. Подходит для обеззараживания воздуха в офисах ветеринарных клиниках и других коммерческих помещениях. Корпус рециркулятора выполнен из прочного пластика. Данную модель выгодно отличает от аналогов наличие таймера с механическим заводом для установки времени отключения устройства. Рекомендуемый объем помещения 60 м³. Вес 2.6 кг

Производительность:	60 м ³ /ч
Потребляемая мощность:	80 Вт
Уровень шума:	40 дБ
Габаритные размеры:	720x175x110 мм
Электропитание:	220 В 50/60 Гц

Новинка



УТ-064769

Стойка приборная для рециркуляторов СПР-2, АРМЕД (на 2-х ламповый рециркулятор)

Стойка СПР-2 - универсальная модель, которая подходит для большинства 1-, 2- и 3-ламповых рециркуляторов "Армед". Она оснащена специальными колесами для свободного перемещения и имеет опоры для оптимальной устойчивости. Вес 2.2 кг.

Материал:	Металл
Габаритные размеры:	320x310x1100 мм



УТ-064770

Новинка

Стойка приборная для рециркуляторов СПР-3 АРМЕД (на 3 и 5-ти ламповый рециркулятор)

Металлическая стойка для установки 3 и 5-ламповых рециркуляторов. Оснащена специальными колесами, что позволяет без труда перемещать устройство в соседние помещения. Вес 2.8 кг.

Материал:	Металл
Габаритные размеры:	340x270x1010 мм

Новинка

Стерилизатор паровой (автоклав) АРМЕД DGT-23В (23 литра)

Современное устройство для стерилизации и сушки медицинских изделий, устойчивых к высоким температурам. Микроорганизмы полностью уничтожаются под воздействием сжатого пара. Неотъемлемая часть оснащения процедурных и стоматологических кабинетов, отделений скорой помощи, ветеринарных клиник и лабораторий. Паровой стерилизатор Армед DGT-23B оснащён вместительной камерой из нержавеющей стали объёмом 23 литра. Рабочие программы предусматривают обработку изделий при температуре 121 или 134 °C продолжительностью от 4 до 30 минут.



УТ-064777

Частота сети:	50Гц ± 2%
Размер (± 5%):	710x515x500 мм
Питание:	230 В ± 10%
Уровень шума:	70 дБ
Мощность:	2200 ВА
Объем камеры:	23 литра
Задаваемые температуры:	118-138 °C
Время нагрева:	15 мин
Время стерилизации / сушки	4-30 мин / 0-6 мин



Термометр для холодильных камер с крючком ТС-7АМК

Предназначен для измерения температуры внутри холодильных и морозильных камер, погребов, овощехранилищ, складов и других местах, где температура меняется в диапазоне от -35 °С до +50 °С градусов

Диапазон температуры:	от 0 °С до +50 °С
Цена деления:	1 °С
Термометрическая жидкость:	органическая жидкость

УТ-040106

Новинка



Гигрометр электронный "ФАРМАЦЕВТ" ТМФЦ-100, от 0 до +50°С, с поверкой

Гигрометр медико-фармацевтический «Фармацевт» ТМФЦ-100 – гигрометр с одним цифровым датчиком. ТМФЦ-100 состоит из основного корпуса с интегрированным в электронную плату цифровым датчиком, измеряющим температуру и влажность окружающего воздуха. Применяется в помещениях и кабинетах ЛПУ, ветеринарных клиниках, лабораториях, детских садах, школах, на предприятиях общепита, фармацевтических холодильниках и морозильниках. Температура от 0 до +50, влажность от 20% до 80%

Диапазон температуры:	от -0 °С до +50 °С
-----------------------	--------------------

УТ-040106



В операционной едва ли не самым важным аспектом выступают условия, в которых будет работать хирург. Освещению уделяется больше всего внимания — крайне важно не только установить мощные лампы, но и создать правильный поток света. Качественный медицинский светильник должен быть надежным, долговечным, ведь именно от него зависит спасение жизней.

Как выбрать хирургический светильник, который создаст необходимые условия в операционной? Нужно помнить, что это не просто источник света, который устанавливается в наших домах, это устройство, созданное по специальной технологии.



Осветительное оборудование

Ассортимент профессиональных осветительных
приборов для медицинских манипуляций



Новинка

УТ-064775

Лд-2-ЛЕД

Светильник передвижной Лд-2-ЛЕД
АРМЕД (Россия) 20Вт

Бестеневой передвижной светильник с ярким светодиодным освещением. С помощью специальной ручки пользователь без труда может подобрать оптимальный ракурс освещения. Блок освещения можно поворачивать на 360 градусов. Включение устройства осуществляется всего одной кнопкой. Данная модель отличается повышенными показателями энергосбережения и оптимальным соотношением стоимости и качества изготовления за счет отечественного производства.

Частота сети:	50 ± 1 Гц
Освещенность:	25 000 лк
Диаметр светового поля (не более):	200 мм
Рабочее расстояние:	800-1500 мм
Цветовая температура:	4300 ± 430 K
Потребляемая мощность (не более):	20 Вт
Питание от сети:	220 ± 22 В
Диаметр блока освещения:	75 мм



ПОД ЗАКАЗ

FotonFly

Операционный светильник FotonFly Standard Mobile передвижной однокупольный БЕЗ НДС

Медицинский светильник FotonFly Standard Mobile представляет собой осветительное устройство однокупольной конструкции, предназначенное для использования во время хирургических операций.

Изделие работает на основе светодиодов (применяются 5 светодиодных модулей) и обеспечивает бестеневое освещение.

Для достижения оптимального положения предусмотрена возможность регулировки светильника по высоте (в диапазоне 50 см).

Цветовая температура: 4000K

Количество модулей/светодиодов:	5;60
Материал корпуса/подвеса:	алюминий/сталь
Интенсивность светового потока:	100 000 люкс
Диаметр купола:	500 мм
Диаметр светового поля на расстоянии 1 м:	200 мм
Диапазон перемещения по горизонтали:	2000 мм
Вес светильника:	4 кг
Вес подставки:	45 кг



ПОД ЗАКАЗ

FotonFly Star

Операционный светильник FotonFly Star Mobile
передвижной однокупольный БЕЗ НДС

Медицинский светильник со светодиодами, обеспечивающий равномерное освещение рабочего поля. Отличается мобильностью благодаря колесной основе, долгим сроком службы, удобством и простотой эксплуатации. Устройство обеспечивает бестеневое освещение рабочей области благодаря тому, что источники света расположены на разной высоте. Прочие особенности светильника: шесть модулей, которые можно фокусировать на одну область, регулировка высоты и угла наклона, световое поле может быть расширено благодаря добавочным полосам, удобство перемещения обеспечивают небольшой вес алюминиевого корпуса и колесная основа. **Цветовая температура: 4000K**

Количество модулей/светодиодов:	6; 72 + 5 дополнительных светодиодных полос
Материал корпуса/подвеса:	алюминий/сталь
Интенсивность светового потока:	150 000 люкс
Диаметр купола:	500 мм
диаметр светового поля на расстоянии 1 м:	250 мм (до 400мм)
Диапазон перемещения по горизонтали:	2000 мм
Вес светильника:	4 кг
Вес подставки:	45 кг



ПОД ЗАКАЗ

FotonFly Lux

Операционный светильник FotonFly Standard Mobile передвижной однокупольный БЕЗ НДС

Однокупольный медицинский операционный светильник, оснащенный шестью модулями со светодиодами, обеспечивающими равномерное освещение. Отличается мощным световым потоком, удобством использования и обслуживания. Светодиоды, которыми оснащено устройство, обеспечивают равномерное освещение без мерцания, с корректным индексом цветопередачи. Благодаря этому светильник не создает дополнительной нагрузки на глаза хирурга. Цветовая температура: 4000K

Количество модулей/светодиодов:	6;72
Материал корпуса/подвеса:	алюминий/сталь
Интенсивность светового потока:	150 000 люкс
Диаметр купола:	500 мм
диаметр светового поля на расстоянии 1 м:	250 мм
Диапазон перемещения по горизонтали:	2000 мм
Вес светильника:	4 кг + 7 кг
Вес подставки:	45 кг

34 Отсасыватели

36 Электрокоагуляторы

Высокочастотная хирургия (электрохирургия), является наиболее часто используемой процедурой, представленной в операционной. В электрохирургии, воздействие высокочастотной электрической энергии на биологическую ткань применяется для выполнения разрезов, коагуляции (гемостаз) для остановки кровотечений, электролигирования сосудов.

Преимущества электрохирургии:

- Легкость в освоении, простота применения;
- Компактность и доступность оборудования;
- Возможность одновременно иссекать или разрушать патологические ткани и останавливать кровотечение;
- Минимизируется применение сопутствующих расходных материалов и сокращается время операции.



Хирургия и электрохирургия

Ассортимент профессиональных электрохирургических
приборов для медицинских манипуляций



УТ-064773

Новинка

Отсасыватель медицинский хирургический 7E-D АРМЕД (17 л/мин)

Мощный переносной хирургический отсасыватель Армед 7Е-D с вакуумным безмасляным компрессором поршневого типа. Модель оснащена встроенным аккумулятором для автономной работы, может подключаться к автоприкуривателю. Катетеры F8 и F12 и кронштейн для крепления на стену в комплекте. Материал корпуса и бутылки: пластик

Производительность:	17 л/мин
Размер (± 5%):	280x196x285 мм
Потребляемая мощность:	90 ВА
Объем банки-сборника:	1000 мл
Диапазон отрицательного давления:	0-75 кПа
Шум:	не более 70 дБ
Электропитание:	220 В/50 Гц; 12В
Цикл работы:	30/15 мин



Новинка

Отсасыватель медицинский хирургический 7A-23D АРМЕД (20 л/мин)

Хирургический аспиратор передвижного типа относится к числу наиболее популярного оборудования данного класса в РФ. Корпус аппарата выполнен из металла, а емкости - из стекла. На крышке одной из 2-х банок-сборников размещен поплавок, который предотвращает перелив жидкости. В комплектацию дополнительно входит металлический наконечник, необходимый при проведении полостных операций. Для удобства перемещения аспиратор оснащен удобной ручкой и маневренными колесами. Модель привлекательна за счет качественного исполнения при доступной цене.

Производительность:	20 л/мин
Размер (± 5%):	360x320x480 мм
Потребляемая мощность:	не более 180 ВА
Объем банки-сборника:	2500 мл
Диапазон отрицательного давления:	20-90 кПа
Шум:	не более 60 дБ
Электропитание:	220 В/50 Гц; 12В
Цикл работы:	30/15 мин

УТ-064774



Новинка

УТ-064772

7E-B АРМЕД

Отсасыватель медицинский хирургический 7E-B АРМЕД (15 л/мин)

Хирургический отсасыватель Армед 7Е-В имеет небольшие габариты, поэтому его можно переносить в помещении за удобную ручку. Для включения и управления прибором предназначена одна кнопка и механический регулятор. В комплекте с оборудованием предусмотрен специальный катетер небольшого размера. Материал корпуса и бутыли: пластик

Производительность:	15 л/мин
Размер (± 5%):	80x196x285 мм
Потребляемая мощность:	не более 90 ВА
Объем банки-сборника:	1000 мл
Диапазон отрицательного давления:	20-75 кПа
Шум:	70 дБ
Электропитание:	220 В/50 Гц; 12В
Цикл работы:	30/15 мин
Наработка на отказ:	5000 ч

Электрокоагулятор ЭХА600

ЭХА 600 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Применяется в открытой хирургии, обеспечивая быстрый и оптимальный гемостаз в зоне локальной коагуляции.



УТ-043829

Рабочая частота:	440 кГц
Мощность:	до 60 Вт, регуляция с шагом 6 Вт
Питание:	220 В, 50 Гц
Размеры:	Размеры - 220 x 280 x 105
Вес:	2 кг

Хит продаж

Электрокоагулятор ЭХА801

ЭХА 801 - генератор тока высокой частоты для проведения оперативных вмешательств в условиях ветеринарной клиники. Предназначен для выполнения широкого спектра операций в открытой хирургии.



УТ-043830

Мощность в биполярном режиме:	до 60 Вт, регуляция с шагом 7,5 Вт
Мощность в монополярном режиме:	до 120 Вт, регуляция с шагом 15 Вт
Питание:	220 В, 50 Гц
Размеры:	220 x 180 x 105 мм
Вес:	2 кг

Хит продаж

Электрокоагулятор ЭХА1500

Режимы работы:
«Биполярная коагуляция», с мощностью до 60 Вт;
«Монополярная коагуляция», с мощностью до 100 Вт;
«Резание», с мощностью до 120 Вт.



УТ-043831

Мощность в биполярном режиме:	до 80 Вт, регуляция с шагом 10 Вт
Мощность в монополярном режиме:	до 120 Вт, регуляция с шагом 15 Вт
Питание:	220 В, 50 Гц
Размеры:	220 x 180 x 105 мм
Вес:	2 кг

Профи

Электрокоагулятор ЭХА2500 АЛЛИГАТОР с комплектом аксессуаров



Режимы работы:

«Биполярная коагуляция», с мощностью до 95 Вт;
«Биполярное лигирование», 4 уровня с обратной связью и авто-стопом;
«Монопольная коагуляция», с мощностью до 200 Вт;
«Резание», 3 уровня с мощностью до 250 Вт.

Рабочая частота	440 кГц
Мощность в биполярном режиме:	до 80 Вт, рег-ия с шагом 7,5 Вт
Мощность в монопольном режиме:	до 250 Вт, рег-ия с шагом 15 Вт
Уровней в режиме лигирования:	4 (по уровню импеданса)
Питание:	220 В, 50 Гц
Размеры:	360 x 360 x 150 мм
Вес:	8 кг

УТ-043834

Профи

Электрокоагулятор ЭХА3500 АЛЛИГАТОР с комплектом аксессуаров



Режимы работы:

«Биполярная коагуляция», с мощностью до 80 Вт;
«Биполярное лигирование», 4 уровня с обратной связью и авто-стопом;
«Монопольная коагуляция», с мощностью до 200 Вт;
«Спрей», бесконтактная коагуляция с мощностью до 70 Вт;
«Резание», 3 уровня с мощностью до 350 Вт.

Рабочая частота	440 кГц
Мощность в биполярном режиме:	до 80 Вт, рег-ия с шагом 5 Вт
Мощность в монопольном режиме:	до 350 Вт, рег-ия с шагом 15 Вт
Уровней в режиме лигирования:	4 (по уровню импеданса)
Питание:	220 В, 50 Гц
Размеры:	360 x 360 x 150 мм
Вес:	8 кг

УТ-043835

39
41

Камеры для оксигенации

Матрасы с подогревом

В разделе представлены предметы для содержания животных в условиях стационара. Широкий спектр оборудования и предметов содержания является абсолютно безопасным и атравматичным для животных. Камеры оксигенации, термолежаки, клетки являются неотъемлемой частью ветеринарного стационара. Вся продукция разработана с учетом опыта ведущих ветеринарных врачей.

Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, производственный линолеумом и прочие.

Средний срок изготовления от 10 до 14 рабочих дней.

Предоставляем гарантию 1 год.



Стационарное содержание животных

Ассортимент профессионального оборудования
для животных в условиях стационара

Новинка

Камера для оксигенации ОХУ-3 с перфорированным полом



Кислородная камера ОХУ-3 – практичное решение для проведения кислородной терапии, с целью повышения иммунитета, ускорения процесса заживления ран, восстановления или улучшения кровообращения и т.д. Удобное в эксплуатации оборудование, которое подойдет для ветеринарных клиник, заводчиков, зоогостиниц, стационаров, приютов или зоопарков. Устройство выполнено из прочного и простого ухода полипропилена. Поликарбонатные распашные дверцы упрощают процесс помещения животного в камеру, а также визуальный контроль. Материал может подвергаться обработке любыми дезинфицирующими средствами. Прочная и легкая конструкция рассчитана на долгую эксплуатацию.

УТ-041273

УТ-041283

УТ-041284

Доступные размеры:

Код:

500 x 700 x 500 мм

УТ-041273

700 x 900 x 700 мм

УТ-041283

900 x 1100 x 900 мм

УТ-041284

Камера для оксигенации ОХУ-5 складная



Интенсивная кислородная терапия для собак или кошек, достаточно востребованная процедура как среди ветеринарных клиник, так и заводчиков, стационаров или приютов. Насыщение организма кислородом помогает улучшить кровообращение, сократить сроки на восстановление после болезни или операций, повысить иммунитет питомца. ОХУ-5 камера для оксигенации выполнена из износостойкого, водонепроницаемого поливинилхлорида. Изделие можно подвергать обработке любыми дезинфицирующими средствами. Благодаря складной конструкции и небольшому весу, камера для оксигенации ОХУ-5 легка в хранение и транспортировке. Оборудование можно использовать также для ингаляций лекарственными препаратами или анестезии. Внутренняя рамка из пластика также легко обрабатывается.

УТ-041262

УТ-041263

УТ-041264

Доступные размеры:

Код:

500 x 400 x 400 мм

УТ-041262

700 x 500 x 500 мм

УТ-041263

1100 x 700 x 700 мм

УТ-041264



YT-041277

OXY-6.2

Мобильная камера для оксигенации OXY-6.2 с гигрометром и термометром

Современное, функциональное оборудование, предназначенное для кислородной терапии. Интенсивное воздействие кислородом часто требуется в послеоперационный период для облегчения течения некоторых заболеваний, улучшения кровообращения, и как следствие ускорение процесса заживления ран, а также повышения иммунитета животных. Оборудование имеет прочный корпус из нержавеющей стали и прозрачную дверь, изготовленную из ударопрочного поликарбоната (облегчает визуальный контроль над состоянием пациента). Мобильная кислородная камера оснащена цифровыми гигрометром и термометром. В случае отклонения от заданных пользователем параметров по влажности и температуре, срабатывает звуковое оповещение. Все данные отображаются на крупном дисплее. Тип кислородного клапана – впускной, диффузоры – механические. Замок самофиксирующийся. Решетка и поддон съемные – это облегчает процесс уборки и дезинфекции камеры. Оборудование имеет компактные габариты – 60 x 60 x 70 см. При необходимости на него можно установить самоориентирующиеся колеса из медицинской резины.

Размер: 600 x 600 x 700



Новинка

VT-061312

VET-410, 500x800 мм

Ветеринарный нагревательный мат (матрас) VET-410, VitaVet Pro

Нагревательный мат применяется в ветеринарии с целью поддержания оптимальной температуры тела животного во время операции и восстановления после нее. Важно, чтобы тело животного не переохлаждалось во время операции, так как это может привести к осложнениям, в том числе к нарушению кровоснабжения и метаболическим расстройствам. Обеспечение комфортных условий для животного особенно важно при длительных операциях, когда температура тела животного может изменяться из-за анестезии и других факторов. После операции нагревательный мат также может использоваться для поддержания нормальной температуры тела животного в фазу восстановления. Это помогает снизить стресс, ускорить процесс выздоровления и уменьшить риск осложнений, связанных с переохлаждением или перегревом.

Режимы нагрева:

20 °C:	Низкотемпературный режим
25 °C:	Теплый режим
30 °C:	Средний-низкий режим
35 °C:	Средний режим
40 °C:	Средний-высокий режим
45 °C:	Высокотемпературный режим



Новинка

УТ-061311

VET-400, 400x500 мм

Ветеринарный нагревательный мат (матрас) VET-400, Vitavet Pro

Нагревательный мат применяется в ветеринарии с целью поддержания оптимальной температуры тела животного во время операции и восстановления после нее. Важно, чтобы тело животного не переохлаждалось во время операции, так как это может привести к осложнениям, в том числе к нарушению кровоснабжения и метаболическим расстройствам. Обеспечение комфортных условий для животного особенно важно при длительных операциях, когда температура тела животного может изменяться из-за анестезии и других факторов. После операции нагревательный мат также может использоваться для поддержания нормальной температуры тела животного в фазу восстановления. Это помогает снизить стресс, ускорить процесс выздоровления и уменьшить риск осложнений, связанных с переохлаждением или перегревом.

Режимы нагрева:

20 °C:	Низкотемпературный режим
25 °C:	Теплый режим
30 °C:	Средний-низкий режим
35 °C:	Средний режим
40 °C:	Средний-высокий режим
45 °C:	Высокотемпературный режим

44	УЗИ
48	Лампы Вуда
49	Весы
50	Тонометры
52	Стетоскопы
54	Термометры
56	Отоларингология
59	Микроскопы

В разделе представлены приборы, незаменимые в повседневной работе ветеринарного врача. Измерение веса животного, мониторинг артериального давления и многое другое является неотъемлемой частью рутинной работы. Задача компании ЯРВЕТ - максимальная оптимизация работы врача ветеринара. Эргономика, максимальная надежность и долговечность являются ориентиром.



Диагностические приборы

Ассортимент профессионального диагностического
оборудования для животных



YU-056226

Ветеринарный ультразвуковой сканер N2VET, EMP

Экономичный сканер для ветеринарной диагностики, обладающий компактным размером и отличным качеством изображений. Это популярная модель цифровой ультразвуковой диагностики, основанная на высокотехнологической платформе EMP, подходит для ветеринарных медицинских учреждений с различными потребностями и предоставляет точные инструменты диагностики для ветеринаров, заботящихся о жизни домашних питомцев. Области применения: брюшная полость, репродуктивная система, урология. Режимы: B, M, 2B, 4B, B+M, PW. Экран: 12,1-дюймовый LED монитор с высоким разрешением. Разъемы для датчиков: 2 шт. Ключевые особенности: THI, TSI, eSCI, eFCI, Auto IMT

Жесткий диск:	128 гб
Длина:	395 мм
Ширина:	170 мм
Высота:	350 мм
Масса:	5,6 кг (с батареей)



YU-056227

Хит продаж

Ветеринарный ультразвуковой сканер G20VET, EMP

Портативный ветеринарный сканер G20VET, оснащенный высокопроизводительной технологической платформой, четкими изображениями, разнообразными вариантами датчиков и точным программным обеспечением для измерений, является отличным помощником для базовой диагностики ветеринарных медицинских учреждениях. Области применения: брюшная полость, репродуктивная система, урология. Режимы: B, M, 2B, 4B, B/M, CFM, PW, PDI, триплекс, дуплекс. Экран: 12,1-дюймовый LED монитор с высоким разрешением. Разъемы для датчиков: 2 шт. Ключевые особенности: THI, TSI, eSCI, eFCI, Auto IMT, eSpeed, ePure.

Длина:	395 мм
Ширина:	170 мм
Высота:	350 мм
Масса:	6,3 кг (с батареей)



VT-054794

Ветеринарный ультразвуковой сканер G30VET

с цветным доплером, EMP

Портативный ультразвуковой сканер G30VET является современным решением в ультразвуковой диагностике домашних животных. Сканер успешно применяется в ветеринарной практике благодаря программному обеспечению с большим количеством специализированных настроек. DPDI, CW, B, M, 2B, 4B, B+M, CFM, PW, PDI. Характеристики: Экран: 15-дюймовый LED монитор с высоким разрешением. Разъемы для датчиков: 1 шт. Ключевые особенности: THI, TSI, eSCI, eFCI, Auto IMT, eSpeed, ePure, eView. Области применения: брюшная полость, урология, сердечно-сосудистая система, акушерство и т.д.

Длина: 370 мм

Ширина: 360 мм

Высота: 78 мм

Масса: 6 кг

Новинка



VT-054795

Ветеринарный ультразвуковой сканер G71VET

с цветным доплером, EMP

Стационарный ветеринарный ультразвуковой сканер G71VET покрывает все потребности профессионального диагноста в ветеринарной клинике. Сканер подходит для любых видов исследований как мелких домашних животных, так и лошадей.

Режимы: B, M, B/ M, 2B, 4B, PDI/DPDI, CFM, PW, CW, 3D/4D. Добавить характеристики Экран: 21.5-дюймовый ЖК-монитор с высоким разрешением. Разъемы для датчиков: 4 шт. Ключевые особенности: THI, TSI, eSCI, eFCI, Auto IMT, eSpeed, ePure, eView. Области применения: брюшная полость, кардиология, акушерство и т.д.

Длина: 730 мм

Ширина: 1130 мм

Высота: 1440 мм

Масса: 65 кг



ПОД ЗАКАЗ

Ультразвуковой сканер ProPet60 ветеринарный, 3 датчика SonoScape

Стационарная модель новейшей серии ветеринарных ультразвуковых систем SonoScape с превосходным уровнем визуализации и функционалом, специализированным ПО и детально проработанной эргономикой.

Ключевые особенности:

B, M, B/M, B/B, 4B, Тканевая/фазиоинверсная гармоника, цветной CFM, энергетический PD, направленный энергетический DirPD, направленный энергетический с высоким пространственным разрешением SR-Flow, режим оценки микроциркуляции в сосудах Micro F, импульсно-волновой доплер PW/HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока), постоянно-волновой CW, тканевой доплер TDI, Дуплексный, триплексный режимы, Автоматическая оптимизация изображения нажатием одной кнопки в режимах B/CFM/PW, Анатомический M-режим, Цветной M-режим, Панорамное сканирование, Эластография, Навигация биопсийной иглы (биопсийные направляющие), Технология подавления зернистости MicroScan CEUS-HFR – режим контраст-усиленных исследований Sono-Measure – встроенный помощник для кардиообследований Compare – функция сравнения снимков между собой (вывод до 4 изображений) / Жесткий диск 1000 Гб, USB, Ethernet, DICOM 3.0, экран 21.5 дюйм, количество портов для датчиков 4шт, модуль ЭКГ. Датчи: 4-16МГц/38мм, датчик линейный, 192 элемента., 4-13 МГц/R14 мм, 90D, микроконвексный датчик для ветеринарии, 2-9МГц, 90D, секторный фазированный датчик для ветеринарии



ПОД ЗАКАЗ

Ультразвуковой сканер ProPet70 ветеринарный, 3 датчика SonoScape

Экспертная модель новейшей серии ветеринарных ультразвуковых систем SonoScape с превосходным уровнем визуализации и функционалом, расширенным ассортиментом датчиков, специализированным ПО и детально проработанной эргономикой. Линейка ProPet полностью отвечает всем современным требованиям ветеринарных специалистов.

Ключевые особенности:

B, M, B/M, B/B, 4B, Тканевая/фазиоинверсная гармоника, CFM, PDI, направленный энергетический DirPD, направленный энергетический с высоким пространственным разрешением SR-Flow, режим оценки микроциркуляции в сосудах Micro F, PW/HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока), CW, TDI, Дуплексный, триплексный режимы, Автоматическая оптимизация изображения нажатием одной кнопки в режимах B/CFM/PW, Анатомический M-режим, Цветной M-режим, Панорамное сканирование, Эластография, Навигация биопсийной иглы (биопсийные направляющие) Технология подавления зернистости MicroScan CEUS-HFR – режим контраст-усиленных исследований Sono-Measure – встроенный помощник для кардиообследований Compare – функция сравнения снимков между собой (вывод до 4 изображений) Стресс-Эхо (опция), Модуль ЭКГ Полноценная поддержка режимов 3D/4D

VOCAL – функция позволяет рассчитать объем предмета любой произвольной формы, вычислить индекс васкуляризации, в том числе с отображением гистогр. SSD-накопитель, USB, Ethernet, DICOM 3.0, экран 21.5 дюйм, количество портов для датчиков 4шт, Датчи: 12L-B, 3-17 МГц/38 мм, 192 элемента, датчик линейный ультразвуковой, C613, 4-13 МГц/R14mm, 90D, микроконвексный датчик для ветеринарии, 7P-A, 2-9МГц, 90D, секторный фазированный датчик для ветеринарии



ПОД ЗАКАЗ

ProPet80

Ультразвуковой сканер ProPet80 ветеринарный, 3 датчика SonoScape

Экспертная модель новейшей серии ветеринарных ультразвуковых систем SonoScape с превосходным уровнем визуализации и функционалом, расширенным ассортиментом датчиков, специализированным ПО и детально проработанной эргономикой. Линейка ProPet полностью отвечает всем современным требованиям ветеринарных специалистов.

Ключевые особенности:

B, M, B/M, B/B, 4B, Тканевая/фазоинверсная гармоника, CFM, PDI, направленный энергетический DirPD, направленный энергетический с высоким пространственным разрешением SR-Flow, режим оценки микроциркуляции в сосудах Micro F, PW/HPRF (регистрация высоких скоростей кровотока)

, CW, тканевой доплер TDI, Дуплексный, триплексный режимы

Автоматическая оптимизация изображения нажатием одной кнопки в режимах B/CFM/PW,

Анатомический M-режим, Цветной M-режим, Панорамное сканирование, Эластография

Технология подавления зернистости MicroScan

Модуль ЭКГ

CEUS-HFR – режим контраст-усиленных исследований

Sono-Measure – встроенный помощник для кардиообследований

Compare – функция сравнения снимков между собой (вывод до 4 изображений)

Полноценная поддержка режимов 3D/4D

VOCAL – функция позволяет рассчитать объем предмета любой произвольной формы, вычислить индекс васкуляризации, в том числе с отображением гистограмм .

SSD-накопитель, USB, Ethernet, DICOM 3.0, экран 21.5 дюйм, количество портов для

датчиков 4шт, Датчики: 12L-B, 3-17 МГц/38 мм, 192 элемента, датчик линейный

ультразвуковой, C613, 4-13 МГц/R14mm, 90D, микроконвексный датчик для ветеринарии,

7P-A, 2-9МГц, 90D, секторный фазированный датчик для ветеринарии



Новинка

УТ-063225

ОЛДД-01

Лампа Вуда ОЛДД-01

Лампа Вуда ОЛДД-01 предназначена для определения поражения микроспорией (стригушим лишаем) волосяных покровов животных, а также люминесцентного анализа качества продуктов питания и семенного посадочного материала, проверки денежных купюр на наличие люминесцирующих меток и красок. Лампа Вуда может использоваться в индивидуальных подсобных и фермерских хозяйствах и ветеринарных учреждениях, а также иными потребителями для люминесцентного сравнительного анализа различных объектов.

Частота переменного тока: 50 Гц

Энергопотребление: 60 Вт

 Хит продаж

УТ-040590

Весы Гулливер

Весы Гулливер 07 МП 300 ВД(Ж)А Ф-2

Весы платформенные электронные "Гулливер 07" - промышленные весы МИДЛ со стойкой и светодиодным дисплеем. Прекрасно подходят для взвешивания особокрупных животных. Так же подходят для использоваться как складские весы. Работают от сети или АКБ. Материал нержавеющейка.

Размер платформы	600x800 мм
Наибольший предел взвешивания:	300 кг
Наименьший предел взвешивания:	1000 г
Погрешность, дискрета:	50/100г
Гарантия:	1 год

Новинка

Ветеринарный электронный тонометр VET-300 Vitavet PRO с 5 манжетами



Ветеринарный тонометр VET-300 от бренда VitaVet PRO – это надежное устройство, предназначенное для измерения артериального давления у животных. Этот тонометр обладает современными техническими характеристиками, что делает его идеальным инструментом для ветеринарных врачей при обследовании и диагностике состояния здоровья животных.

Основной блок: 1 шт.

Манжеты: 5 шт.

Удлинитель воздушного шланга: 2 шт.

Блок питания: 1 шт.

УТ-059630

Новинка

Комплект ветеринарных манжет для тонометра VET-300 5шт (№1-5) Vitavet Pro



Для точного измерения артериального давления выбирается манжета шириной от 30 до 40% окружности и конечности, при этом длина воздушного кармана может быть 100% от длины окружности конечности.

Манжета № 1 (3-6 см): 1 шт.

Манжета № 2 (4-8 см) 1 шт.

Манжета № 3 (6-11 см): 1 шт.

Манжета № 4 (7-13 см): 1 шт.

Манжета № 5 (8-15 см): 1 шт.

УТ-061215



Хит продаж

УТ-057796

VET-200

Ветеринарный стетоскоп Раппопорта VET-200 VitaVet PRO

Высококачественный многофункциональный стетофонендоскоп с двойной поворотной акустической головкой (38 и 25 мм).

2 фоновода из латекса с усиленными стенками.

Стетофонендоскоп предназначен для 5 типов прослушивания, которые обеспечиваются входящими в комплект аксессуарами: пластмассовыми колоколами, ушными вкладышами различного типа и запасными мембранами. В комплект входит пластиковая сумочка для хранения принадлежностей.

Упаковка: картонная коробка.

Общая длина: 50 см

Цвет: Синий

Гарантия: 1 год



Новинка

УТ-065567

УТ-065568

УТ-065566

Black Line

Профессиональный и кардиологический
стетоскопы VitaVet PRO: VET- 210, VET-220, VET-230

Разработан для аускультации с высокой точностью в общей ветеринарной практике. Предназначен для обследования сердечно-сосудистой системы домашних и сельскохозяйственных животных.

Комплект поставки: Ветеринарный кардиологический стетоскоп, комплект запасных частей (ушные вкладыши и дополнительная мембрана), инструкция по эксплуатации, упаковочный материал, коробка.

Общая длина: 76,5 см

Большая диафрагма: 37 мм

Гарантия: 1 год



Новинка

УТ-056511

WithaPET

Электронный стетоскоп WithaPET

Новое слово в цифровой аускультации внутренних органов домашних животных.

Стетоскоп WithaPET является комплексным решением, объединяя в себе не только высочайшее качество аускультации, но и диагностический функционал на основе искусственного интеллекта.

Ранняя диагностика сердечно-легочных заболеваний с помощью WithaPET позволит осуществлять качественную профилактику, а так же поможет в лечении хронических форм заболеваний.

Обширный функционал позволит использовать прибор на первичных и последующих осмотрах, осуществлять мониторинг в стационаре и на дому, а так же во время операций.

Сбор данных аускультации по Bluetooth

Размер 50x50x15

Время работы батареи: 8 часов.



🔥 Хит продаж



Термометр электронный ветеринарный с гибким наконечником VET-100 VitaVet PRO

60-секундный надежный ветеринарный цифровой термометр. Этот ветеринарный термометр измеряет ректальную температуру животных. При правильном использовании, это даст вам годы точных и надежных измерений.

Время измерения:

< 60 сек

Диапазон температур:

от 32 до 42,9

VT-049697



УТ-057711

Электронный ветеринарный термометр для крупных животных VET-130 VitaVet PRO

Термометр ветеринарный для мелких, средних и крупных домашних.

Технические характеристики:

Мгновенное измерение температуры до 16 секунд

Звуковой сигнал о завершении измерения

ЖК-дисплей

Температура как в шкале Фаренгейта, так и в шкале Цельсия

Отключается автоматически через 15 секунд

Диапазон температур 32-42,99

Тип батареи: 2x1.5 V (AAA) (в комплекте)

Срок службы батареи: 5000 измерительных показаний

Размеры: 190x110x350 мм



УТ-059972

Ветеринарный электронный термометр, VET-140, VitaVet PRO

Электронный термометр VET-140, бренда VITAVET PRO используется для измерения температуры животных.

Предназначен для ректального использования.

Удобство. Легкочитаемый LCD дисплей, звуковой сигнал, оповещающий об окончании измерения температуры.

Быстрота. Измерение температуры тела за 60 секунд или меньше.

Точность. Погрешность $\pm 0,1$

Диапазон измерения от 32 до 42,9



УТ-062477

Одноразовые чехлы для электронных термометров, VET-090, VitaVet Pro

Одноразовые чехлы для термометра используются для обеспечения гигиены при измерении температуры у животных.

Они предназначены для предотвращения контакта термометра с кожей или слизистыми оболочками, что помогает предотвратить передачу инфекций и бактерий от одного животного к другому.

Также одноразовые чехлы упрощают уход и увеличивают срок службы термометра, так как после использования чехол просто снимается и утилизируется, не требуя дополнительной обработки и дезинфекции инструмента.



УТ-047133

🔔 Хит продаж

Набор отоскоп с комплектом насадок KRUUSE Gowlland

Отоскоп Gowlland - высококачественный инструмент, для эффективной диагностики слухового аппарата и барабанной перепонки у собак и кошек. Демонстрирует великолепные показатели точности.



УТ-047137

Отоофтальмоскоп Gwollads 310 KRUUSE

Отоофтальмоскоп Gwollads 310 сочетает в себе два вида приборов: Офтальмоскоп - применяемый для исследования внутренней поверхности глаза, позволяющий проводить тщательный осмотр сетчатки без хирургического вмешательства.

Отоскоп - аппарат, предназначенный для диагностики слухового прохода и барабанной перепонки



УТ-058487

KRUUSE

Ларингоскоп с клинками Миллер (4шт) KRUUSE

Продукция Gowllands (Kruise) соответствует всем современным стандартам и обладает высоким качеством. Устройства британской компании Gowllands производятся квалифицированными специалистами уже более ста лет, и их ассортимент включает отоскопы, офтальмоскопы, риноскопы и ларингоскопы для обследования людей, а также мелких животных.

Полный комплект для исследования глаз, ушей и горла включает в себя следующие наименования:

Кат. № 6500 Головка офтальмоскопа Мэйфилда

Кат. № 6605 Головка открытого отоскопа

Кат. № V1M/V3M Ушные расширители (3 шт.)

Кат. № 61/67 Ушные расширители (4 шт.)

Кат. № 504 Расширитель Дюплея

Кат. № 6608 Лампа для ларингоскопии

Кат. № 8/4 Зеркало

Кат. № 601 Рукоятка с батарейным отсеком

Кат. № 12H Запасная лампа

Кат. № 64425E Пустой футляр

Питание отоскопа осуществляется от двух батареек (или перезаряжаемых аккумуляторов) типа CR-14 (в комплект не входят), устанавливаемых в рукоятку с батарейным отсеком.



УТ-048241

KRUUSE

Ларингоскоп с клинками Миллер (4шт) KRUUSE

Ларингоскоп Миллер предназначен для осмотра полости глотки и проведения различных операций в клинических условиях. В комплекте 4 сменных клинка, выполненные из нержавеющей стали.

Температура как в шкале Фаренгейта, так и в шкале Цельсия
Отключается автоматически через 15 секунд

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МИКРОСКОПЫ

MAGUS

Экспертный бренд микроскопов, который задает стандарты рынка. Мы создаем премиальные решения, предоставляем обучающие материалы и комплексный сервис пользователям и партнерам. Мы предлагаем микроскопы и аксессуары, разработанные для решения разнообразных задач. От академических исследований до промышленной диагностики — наши приборы используются там, где нет места компромиссам.



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ | 12 МОДЕЛЕЙ
MAGUS LUM V500



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ | 16 МОДЕЛЕЙ
MAGUS BIO 250T



МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ | 36 МОДЕЛЕЙ
MAGUS METAL V700 BD



СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЕ | 3 МОДЕЛИ
MAGUS STEREO 9T



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕРТИРОВАННЫЕ | 6 МОДЕЛЕЙ
MAGUS BIO V300



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ | 16 МОДЕЛЕЙ
MAGUS POL 850

61 Приборы для инфузии

63 Мониторы пациента

65 Анестезиологические установки

67 Кислородные концентраты

69 Стоматологические установки

В разделе представлены приборы, основной задачей которых является сохранение жизни и здоровья животных. Бережный подход к лечению - залог успеха. Благодаря шприцевым насосам можно сделать то, что невозможно с ручным введением медикаментов: безошибочное соблюдение дозировки и периодичности поступления лекарств. Анестезиологические установки помогут проводить операции любой сложности, а мониторы пациента контролировать состояние четвероногого пациента в любое время суток.



Оборудование для интенсивной терапии

Ассортимент профессионального диагностического
оборудования для животных



УТ-032849

🕒 Хит продаж

Ветеринарный инфузионный насос (инфузомат) IPA-112

Удобный, компактный и надежный инфузионный насос для ветеринарных клиник. Позволяет ветеринарному врачу задавать программу и регулировать скорость введения необходимой дозы препарата благодаря специальной электронной системе, встроенной в него.

Основные преимущества инфузионного насоса IPA-112:

- простое и понятное меню;
- постоянный контроль скорости инфузии: три уровня чувствительности окклюзии, сигнализация при неисправности и окончании работы;
- возможность закрепления инфузомата на горизонтальной или вертикальной стойке;
- встроенный сменный аккумулятор позволит инфузомату продолжать работу при отсутствии электропитания и предотвратит сброс заданных параметров во время процедуры инъекции.

5 режимов: режим скорости потока, режим скорости потока - общего объема инфузии, режим скорости потока - времени, режим времени - общего объема инфузии, режим дозирования (режим массы тела)



🕒 Хит продаж

Новинка

Автоматический ветеринарный шприцевой дозатор (инфузомат) SPA-112

Удобный, компактный и надежный шприцевой дозатор для ветеринарных клиник. Шприцевые дозаторы можно объединять в секции и батареи в неограниченном количестве.

Предусмотрено автоматическое определение объема шприца от 5 до 60 куб/мл.

Основные преимущества ветеринарного шприцевого дозатора SPA-112:

- простое и понятное меню;
- постоянный контроль скорости инфузии: три уровня чувствительности окклюзии, сигнализация при неисправности и окончании работы;
- возможность закрепления инфузомата на горизонтальной или вертикальной стойке;
- встроенный сменный аккумулятор позволит инфузомату продолжать работу при отсутствии электропитания и предотвратит сброс заданных параметров во время процедуры инъекции.

5 режимов: режим скорости потока, режим скорости потока - общего объема инфузии, режим скорости потока - времени, режим времени - общего объема инфузии, режим дозирования (режим массы тела)

УТ-032850



УТ-046616

SPA-122

Автоматический ветеринарный двухканальный шприцевой дозатор (инфузомат) SPA-122

Удобный, компактный и надежный шприцевой дозатор для ветеринарных клиник. Шприцевые дозаторы можно объединять в секции и батареи в неограниченном количестве.

Предусмотрено автоматическое определение объема шприца от 5 до 60 куб/мл.

Основные преимущества ветеринарного шприцевого дозатора SPA-122:

- простое и понятное меню;
- постоянный контроль скорости инфузии: три уровня чувствительности окклюзии, сигнализация при неисправности и окончании работы;
- возможность закрепления инфузомата на горизонтальной или вертикальной стойке;
- встроенный сменный аккумулятор позволит инфузомату продолжать работу при отсутствии электропитания и предотвратит сброс заданных параметров во время процедуры инъекции.

Упаковка: картонная коробка.



УТ-060283

RM800

Монитор пациента COMEN STAR8000E-V

RWD - один из ведущих мировых производителей оборудования, специализирующийся в области ветеринарной анестезии, хирургии и патологоанатомического анализа.

Компактный ветеринарный монитор RM800 разработан специально для ветеринарии. Параметры включают:

- Уровень насыщения крови кислородом (SpO2)
- Давление углекислого газа конца выдоха (EtCO2), технология Microflow
- Измерение индекса перфузии IP для более точного SpO2
- Анализ сигнала ЭКГ (5 отведений)
- Неинвазивное артериальное давление (NIBP)
- Температура
- Система мониторинга ЧДД

12,1-дюймовый ЖК-дисплей на тонкопленочных транзисторах (TFT) четко отображает все параметры. Большое хранилище данных. Встроенная литиевая батарея, рассчитанная на работу более 4ч. Система физиологических и технических оповещений о тревоге.

Задняя панель подходит для удобного хранения принадлежностей. Вес менее 4 кг.



УТ-053100

12pin

Ветеринарный ЭКГ кабель на 5 отведений,
12pin для STAR8000E-V COMEN

Магистральный экранированный кабель ЭКГ с интегрированными отведениями для мониторов пациента Comen STAR на 5 отведений. Коннектор round 12pin, тип наконечников — зажимы (grabber). Длина кабеля с отведениями 3,2 м. Предназначен для современных мониторов пациента Comen STAR 8000, а также фетальных мониторов STAR 5000C.

Воздушный компрессор безмасляный COMEN VS-20



Воздушный компрессор COMEN VS-20 предназначен для подачи воздушной смеси для анестезиологических установок COMEN A5, ARK5 и ARK7.

VS-20 использует технологию целенаправленного шумоподавления для высокочастотного и низкочастотного шума, создаваемого во время работы воздушного компрессора. Тишина – это общее требование для лечащего персонала и пациентов. Шум обычных воздушных компрессоров обычно выше 50 дБ, но VS-20 дополнительно снижает уровень шума до 45 дБ. VS-20 использует высокоэффективную технологию фильтрации для получения чистого сжатого воздуха. Энергопотребление на 30% ниже, чем у конкурирующих продуктов. Осушитель с полимерной мембраной SMC отфильтровывает молекулы воды в воздухе, таким образом, выходящий воздух не будет выделять воду в холодных областях. Давление на выходе 0-0.4МПа, максимальное 0.7МПа, расход 10 л/мин, сигнализация о превышении температуры: цветовая и световая

Размеры:	430 x 360 x 280 мм.
Вес:	35кг
Рабочая среда:	5-40°C.; влажность: ≤80%
Стандарт безопасности:	GB9706.1-2007

УТ-055528

Анестезиологическая установка RWD RWD650-S1



RWD - один из ведущих мировых производителей оборудования, специализирующийся в области ветеринарной анестезии, хирургии и патологоанатомического анализа. Головной офис компании располагается в Китае, а филиал в США, поставки производятся в более чем 100 стран мира.

Ветеринарная анестезиологическая установка RWD650-S1 применяется для клинической анестезии собак, кошек, свиней, обезьян, грызунов, рептилий и птиц. Безопасна, проста и надежна.

Закрытие регулирующего клапана и переключение дыхательного контура одним щелчком.

Максимально удобное расположение функциональных клавиш на передней панели.

Цветовое оповещение о давлении (зелеными, желтыми и красными знаками) для удобства восприятия избыточного давления

Компактное размещение монитора, аппарата искусственной вентиляции легких, кислородного концентратора и т.д.

УТ-060280

Электрический турбо-аппарат ИВЛ R420 / R420 Plus

Электрический турбо-аппарат R420 - инновация в области ИВЛ для ветеринарии.

Управление полностью электронное. Простота и безопасность в использовании:

- Интеллектуальные параметры: вводите вес животного и получаете автоматическую настройку параметров дыхания.
- Точность расчетов: минимальный объем выдыхаемого воздуха до 4 мл, благоприятен для животных и альных размеров.
- Защита "дыхательной" безопасности: точный и непрерывный мониторинг состояния органов дыхания, такой как график давления в дыхательных путях, минутный объем, давление углекислого газа конца выдоха (EtCO₂) и т.д.
- Множественные сигналы тревоги и четкие инструкции обеспечивают безопасность в процессе
- Функция PEEP: решает проблемы с низким уровнем SpO₂ во время операции
- Автоматическая проверка системы на герметичность, графическое руководство для быстрого запуска
- Управление задержкой вдоха: во время компьютерной томографии грудной клетки или брюшной полости помогайте животному задержать вдох для завершения процедуры
- Вес животных 0.4-150kg, режимы вентиляции: VCV, PCV, APNEA, сенсорный экран 7 дюймов



R420

YT-060281

R420 Plus

YT-060282

Воздушный насос для ветеринарных анестезиологических установок



Компактный воздушный насос для анестезии обеспечивает стабильный источник воздуха для ветеринарных анестезиологических установок. Производитель: RWD.

Подает большой поток воздуха при низком механическом шуме в ходе работы.

YT-053087



УТ-060284

Ветеринарный кислородный концентратор ROC-5A

Ветеринарный кислородный концентратор ROC-5A/ROC-8A разработан специально для ветеринарии. Производитель: RWD. Кислород высокой чистоты отделяется от воздуха с помощью технологии адсорбции под давлением (PSA - Pressure Swing Adsorption), обеспечивая экономичный источник кислорода. Подача 5 л/мин

Многофункционален:

- обеспечивает кислородом при анестезии и во время послеоперационной реабилитации
- применяется в отделении ОРИТ и при оказании первой помощи

Модифицирует кислород из помещения в насыщенный кислород (USP 93%), четырехэтапная система фильтрации гарантирует безопасность и защиту от бактерий и вирусов.

Тихо работает, что важно как для врача, так и для животного.

Установка таймера позволяет настроить точное время для работы и автоматическое выключение.

Новинка



УТ-064763

Кислородный концентратор 7F-5BW АРМЕД, (5л/мин)

Мощный кислородный концентратор Армед 7F-5BW производительностью 5 л/мин применяется для профилактики и лечения заболеваний, вызванных дефицитом кислорода. Прибор дополнен выходом для ингаляций и системой оповещения об ошибках. В конструкции нет кислородных баллонов, что делает аппарат безопасным в использовании. Благодаря колесам и небольшим габаритам концентратор легко перемещать между помещениями. Концентрация КВС на выходе при максимальной производительности $\geq 93\%$ Уровень шума (не более) 55 дБА

Время выхода концентратора на рабочий режим 3 мин
Воздушный поток (производительность) на выходе КВС 0.5-5 л/мин
VS-20 использует высокоэффективную технологию фильтрации для получения чистого сжатого воздуха.

Энергопотребление на 30% ниже, чем у конкурирующих продуктов. Сушитель с полимерной мембраной SMC отфильтровывает молекулы воды в воздухе, таким образом, выходящий воздух не будет выделять воду в холодных областях.

Новинка

Кислородный концентратор LONGFIAN JAY-3A



YT-058325

Кислородный концентратор JAY-3 - удобный и надежный 3-литровый аппарат от компании Longfian, одного из ведущих производителей кислородных концентраторов в мире. Прибор обладает небольшими габаритами, что обеспечивает высокую мобильность в ветеринарной клинике.

Кислородный концентратор JAY-3 работает по принципу физического разделения газов (кислорода, азота и проч.), содержащихся в воздухе. Воздух буквально просеивается через специальные "молекулярные сита" (цеолит) и на выходе получается струя с концентрацией кислорода до 90%, тогда как в обычном воздухе концентрация кислорода не превышает 21%. Такая технология делает концентратор кислорода JAY-3 практически безопасным в сравнении с обычными кислородными баллонами.

Кислородный концентратор JAY-3 способен производить от 1 до 3 литров воздушно-кислородной смеси в минуту с концентрацией кислорода 93 +/- 3 %.

Новинка

Кислородный концентратор LONGFIAN JAY-5A



YT-058326

Кислородный концентратор JAY-5A - удобный и надежный 5-литровый аппарат от компании Longfian, одного из ведущих производителей кислородных концентраторов в мире. Прибор обладает небольшими габаритами, что обеспечивает высокую мобильность в ветеринарной клинике.

Кислородный концентратор JAY-5A работает по принципу физического разделения газов (кислорода, азота и проч.), содержащихся в воздухе. Воздух буквально просеивается через специальные "молекулярные сита" (цеолит) и на выходе получается струя с концентрацией кислорода до 90%, тогда как в обычном воздухе концентрация кислорода не превышает 21%. Такая технология делает концентратор кислорода JAY-5 практически безопасным в сравнении с обычными кислородными баллонами.

Кислородный концентратор JAY-5A способен производить от 1 до 5 литров воздушно-кислородной смеси в минуту с концентрацией кислорода 93 +/- 3 %.



Ветеринарная стоматологическая установка D-Pro и D-U2000 RWD



D-U2000

УТ-060629

D-Pro

УТ-063200

Передвижная ветеринарная стоматологическая установка предназначена для проведения всех видов лечебных манипуляций стоматолога-ветеринара при оказании стоматологической мелким, средним и крупным домашним животным. Данным видом стоматологического оборудования оснащаются все виды ветеринарных клиник, имеющих в штате соответствующего специалиста. Подходит для следующего вида ветеринарных стоматологических работ:

- препарирование и пломбирование твердых тканей зубов всех видов домашних животных;
 - эндодонтическое и ортодонтическое лечение домашних животных;
 - реставрационные работы и эстетические процедуры для выставочных животных;
 - хирургическое лечение и удаление зубов домашних животных, возникших в результате травм или врожденных пороков развития.
- Установка укомплектована надежными стоматологическими наконечниками мирового производителя NSK.



Стоматологическая установка 668B Ander

Передвижная ветеринарная стоматологическая установка 668A Ander является полностью укомплектованным стоматологическим инструментарием оборудованием для проведения всех видов лечебных манипуляций стоматолога-ветеринара при оказании стоматологической мелким, средним и крупным домашним животным. Данным видом стоматологического оборудования оснащаются все виды ветеринарных клиник, имеющих в штате соответствующего специалиста. Подходит для следующего вида ветеринарных стоматологических работ:

- препарирование и пломбирование твердых тканей зубов всех видов домашних животных;
- эндодонтическое и ортодонтическое лечение домашних животных;
- реставрационные работы и эстетические процедуры для выставочных животных;
- хирургическое лечение и удаление зубов домашних животных, возникших в результате травм или врожденных пороков развития.



Автономный ультразвуковой скалер WOODPECKER UDS-L LED с подсветкой



УТ-038328

Скалер UDS-L (UDS) предназначен для обработки и очистки корневого канала и снятия зубных отложений. Модель с подсветкой.

Преимущества:

Малые габариты, минимальный вес

Элегантный и эргономичный современный дизайн

Прибор управляется педалью

Съемный автоклавируемый наконечник совместим с наконечниками и насадками EMS

Насадки изготовлены из титана и нержавеющей стали

Свой резервуар воды



Автономный ультразвуковой скалер WOODPECKER UDS-L

Скалер UDS-L (UDS) предназначен для обработки и очистки корневого канала и снятия зубных отложений. Модель без света.

Преимущества:

Малые габариты, минимальный вес

Элегантный и эргономичный современный дизайн

Прибор управляется педалью

Съемный автоклавируемый наконечник совместим с наконечниками и насадками EMS

Насадки изготовлены из титана и нержавеющей стали

Свой резервуар воды

УТ-035188

72 Ветеринарные анализаторы

78 Центрифуги

80 Диагностика крови на глюкозу

82 Микрочипы

Современное ветеринарное оборудование - это специализированные приборы для диагностики заболеваний, адаптированные для оказания ветеринарной помощи животным. Мы предлагаем приобрести оборудование для ветеринарных лабораторий, ветеринарных клиник и ветеринарных кабинетов. В нашем каталоге представлен ассортимент лабораторных анализаторов. Это техника, которая помогает ветеринарному врачу поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.



Лабораторное оборудование

Ассортимент профессионального лабораторного
оборудования для животных

 Хит продаж

Ветеринарный автоматический биохимический анализатор SMT-120VP



УТ-049561

SMT-120VP представляет собой современный биохимический анализатор для оценки состояния здоровья животных, работающий в полностью автоматическом режиме. Аппарат обеспечивает одновременное тестирование по 24 параметрам, выдавая точные результаты, соответствующие лабораторным стандартам. Для работы с анализатором не требуется обладать специальными знаниями и навыками. Конструкция прибора включает встроенную центрифугу, функцию распознавания QR-кодов и встроенную систему контроля качества. Полная автоматизация процесса исключает необходимость ручного добавления разбавителя. Анализ завершается автоматической печатью результатов через 12 минут.

Ветеринарный биохимический анализатор работает по принципу сухой химии. Для проведения анализов в качестве расходных материалов используются готовые реагенты, расположенные на пластиковом диске. Доступно несколько типов реагент-дисков по виду животных (наборы для кошек, собак, КРС) с различными наборами параметров: печень, почки, предоперационный, общий, электролиты, свертываемость. В качестве пробы можно использовать цельную кровь, сыворотку, плазму. Объем образца всего 90-120мкл. Аппарат русифицирован.

 Хит продаж

Ветеринарный гематологический анализатор DF50VET



УТ-035082

Гематологический анализатор DF50Vet — это автоматический 5-Diff анализатор нового поколения, предназначенный для проведения высокоточных и эффективных исследований крови. Аппарат осуществляет дифференциацию лейкоцитов на пять популяций с применением передовой технологии лазерной проточной цитометрии. Производительность прибора достигает 40 тестов в час, а количество измеряемых параметров крови составляет 23. Анализатор оборудован удобным сенсорным дисплеем с диагональю 10,4 дюйма и интуитивно понятным интерфейсом управления. Устройство поддерживает возможность интеграции в лабораторную информационную систему (LIS) через LAN-соединение, а также оснащено USB-портами для подключения внешних устройств, таких как принтер, клавиатура или сканер штрих-кодов. Для проведения измерений используются импедансный, колориметрический, проточной цитометрии методы. Компактные габариты и экономное потребление реагентов делают DF50Vet оптимальным решением для лабораторий любого масштаба. Анализатор оснащен термопринтером и имеет программное обеспечение на русском языке.

Доступные параметры: WBC, Neu#, Neu%, Mon#, Mon%, Eos#, Eos%, Baso#, Baso%, Lym#, Lym%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT
Характеристики: 1. Объем образца: 20мкл 2. Пропускная способность 40 анализов/час 3. Количество графиков: 3 гистограммы+4 скаттерграммы 4. количество реагентов: 3+1 очищающий 5. Количество видов животных: 18 + 20 настраиваемых 6. Хранилище данных: 50 000 анализов 7.Способ занесения реагентов в систему: RF-карта



🔥 Хит продаж

Ветеринарный гематологический анализатор DH36VET



УТ-051491

Автоматический общеклинический ветеринарный анализатор крови DH36 исследует венозную кровь животных (в том числе разбавленную) и определяет в ней 19 параметров и отношений, 3 гистограммы распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов.

Гематологический анализатор русифицирован и оснащён встроенным принтером.

Предусмотрено подключение ветеринарного анализатора по локальной сети, а также подключение к нему внешних принтеров, программы менеджмента полученных результатов.

Определяемые параметры и отношения в крови: WBC, Lym%, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR.

1. Объем образца: 20мкл 2. Пропускная способность 60 анализов/час 3. Количество графиков: 3 гистограммы 4. количество реагентов: 2+1 очищающий 5. Количество видов животных: 18 + 20 настраиваемых 6. Хранилище данных: 50 000 анализов



УТ-057724

🕒 Хит продаж

Профи

DM61VET

Ветеринарный гематологический анализатор DM61VET

Гематологический анализатор DM61Vet — это автоматический 6-Diff анализатор нового поколения, предназначенный для проведения высокоточных и эффективных исследований крови. Аппарат осуществляет дифференциацию лейкоцитов на пять популяций с применением передовой технологии лазерной проточной цитометрии, а также использует новую технологию окрашивания для подсчета ретикулоцитов. Производительность прибора достигает 10 тестов в час, а количество измеряемых параметров крови составляет 25. Анализатор оборудован удобным сенсорным дисплеем с диагональю 12.1 дюйма и интуитивно понятным интерфейсом управления. Устройство поддерживает возможность интеграции в лабораторную информационную систему (LIS) через встроенный Wi-Fi модуль, а также оснащено USB-портами для подключения внешних устройств, таких как принтер, клавиатура или сканер штрих-кодов. Для проведения измерений используются импедансный и колориметрический методы. Анализатор оснащен термопринтером и имеет программное обеспечение на русском языке.

Доступные параметры: WBC, Neu#, Neu%, Mon#, Mon%, Eos#, Eos%, Baso#, Baso%, Lym#, Lym%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, Retic#, Retic%



Реагенты

Комплектующие и расходные материалы

Лизирующий раствор LYF-1 для DM61VET 200 мл YT-058850

Лизирующий раствор LYF-2 для DM61VET 500 мл YT-058851

Очиститель Cle-P, 50 мл YT-032843

Разбавитель DIF-R 46 мл для DM61VET YT-060925

Разбавитель DIL-F для DM61ET 20 л YT-058849

Краситель FDF-R 46мл. для DM61VET YT-060923



Новинка

УТ-065740

DP-10HVET

Автоматический гематологический анализатор DP-10HVET

Высокотехнологичный ветеринарный гематологический анализатор нового поколения, работающий на одноразовых картриджах, от компании Dymind с разделением лейкоцитов на 3 подгрупп, а также с подсчетом специфичных белков: С-реактивный и сывороточный амилоид. Анализатор не уступает аналогам от ведущих мировых производителей, а работа на картриджах решит вопрос с сроком годности жидких реагентов, поэтому анализатор подойдет для клиник как с большим, так и малым потоком. Прибор осуществляет дифференциацию лейкоцитов на 3 популяции с помощью метода импеданса. Производительность прибора достигает 12 тестов в час, а количество измеряемых параметров крови составляет 21. Анализатор оборудован удобным сенсорным дисплеем с диагональю 10,4 дюйма и интуитивно понятным интерфейсом управления. Устройство поддерживает возможность интеграции в лабораторную информационную систему (LIS) через Wi-Fi модуль, а также оснащено USB-портами для подключения внешних устройств, таких как принтер, клавиатура или сканер штрих-кодов. Для проведения измерений используются импедансный и колориметрический, иммунофелометрический методы. Гематологический анализатор русифицирован и оснащен встроенным принтером.

Определяемые параметры в крови: WBC, Lym%, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, CRP, SAA. Также анализатор строит 3 гистограммы распределения эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов.

Преимущества: Режимы включая CBC (общий анализ крови), CBC+CRP (общий анализ крови + С-реактивный белок), CBC+SAA (общий анализ крови + сывороточный амилоид А). Не требует ежедневного обслуживания. Не требует вспомогательных приборов. Компактный размер подходит для помещений с ограниченным пространством. Все реакции производятся в одноразовом картридже!



Скоро в продаже

UN73VET

Автоматический гематологический анализатор UN73VET

Анализатор ветеринарной гематологии Dymind UN73 Vet предлагает гибкую дифференциацию лейкоцитов на 3 и 5 популяций в зависимости от режима с использованием передовой технологии лазерной проточной цитометрии, разработанной для ветеринарных больниц и клиник. Он оснащен автозагрузчиком с емкостью загрузки 60 образцов, что обеспечивает эффективную работу на фермах, пастбищах и в отделениях интенсивной терапии для домашних животных. Анализатор обеспечивает надежные показатели для точной диагностики. Для проведения измерений используются импедансный и колориметрический, лазерной проточной цитометрии методы. Сертифицированный по стандартам CE и ISO, он гарантирует соответствие международным стандартам безопасности, предоставляя доступ к рынку и гарантию качества. Характеристики:

Параметры режима CBC+DIFF: WBC, Neu #, Lym #, Mon #, Eos #, Bas #, Neu %, Lym %, Mon %, Eos %, Bas %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW + 6 исследовательских параметров: ALY #, ALY %, LIC #, LIC %, NRBC #, NRBC % + 3 гистограммы + 3D скаттерграмма + три 2D скаттерграммы

Параметры режима CBC+3DIFF: WBC, Lym #, Mid #, Gran #, Lym %, Mid %, Gran %, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC + 3 гистограммы.



Новинка

Дистиллятор HR-1, АРМЕД

Устройство предназначено для эффективной дистилляции воды, которая в дальнейшем может применяться в лабораториях, ветеринарных клиниках. Легко управляется всего одной кнопкой, что не вызывает сложностей даже у неопытных пользователей.

УТ-064778

Новинка

Центрифуга лабораторная LC-04B

Высокоскоростная лабораторная центрифуга с плавной настройкой скорости вращения барабана в широком диапазоне. Необходимые параметры можно установить с помощью двух механических регуляторов - ручки регулировки скорости и ручки установки времени вращения. Включение питания и запуск центрифуги в работу осуществляется одной клавишей на центральной панели.



Вместимость:	12 пробирок
Объем пробирок:	35кг
Таймер:	0-30 мин
Размер (± 5%):	290x280x260 мм
Скорость вращения:	500-4000 об/мин

УТ-064779



Новинка

УТ-064780

LC-04A

Центрифуга лабораторная LC-04A

Высокоскоростная лабораторная центрифуга настольного типа с цифровой многоступенчатой регулировкой скорости вращения. Модель имеет низкий уровень шума. Барабан прибора оборудован системой гашения вибраций. Центрифуга оснащена таймером с цифровым дисплеем, регулятором скорости вращения ротора со светодиодным индикатором и кнопкой разблокировки крышки центрифуги.

Вместимость:	12 пробирок
Объем пробирок:	20 мл
Таймер:	0-20 мин
Размер (± 5%):	390x320x310 мм
Скорость вращения:	1000-4000 об/мин

Анализатор CentriVet GK для определения глюкозы и кетонов в крови



YT-031565

Система мониторинга крови CentriVet представляет собой двойной измеритель глюкозы и кетонов, разработанный специально для животных.

Благодаря быстрому тестированию (10 сек.) на кетоны или глюкозу, вы можете получить результат теста прямо на ладони.

Быстро и надежно:

- Небольшой размер образца крови.
- 10 секунд для результатов.
- Клинически доказанная точность.
- Звуковое обнаружение заполнения уменьшает количество потраченных полос.

Прост в использовании

- Удобный дизайн.
- Большой дисплей с крупными цифрами.
- Стрип-порт лицом к животному.



YT-041498

Тест-полоски на глюкозу CentriVet CE для кошек и собак

Тест-полоски, содержащие систему химических реагентов, специально откалиброваны для собак и кошек, предназначены для определения уровня глюкозы в крови с помощью анализатора CentriVet. Кровь наносится на кончик тест-полоски, а затем автоматически всасывается в ячейку, где и происходит реакция, во время которой образуется переходный электрический ток, и на его основе рассчитывается концентрация глюкозы, затем результат отображается на дисплее глюкометра.

Размер упаковки: 50 тестов

Время теста: 5 секунд

Минимальный объем образца: 0,8 мкл

Удобны и просты в использовании для домашнего мониторинга



🔍 Хит продаж

Глюкометр Wellion Gluco Calea для измерения уровня глюкозы у кошек, собак и лошадей



УТ-00007313

Портативный прибор, предназначенный для определения уровня глюкозы в цельной крови. Для обеспечения точности результатов проводимых измерений разработаны три уникальных чип-кода отдельно для кошек, собак и лошадей. Комплектация: Глюкометр Wellion GLUCO CALEA, ланцетное устройство Wellion, 10 ланцетов Wellion, сумочка, руководство пользователя.

Диапазон анализа: 20-600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)

Калибровка: Плазма

Время анализа: 5 секунд

Объем образца: 0,5 микролитра (0,5 µl)

Диапазон гематокрита: 35 - 55%

Тип дисплея: Жидкокристаллический дисплей

Память: 300 результатов анализа крови с указанием даты и времени

Среднее значение результатов: Среднее значение за 7, 14 и 30 дней

🔍 Хит продаж


Тест-полоски на глюкозу Wellion Gluco Calea для кошек, собак и лошадей



Тест-полоски предназначены для применения вместе с системой для измерения уровня глюкозы в крови WellionVet GLUCO CALEA - для количественного измерения глюкозы в капиллярной цельной крови. А также в комплект входят чип-коды для 3-х видов животных (кошки, собаки и лошади).

В упаковку входит 50 тест-полосок и 3 чип-кода.

УТ-00007312

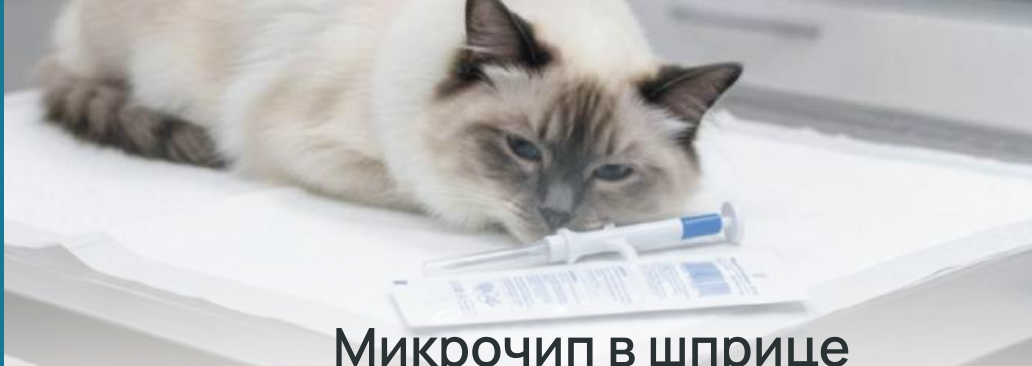

Микрочип в шприце VitaVet PRO 1,4*8 мм для домашних животных FDX-B



УТ-048966

Микрочип для домашних и сельскохозяйственных животных VitaVet PRO используется для электронной идентификации животных.

Сертификация ICAR, сертификация соответствия - подтверждение качества и соответствия международным стандартам, что гарантирует считываемость чипа в любом уголке Земли.

Микрочип вместе с многовитковой антенной заключены в специальную капсулу размером 1,4x8 мм, выполненную из биосовместимого стекла с антимиграционным покрытием,

Стандарт ISO: 11784/11785

Размер метки: 1,4x8 мм

Тип: FDX-B

Сертификация: ICAR

Частота: 134,2 kHz

Комплект: одноразовый шприц с меткой, самоклеящиеся этикетки со штрихкодом и номером микрочипа для вклейки в бумажные документы, стерильная упаковка.

Микрочип в шприце VitaVet PRO 2x12 мм для домашних животных FDX-B



УТ-048965

Микрочип для домашних и сельскохозяйственных животных VitaVet PRO используется для электронной идентификации животных.

Сертификация ICAR, сертификация соответствия - подтверждение качества и соответствия международным стандартам, что гарантирует считываемость чипа в любом уголке Земли.

Микрочип вместе с многовитковой антенной заключены в специальную капсулу размером 1,4x8 мм, выполненную из биосовместимого стекла с антимиграционным покрытием,

Стандарт ISO: 11784/11785

Размер метки: 2x12 мм

Тип: FDX-B

Сертификация: ICAR

Частота: 134,2 kHz

Комплект: одноразовый шприц с меткой, самоклеящиеся этикетки со штрихкодом и номером микрочипа для вклейки в бумажные документы, стерильная упаковка.



Сканер для микрочипа и ушной метки CSR-3B



Сканер ручной представляет собой автономное мобильное устройство для считывания регистрационной информации электронных меток (ушных бирок) и подкожных микрочипов с отображением 15-ти значного номера на встроенном экране.

Размер, мм: 135x60x12

Частота, кГц: 134,2

Стандарт: FDX-B, ID64

Дальность считывания: 0 - 0,2

УТ-00007313

Сканер для микрочипа и ушной метки CM-5200



Сканер ручной представляет собой автономное мобильное устройство для считывания регистрационной информации электронных меток (ушных бирок) и подкожных микрочипов с отображением 15-ти значного номера на встроенном экране.

Размер, мм: 280x147x60

Частота, кГц: 134,2

Стандарт: FDX-B, ID64

Дальность считывания: 0 - 0,2 от 1 до 30 см

УТ-00007312

4 ПРИЧИНЫ

Иметь свою лабораторию

Наличие лаборатории в самой ветеринарной клинике дает не только ряд преимуществ для постановки точного диагноза, но и поможет выйти на новый уровень дохода и сервиса!

Фактор времени

Результаты анализа могут быть получены за **считанные минуты** во время визита пациента. Нет смысла хранить образцы до приезда курьера из лаборатории, ждать их транспортировки и результатов, теряя драгоценное время.

Будем честными, время - самый ценный ресурс. Пока вы ждете анализы из лаборатории, животное ждет помощи.

1

Диагностика "Здесь и сейчас"

Без точного диагноза нет и точной схемы лечения. Диагностика в режиме реального времени или "здесь и сейчас" значительно **облегчит задачу постановки диагноза и подбора необходимой терапии** уже во время первого приема пациента, а также позволит оперативно отследить динамику при последующих приемах или в рамках стационарного лечения.

2

Взаимопонимание

Имея на руках результаты анализов будет проще **объяснить владельцу животного необходимость назначения тех или иных препаратов** (зачастую дорогостоящих), ведь мало кто захочет лечиться "вслепую", не имея подтвержденного анализом диагноза.

А время, мы помним, решающий фактор.

3

Источник дохода

Превратите покупку в инвестицию.

Простые в использовании анализаторы не требуют специально обученных лаборантов, а значит и дополнительных вложений.

Диагностические услуги помогут увеличить средний чек за первичный и последующие приемы.

4

Откройте свою лабораторию,
а обслуживание доверьте нам

Собственная сервисная служба ЯРВЕТ не только введет анализатор в эксплуатацию, но и будет сопровождать дальнейшее обслуживание и окажет необходимую сервисную поддержку на всех этапах эксплуатации.

Сервисное обслуживание

+7 (921) 919-54-16
service@yarvet

✉ oborudovanie@yarvet.ru

2025-2026 г.

Сайт
YARVET.RU



Telegram
ЯРВЕТ | Оборудование

