
КАТАЛОГ

Профессионального оснащения ветеринарных клиник



2026/27

ЯРВЕТ

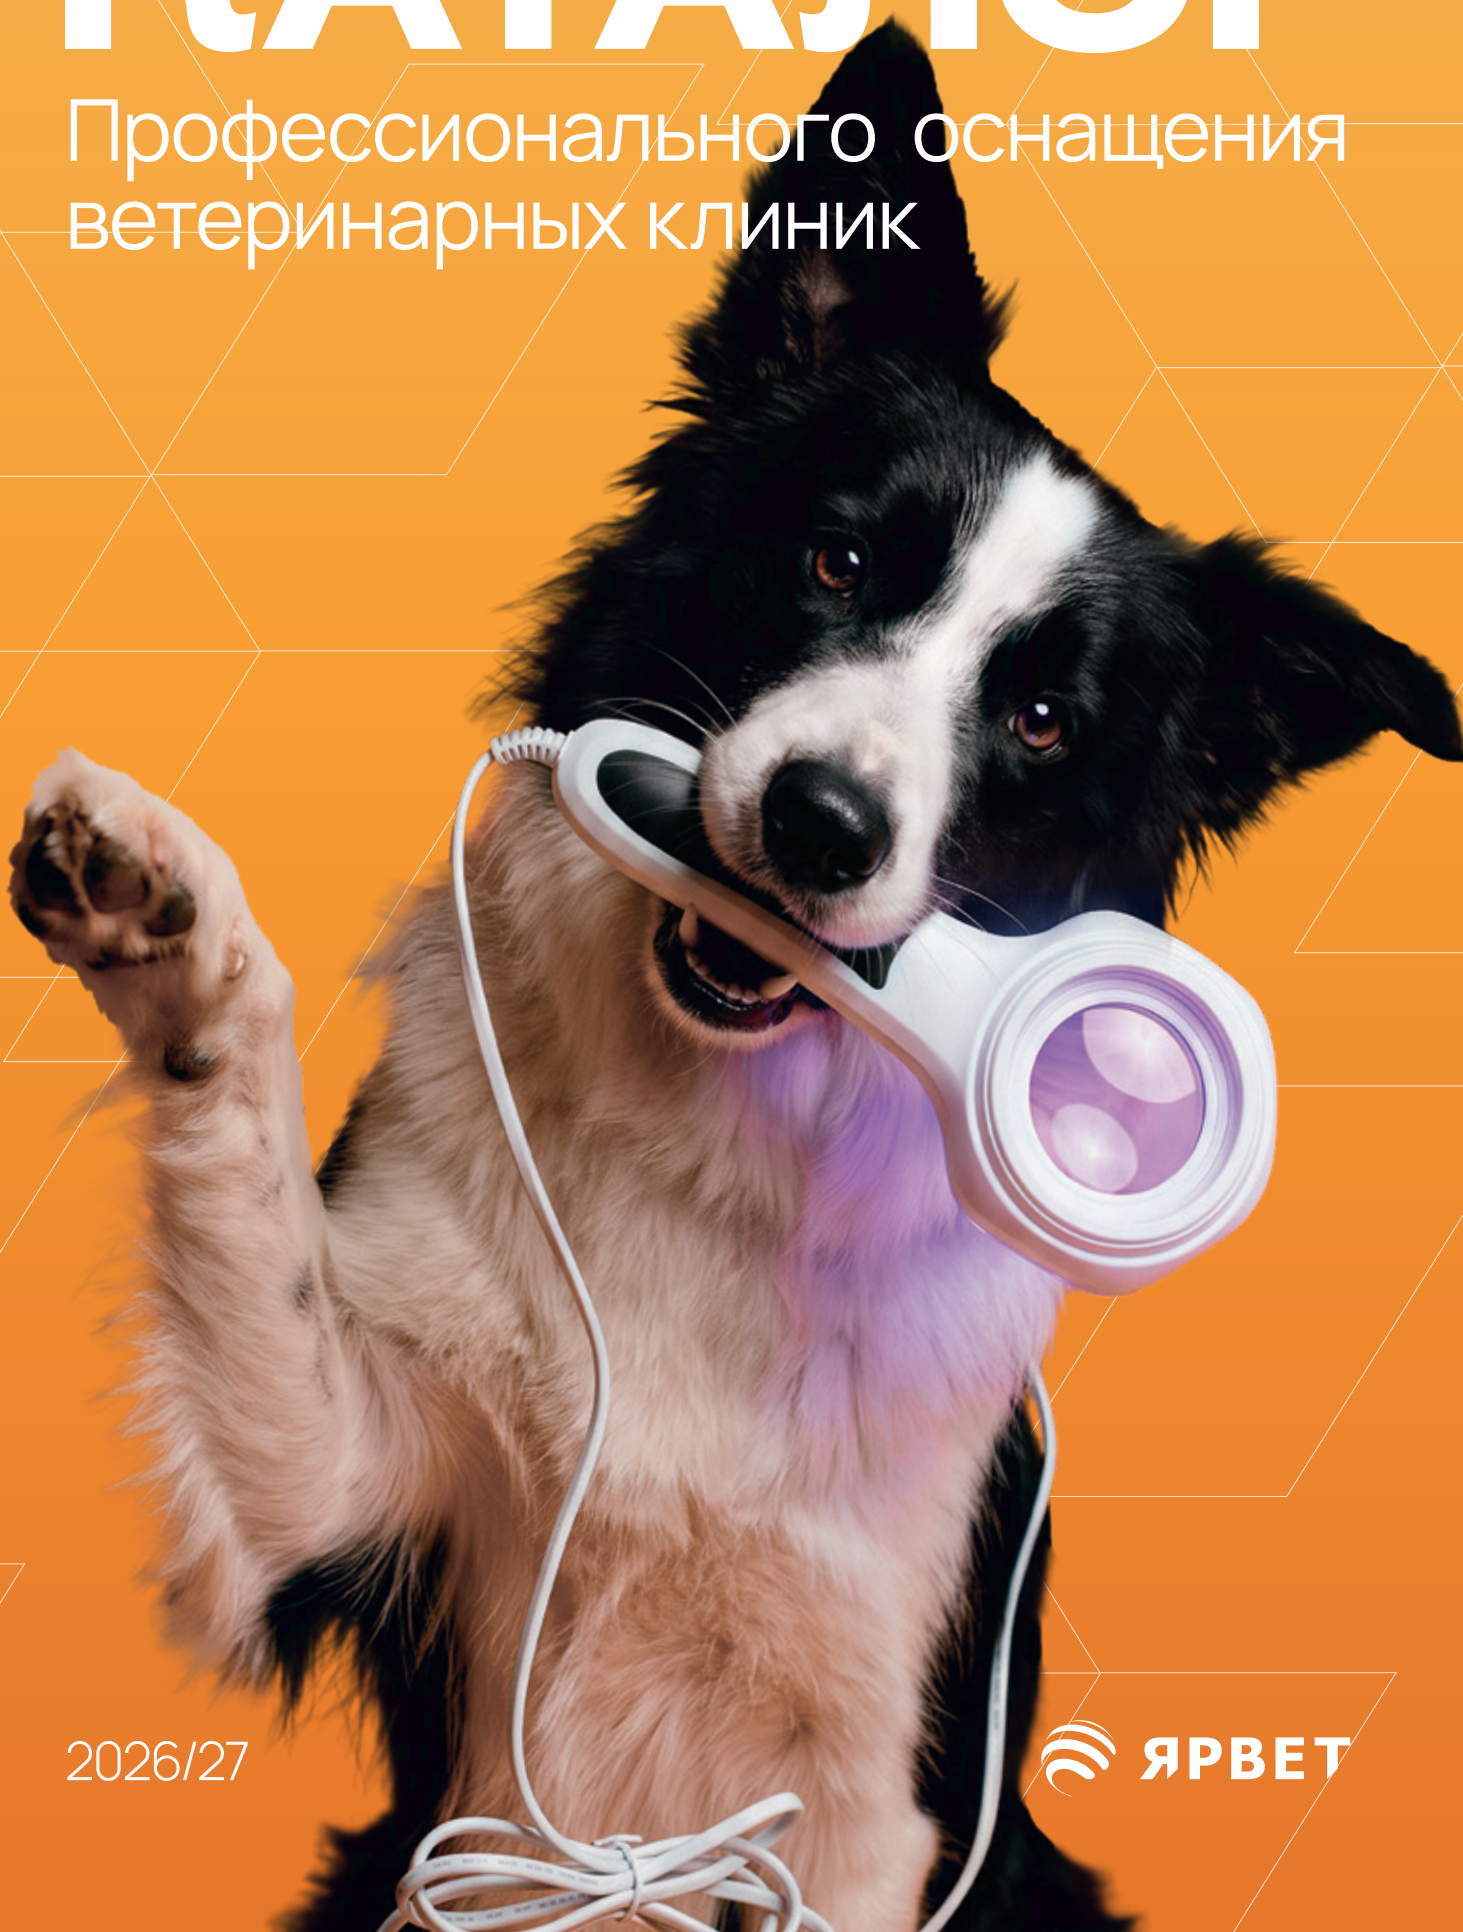

ЯРВЕТ

надежный партнер
в развитии бизнеса

ЯРВЕТ

Выгодная система оплат

Рассрочка, лизинг, аренда

Апробация

Тестируйте оборудование
и принимайте решение

Подмена оборудования

Предоставим прибор на подмену
на время диагностики и ремонта
вашего

Сервисное обслуживание полного цикла

Установка, запуск, плановые ТО
и последующий ремонт. Пакетные
решения для технического
обслуживания

Как мы работаем?

У нас вы найдёте широкий выбор нужного вам оборудования различных брендов и категорий с бескомпромиссным подходом к качеству товара и сервиса.

Опытные специалисты проведут экспертную консультацию и помогут подобрать то, что вы давно искали по выгодной цене и с полным циклом технической поддержки!

Мы с вами на связи

oborudovanie@yarvet.ru

t.me/yarvet_oborudovanie

vk.ru/yarvet_oborudovanie

Наш сайт yarvet.ru

ЯРВЕТ

КАЧЕСТВЕННЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инженеры ЯРВЕТ предоставляют полный цикл сервисного обслуживания от инсталляции до обучения работы с прибором

- Инженеры проходят обучение на заводах производителей
- Удаленная поддержка и выезд в клинику по запросу
- Постгарантийное и гарантийное обслуживание
- Пакетные решения для технического обслуживания

Оставьте заявку в сервисную службу ЯРВЕТ



7 Лабораторное оборудование
9 Гематологические анализаторы
15 Биохимические анализаторы
17 Прочие анализаторы
19 Дополнительное оборудование
20 Микроскопы

25 Анестезиология и реанимация
27 Наркозно-дыхательные аппараты и комплектующие
30 Мониторы пациента
31 Кислородные концентраторы
33 Ларингоскопы

35 Ультразвуковое оборудование
37 Аппараты EDAN

45 Стоматологическое обрудование
47 Стоматологические установки
50 Ультразвуковые скалеры
53 Дополнительные аксессуары

55 Электрохирургия и аспирация
57 Электрокоагуляторы
59 Отсасыватели

67 Диагностические приборы
63 Лампы Вуда
63 Отоларингология
64 Пульсоксиметры
65 Стетоскопы
67 Тонометры
68 Термометры
71 Весы

73 Инфузионная терапия

77 Оснащение ветеринарной клиники
79 Камеры для оксигенации
80 Ветеринарные столы
87 Носилки, тележки, станки
92 Медицинские шкафы
95 Манипуляционные столы
98 Фармацевтические холодильники
101 Облучатели бактерицидные
105 Гигрометры и термометры
107 Хирургические светильники
113 Маты, матрасы, подушки

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЯРВЕТ - эксклюзивный дистрибьютор гематологических анализаторов Dymind

7 Гематологические анализаторы

13 Биохимические анализаторы

15 Прочие анализаторы

17 Дополнительное оборудование

18 Микроскопы

- 19 Люминесцентные
- 20 Биологические
- 21 Инвертированные

Современное ветеринарное оборудование - это специализированные приборы для диагностики заболеваний, адаптированные для оказания ветеринарной помощи животным. Мы предлагаем приобрести оборудование для ветеринарных лабораторий, ветеринарных клиник и ветеринарных кабинетов. В нашем каталоге представлен ассортимент лабораторных анализаторов. Это техника, которая помогает ветеринарному врачу поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.





Эксклюзив УТ-065740

DP-H10 VET

Автоматический гематологический 3-diff анализатор

Компактное настольное решение для рутинных анализов крови и измерения белков. Создан для клиник с нестабильным потоком проб и ограниченным пространством. Картриджная технология объединяет функции счётчика клеток и анализа маркеров воспаления — без промывки гидравлики, засоров и перекрёстного загрязнения. Русифицирован, сенсорный экран, термопринтер, порты для периферии, интеграция с LIS по LAN/Wi-Fi и с системами Ветменеджер и Enote.

- **Картриджная технология без промывки — изолированный одноразовый картридж, никакогоеже дневного ухода**
- **Комплексная диагностика за один цикл — 3-diff анализ крови + биомаркеры воспаления (СРБ, САА)**
- **Экономия реагентов — можно отключить CRP и SAA и провести только CBC**
- **LRF-сканер считывает партии и сроки годности с карт реагентов**

Определяемые параметры	WBC, Lym#, Lym%, Mid#, Mid%, Gran#, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR
Объем образца	30 мкл венозной цельной крови
Пропускная способность	CBC — 12 анализов/час, CBC+CRP — 10 анализов/час
Количество графиков	3 (WBC, RBC, PLT)
Количество режимов	CBC, CBC+CRP, CBC+SAA
Количество видов животных	18+ (настраиваемые референсные интервалы)
Хранилище данных	100 000 анализов



Хит продаж УТ-051491

DH36VET

Автоматический гематологический 3-diff анализатор

Высокотехнологичное решение для лабораторий, клиник и госпиталей со средним и высоким потоком. Исследует венозную кровь (в том числе разведённую), разделяя лейкоциты на три популяции. Русифицирован, встроенный термопринтер, подключение к LIS по LAN/Wi-Fi, интеграция с «Ветменеджер» и Enote. Поддержка сканера штрих-кодов, клавиатуры и мыши. Оснащён цветным ЖК-дисплеем 10,4" с сенсорным управлением.

- **Высокая производительность — 60 анализов в час, проба менее минуты**
- **Экономичность — всего 2 реагента + 1 очищающий, минимальная себестоимость теста**
- **Керамические клапаны с фторопластовым напылением — без коррозии и протечек**
- **Биостабильные измерительные части из хирургического пластика — чистота оптических каналов**

Определяемые параметры	WBC, Lym%, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR
Объем образца	20 мкл венозной цельной крови
Пропускная способность	60 анализов/час
Количество графиков	3 гистограммы
Количество реагентов	2+1 очищающий
Количество видов животных	18 + 20 настраиваемых
Хранилище данных	50 000 анализов



Хит продаж УТ-035082

DF50VET

Автоматический гематологический 5-Diff анализатор

Автоматический 5-Diff анализатор нового поколения для ветеринарных лабораторий, клиник и госпиталей. Дифференцирует лейкоциты на пять популяций методом лазерной проточной цитометрии с рассеиванием лазерного пучка в трёх плоскостях. Компактный, экономичный по реагентам, с высокой скоростью работы — подходит для лабораторий любого масштаба. Русифицирован, встроенный термопринтер, подключение к LIS по LAN, интеграция с «Ветменеджер» и Enote, USB для периферии.

- **Расширенная дифференциация лейкоцитов на 5 подгрупп — максимально информативная лейкоформула**
- **Пропускная способность до 60 тестов в час**
- **Всего 3 реагента + 1 очищающий, бесцианидный гемоглобин — низкие эксплуатационные расходы**
- **Работа с цельной и разведённой кровью, широкий список видов животных**
- **Лейкоциты — проточная цитометрия + лазерное рассеяние**
- **Эритроциты и тромбоциты — импедансный метод**
- **Гемоглобин — колориметрический**

Определяемые параметры	WBC, Neu#, Neu%, Mon#, Mon%, Eos#, Eos%, Baso#, Baso%, Lym#, Lym%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT
Объем образца	20 мкл венозной цельной крови
Пропускная способность	40 анализов/час
Количество графиков	3 гистограммы+4 скетограммы
Количество реагентов	3+1 очищающий
Количество видов животных	18 + 20 настраиваемых
Хранилище данных	50 000 анализов
Способ заведения реагентов в систему	RF-карта



Хит продаж УТ-070743

DM61VET

Автоматический гематологический 5-Diff + Retic анализатор

Прибор нового поколения для высокоточных исследований крови. Дифференцирует лейкциты на пять популяций методом лазерной проточной цитометрии и использует технологию окрашивания для подсчёта ретикулоцитов. Русифицирован, подключение к LIS по LAN, интеграция с «Ветменеджер» и Enote, USB для периферии.

- **Гибкость режимов — CBC, CBC+DIFF, CBC+DIFF+RETIC. Оптимизирует расход реагентов и время исследования**
- **Одновременный подсчёт ретикулоцитов за одно измерение — быстрая дифференциация анемий и оценка регенеративной способности костного мозга**
- **Технология 5-DIFF+Retic — трёхуровневое лазерное рассеяние и проточная цитометрия за один цикл**
- **Мин. объём пробы 20 мкл — подходит для котят, щенков, грызунов и экзотических животных**
- **Автоматические диагностические флаги — предупреждения страхуют лаборанта от ошибок**
- **Лейкоциты — проточная цитометрия, трёхуровневое лазерное рассеяние**
- **Эритроциты и тромбоциты — импедансный метод**
- **Гемоглобин — колориметрический**
- **Ретикулоциты — лазерное рассеяние и специфическое окрашивание**

Определяемые параметры	WBC, Neu#, Neu%, Mon#, Mon%, Eos#, Eos%, Baso#, Baso%, Lym#, Lym%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, Retic#, Retic%
Объем образца	20 мкл (режимы CBC, CBC+DIFF), 35 мкл (режим CBC+DIFF+Retic)
Пропускная способность	CBC ≥ 60 анализов/час, CBC+DIFF ≥ 40 анализов/час, CBC+DIFF+Retic ≥ 10 анализов/час
Количество графиков	3 гистограммы + 3 диаграммы (Diff, Baso, Retic)
Количество реагентов	5 (DIL-F, LYF-1, LYF-2, FDF-R dye, DIF-R diluent)
Количество видов животных	3 группы — кошки, собаки; кролики, коровы, лошади, овцы, свиньи; мыши, крысы, морские свинки, обезьяны, верблюды
Хранилище данных	50 000 анализов



По запросу

UN73VET

Автоматический гематологический 5-diff анализатор

Высокотехнологичное решение для ветеринарных клиник, лабораторий при агрохолдингах и выездных служб. Проводит общий анализ крови с дифференциацией лейкоцитов на 3 или 5 популяций по выбору режима. Лазерная проточная цитометрия обеспечивает воспроизводимые результаты у мелких, сельскохозяйственных и экзотических животных.

- **До 90 анализов/час в режиме CBC+3DIFF и до 80/час в CBC+5DIFF**
- **Автозагрузчик на 60 пробирок с непрерывной дозагрузкой**
- **Минимальный объём крови — всего 20 мкл**
- **Сертификация CE и ISO**
- **Система флагов патологии и до 20 настраиваемых диапазонов**
- **Хранилище на 100 000 записей, двунаправленный обмен с ЛИС по HL7**

Режим CBC+5DIFF (31 параметр)

Лейкоциты	WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%
Исследовательские	ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%
Эритроциты	RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV
Тромбоциты	PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Визуализация	3 гистограммы + 1 3D и 3 2D скаттерограммы

Режим CBC+3DIFF (21 параметр)

Лейкоциты	WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%
Эритроциты	RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV
Тромбоциты	PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC
Визуализация	3 гистограммы



Гематологические анализаторы



УТ-049561

SMT-120VP

Ветеринарный биохимический анализатор

Полностью автоматическая система «сухой химии» для быстрых анализов крови без квалифицированного персонала. Подходит для клиник, выездной службы, ферм и лабораторий. Работает с готовыми реагент-дисками по видам животных (кошки, собаки, КРС) и профилям (печень, почки, электролиты и др.). Русифицирован, встроенный термопринтер, интеграция с ЛИС, «Ветменеджер» и Enote.

- **Результат за 12 минут, до 5 тестов в час**
- **Минимальный объём пробы — 90–120 мкл**
- **Не требует калибровки и подготовки реагентов**
- **Срок хранения реагент-дисков — 12 месяцев (2–8 °C)**
- **Компактный, тихий, с самопроверкой при каждом запуске**
- **Адаптирован под физиологические нормы разных видов**

Объём образца	90–120 мкл (цельная кровь, плазма или сыворотка)
Время анализа	12 минут на образец
Экран	6,5" цветной сенсорный (Android, multi-touch)
Коммуникации	Термопринтер, USB, Wi-Fi, LAN, ЛИС, «Ветменеджер», Enote
Питание	220 В, 50 Гц (адаптер 15 В, рекомендуется ИБП)
Габариты и вес	191 × 213 × 220 мм; 4,2 кг
Гарантия	24 месяца



Лучший выбор УТ-070743

Lab 3Dx

Многофункциональный анализатор Seamaty

Полностью автоматизированная система, объединяющая три независимых канала диагностики в одном компактном корпусе: биохимию, иммунофлуоресценцию и газы крови с электролитами. Одновременно тестирует до пяти образцов. Управление через 9" IPS-дисплей, встроенный термопринтер и сканер QR-кодов, 500 000 ячеек памяти. Компактный (300×220×300 мм, 6 кг), с интеллектуальным контролем качества RQC и интеграцией с ЛИС по HL7, «Ветменеджер» и Enote.

- **Биохимия: до 3 тестов одновременно, спектрофотометрия, 20 параметров, проба 60–120 мкл**
- **Газы крови и электролиты: электрохимия и импеданс, 6 картриджей, проба 100 мкл**
- **Иммунофлуоресценция: редкоземельные элементы, 29 тест-карт, проба 100 мкл**

Биохимические параметры

ALB, TG, PHOS, GLU, ALT, GGT, TP, Crea, Ca, LPS, TBA, AST, BUN, TB, CK, ALP, LDH, AMY, TC, tCO2, UA, A/G, B/C, GLOB

Иммунофлуоресцентные параметры

Воспаление	c-CRP, f-SAA, cPL, fPL
Антитела	Anti-fPV, Anti-fHV, Anti-fCV, Anti-cPV, Anti-cAV, Anti-cDV, Anti-cLSH, Anti-fCoV
Заболевания	fPV Ag, fCoV Ag, fHV Ag, fCV Ag, cPV Ag, cDV Ag, cCV Ag, cHW Ag
Гормоны	cTSH, Prog, cCor, TT4
Сердце	cNT-proBNP, fNT-proBNP
Почки	Cys C
Типы образцов	Цельная кровь, сыворотка, плазма, секреты
Коммуникации	4 USB, 1 LAN, HL7, ЛИС, «Ветменеджер», Enote



УТ-049561

DX-V10 Vet

Анализатор иммунофлуоресцентный Dymind

Настольный анализатор для количественного определения биомаркеров у собак и кошек. Работает по технологии иммунофлуоресцентного анализа с временным разрешением (TRFIA) с одноразовыми тест-картами. Позволяет проводить диагностику прямо в клинике от инфекций и воспаления до гормонов и кардиомаркеров — и получать точные числовые результаты. Реагенты хранятся при комнатной температуре. Компактный корпус без жидкостного тракта исключает перекрёстное загрязнение и снижает ежедневное обслуживание. Два режима тестирования: стандартный (3–15 минут) и быстрый (15 секунд).

Определяемые параметры

Воспаление и панкреатит	cCRP, fSAA, cPL, fPL
Инфекционные заболевания (антигены)	CPV, CCV, CPV-CCV, FPV, FCoV, FPV-FCoV, Giardia, CDV, FHV, FCV, HW, FeLV, HP
Инфекционные заболевания (антитела)	CPV-CDV-CAV, TOXO, RV, FPV-FHV-FCV, cLSH, cEHR, cLYM, cANA, cBab, fLSH, FIV
Кардиомаркеры	ccTnI, fcTnI, cNT-proBNP, fNT-proBNP
Почки	cCys C, fCys C, SDMA
Щитовидная железа	cTSH, cTT4, fTT4
Размножение	cProgesterone, cRelaxin
Надпочечники	cCortisol

Типы образцов	Цельная кровь, сыворотка, плазма, носоглоточный/глазной/ректальный мазок, фекалии
Объём образца	10, 20, 50 мкл (кровь, сыворотка, плазма); 1/2–2/3 мазка
Время анализа	Стандартный тест: 3–15 минут; быстрый тест: 15 секунд
Тип реагентов	Одноразовые тест-карты



УТ-049561

DP-H55 Vet

Мультифункциональный ИИ-морфологический анализатор Dymind

Настольный анализатор «3-в-1», объединяющий гематологический анализ, анализ осадка мочи и компонентный анализ кала в одном приборе. Работает по технологии автоматической фокусировки микроскопа с ИИ-распознаванием и жидкостным окрашиванием — система сама находит и классифицирует форменные элементы. Пробоподготовка полностью автоматизирована: сотрудник только загружает образец. Встроенная ИИ-база данных постоянно обновляется и сопоставляет результаты со стандартами диагностики патологий.

Гематология (46 параметров)	WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, RET#, RET%, PLT, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC, TNC#, Band#, Band/WBC%, Band/Neu%, NSG#, NSG/WBC%, NSG/Neu%, NRBC#, NRBC%, MCVr, RDWr-CV, H2B#, H2B%, APLT#, Toxic Neu, Cytoplasmic Basophilia, Döhle Bodies, Toxic Granulation;
Осадок мочи (24 параметра)	Кристаллы (магния-аммония фосфат, кальция оксалат моногидрат и дигидрат, кальция фосфат, мочевая кислота, цистеин, билирубин, аммония урат), цилиндры (гиалиновые, клеточные, зернистые, восковидные), клетки (RBC, WBC, эпителий почечных канальцев, плоскоклеточный, переходный), микроорганизмы (кокки, стрептококки, бациллы, дрожжи), другие элементы (сперматозоиды, липидные капли, нити слизи);
Кал (23 параметра)	Яйца простейших (аскариды, анкилостомы, цестоды, Dipylidium caninum, Spirometra mansoni, трематоды, трихоцефалёз, трихомонады, лямблии, кокцидии), вещества пищеварительного тракта (липидные капли, крахмальные гранулы, мышечные волокна, растительные клетки), клетки (RBC, WBC, эпителий), микроорганизмы (кокки, бациллы, соотношение кокки/бациллы, кампилобактер, хеликобактер)
Типы образцов	Цельная кровь, кал, моча
Объём пробы	Кровь: 70 мкл; кал: 200 мкл; моча: 200 мкл
Время тестирования	Кровь: 12 минут; моча: 9 минут; кал: 22–23 минуты



УТ-064780

LC-04A

Центрифуга лабораторная

Высокоскоростная настольная центрифуга с цифровой многоступенчатой регулировкой скорости. Оснащена цифровым таймером (0–30 мин),светодиодным индикатором и кнопкой разблокировки крышки.

Скорость вращения	1000–4000 об/мин, шаг 500 об/мин
Вместимость	12 пробирок по 20 мл
Ускорение	2130 g
Уровень шума	Не более 67 дБА
Размер	390×320×310 мм
Вес	9,1 кг

Профессиональные микросокопы

MAGUS

Экспертный бренд микроскопов, который задает стандарты рынка. Мы создаем премиальные решения, предоставляем обучающие материалы и комплексный сервис пользователям и партнерам. Мы предлагаем микроскопы и аксессуары, разработанные для решения разнообразных задач. От академических исследований до промышленной диагностики — наши приборы используются там, где нет места компромиссам.

Люминесцентные

12 моделей

Весь ассортимент микроскопов можно уточнить у вашего менеджера



УТ-064553

Lum 400

Люминесцентный микроскоп MAGUS

Прямой люминесцентный микроскоп для диагностики и научных исследований в отраженном свете (флуоресценция) и проходящем (светлое поле). Оснащен тринокулярной насадкой для установки цифровой камеры и ртутной лампой 100 Вт. Отличается профессиональной оптикой и системой светофильтров для работы в УФ, фиолетовом, синем и зеленом спектрах



УТ-070440

Lum V500L

Люминесцентный микроскоп MAGUS

Инвертированный люминесцентный микроскоп для исследований клеточных культур и тканей в лабораторной посуде. Работает в отраженном свете (флуоресценция) и проходящем (светлое поле, фазовый контраст). Конструкция позволяет наблюдать объекты в чашках Петри и колбах, что делает его незаменимым для цитологических и вирусологических лабораторий



УТ-064555

Lum 450L

Люминесцентный микроскоп MAGUS

Прямой люминесцентный микроскоп с расширенным ункционалом: помимо флуоресценции и светлого поля, поддерживает темное поле, фазовый контраст и поляризацию. Оснащен кодированным револьвером на 5 объективов с авторегулировкой яркости, ЖК-дисплеем для контроля функций и тринокулярной насадкой для камеры. Эргономичные окуляры с диоптрийной подстройкой

Биологические

16 моделей

Весь ассортимент микроскопов можно уточнить у вашего менеджера



УТ-064531

Bio 230B

Биологический микроскоп MAGUS

Классический бинокулярный микроскоп для лабораторных и научных исследований биологических образцов (тонкие срезы, мазки). Оснащен ахроматической оптикой, галогенной подсветкой 30 Вт и револьвером на 5 объективов. Отличается простотой и надежностью — оптимальный выбор для рутинной работы и обучения



УТ-064539

Bio 250T

Биологический микроскоп MAGUS

Тринокулярный биологический микроскоп для профессиональных наблюдений в проходящем свете. Оснащен планахроматическими объективами с коррекцией на бесконечность, галогенной лампой 30 Вт и отдельным каналом для цифровой камеры. Обеспечивает высокое качество изображения и удобство при документировании результатов



УТ-064542

Bio 270T

Биологический микроскоп MAGUS

Тринокулярный микроскоп с LED-подсветкой 3 Вт (до 50 000 часов) и интеллектуальной системой управления освещением — авторегулировка яркости при смене объективов, блокировка, режимы сна и эко, ЖК-экран статуса. Регулировка цветовой температуры 3000–7000 K. Освещение по Кёлеру, кодированный револьвер на 5 объективов, планахроматические объективы 4x/10x/40x/100x. Предметный столик без выдвижной рейки, эргономичные рукоятки фокусировки. Поддерживает методы светлого поля, тёмного поля, фазового контраста, люминесценции и поляризации. Опционально — цифровая камера.

Инвертированные

6 моделей

Весь ассортимент микроскопов можно уточнить у вашего менеджера



УТ-064544

Bio V300

Инвентированный микроскоп MAGUS

Инвертированный тринокулярный микроскоп для исследования клеточных культур и тканей в лабораторной посуде высотой до 70 мм. Работает в светлом поле и фазовом контрасте. Оснащен планахроматическими объективами с увеличенным рабочим расстоянием и светодиодной подсветкой 9 Вт с регулировкой яркости



УТ-064547

Bio V350

Инвентированный микроскоп MAGUS

Инвертированный тринокулярный микроскоп с галогенной лампой 30 Вт и возможностью настройки освещения по методу Кёлера. Работает в светлом поле и фазовом контрасте, поддерживает посуду высотой до 55 мм (при отклонении штатива — до 165 мм). Отличается «теплым» спектром освещения и плавной механикой



УТ-064548

Bio V360

Инвентированный микроскоп MAGUS

Инвертированный микроскоп исследовательского класса с бинокулярной насадкой и возможностью установки цифровой камеры. Поддерживает светлое поле, фазовый контраст, а также (опционально) модуляционный контраст Хоффмана и рельефный контраст. Оснащен интеллектуальным управлением яркости, что снижает утомляемость глаз при длительной работе



АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ

25 Наркозно-дыхательные аппараты и комплектующие

28 Мониторы пациента

29 Кислородные концентраторы

31 Ларингоскопы

В разделе представлены приборы, основной задачей которых является сохранение жизни и здоровья животных. Бережный подход к лечению - залог успеха. Анестезиологические установки помогут проводить операции любой сложности, а мониторы пациента контролировать состояние четвероногого пациента в любое время суток.





УТ-060280

R650-S1

Анестезиологическая установка (НДА)

Профессиональная НДА для клинической анестезии широкого спектра животных — от грызунов и птиц до собак, свиней и обезьян. Позволяет мгновенно переключать дыхательный контур и закрывать клапан одним нажатием, что критично в экстренных ситуациях. Все элементы управления на передней панели — полный контроль под рукой. Компактный блок объединяет монитор пациента, ИВЛ и кислородный концентратор, экономя место в операционной.

- **Цветовая индикация давления (зелёный / жёлтый / красный) — оценка состояния периферийным зрением**
- **Сверхточный расходомер от 0,1 л/мин — безопасность для мелких и экзотических животных**
- **Быстрая смена контуров и мгновенное перекрытие клапана**
- **Готовность к подключению дополнительных модулей мониторинга и ИВЛ**

Испаритель изофлурана	0–5 об.%
Расходомер кислорода	0,1–4 л/мин
Поглотитель CO_2	2,1 л
Манометр	От −20 до 100 см H_2O
Клапан APL	0–70 см H_2O



УТ-061914

V5

Анестезиологическая установка SuriusMed

Высокотехнологичная рабочая станция для анестезии животных весом от 200 г (грызуны, птицы) до крупных собак. Объединяет ИВЛ, подачу анестетиков и расширенный мониторинг. Турбинный электропривод не требует высокого давления кислорода — встроенная турбина генерирует поток самостоятельно, обеспечивая тихую работу и независимость от баллонов. Кислородный концентратор (опция) позволяет работать полностью автономно.

- **Интеллектуальная вентиляция VS и AVS — автоматический расчёт параметров по весу, синхронизация с дыханием, переход на принудительную вентиляцию при апноэ, анализ $EtCO_2$ в реальном времени**
- **Минимальный дыхательный объём 2 мл — безопасная вентиляция грызунов, птиц и экзотических животных**
- **Функция Inspiratory Hold и дистанционное управление для синхронизации с КТ — чёткие снимки без артефактов**
- **Высокоточный испаритель изофлурана или севофлурана с автокомпенсацией температуры и потока**

Режимы вентиляции	VCV, PCV, PRVC, SIMV, PSV/CPAP, VS, AVS — всего до 9 режимов
Дыхательный объём	2–1600 мл
Частота дыхания	2–100 вдохов/мин
PEEP	ВЫКЛ, 3–30 см H_2O
Время вдоха	0,1–10,0 с
Входное давление	0,28–0,6 МПа
Концентратор	До 1 л/мин (опция)



УТ-060281


R420

Аппарат ИВЛ RWD Life Science

Аппарат искусственной вентиляции лёгких для ветеринарной практики. Встроенный литий-ионный аккумулятор 5000 мАч обеспечивает до 2 часов работы без подключения к сети и газовой разводке. После ввода веса животного система автоматически рассчитывает стартовые параметры вентиляции. Диапазон дыхательного объёма от 4 мл позволяет работать с грызунами, кошками и мелкими собаками.

- **Автономность — до 120 минут от аккумулятора, без газовой разводки**
- **Автоматический расчёт стартовых параметров по весу животного**
- **Два сильфонных модуля в комплекте: 300 мл и 1500 мл**
- **Функция PEEP (3–20 см H_2O) и полный спектр аудиовизуальных тревог**
- **Функция «Удержание вдоха» (Inspiratory Hold) для рекрутмента альвеол и КТ грудной полости**
- **Опции: капнография $EtCO_2$, пульт дистанционного управления для рентгенографии**

Режимы вентиляции	VCV, PCV, SIMV
Диапазон веса пациента	0,4–150 кг
Дыхательный объём (VT)	4–1500 мл
Частота дыхания	220 В, 50 Гц (адаптер 15 В, рекомендуется ИБП)
Соотношение I:E:	1:1,0 – 1:4,0
Пиковое давление (PCV)	5–50 см H_2O

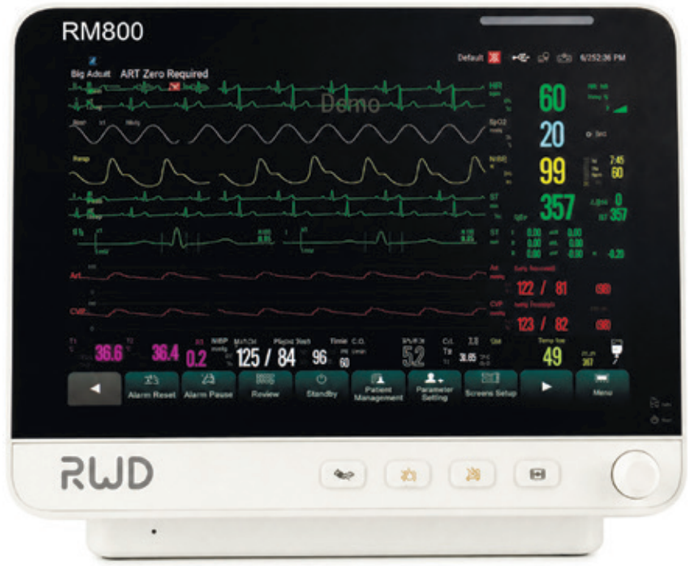

УТ-060283

RM800

Монитор пациента RWD

Монитор для контроля жизненно важных показателей животных в операционных, отделениях интенсивной терапии и послеоперационном наблюдении. Оснащён 12,1» TFT-дисплеем, автоматически корректирует расчёты, нормы и уровни тревог под тип пациента — крупное или мелкое животное. Вес менее 4 кг, встроенный аккумулятор, защита от дефибриллятора и электрохирургических инструментов.

- **ЭКГ: 5 отведений, анализ аритмии и сегмента ST**
- **Дыхание (RESP): импедансный метод + мониторинг звуков лёгких**
- **SpO_2 и индекс перфузии: технология Microflow**
- **NIBP: режимы ручной, автоматический, STAT**
- **Температура: 1–2 канала с расчётом ΔT**
- **$EtCO_2$: Microflow (боковой поток), кривая капнографии, awRR**

Питание	100–240 В + Li-ion аккумулятор
Сетевые возможности	RJ45, 2× USB 2.0
Температура эксплуатации	0…40 °C
Вес	Менее 4 кг



УТ-060284

ROC-5A

Ветеринарный кислородный концентратор RWD

Экономичный источник кислорода для ветеринарной клиники. Преобразует кислород из помещения в насыщенный кислород (USP 93%) с подачей 5 л/мин. Применяется при анестезии, в послеоперационной реабилитации, в отделении ОРИТ и при оказании первой помощи. Технология PSA (адсорбция под давлением) обеспечивает экономичное производство кислорода, а четырёхэтапная система фильтрации гарантирует безопасность и защиту от бактерий и вирусов. Встроенный таймер позволяет настроить точное время работы и автоматическое выключение.




УТ-060285

R510-29

Ветеринарная воздушная помпа

Стабильный источник воздуха для ветеринарных анестезиологических аппаратов. Работает от сети 220 В, оснащена выключателем на кабеле. Обеспечивает стабильную подачу воздуха, отличается низким уровнем шума и возможностью длительной непрерывной работы. Оптимальна для использования в качестве источника воздуха.

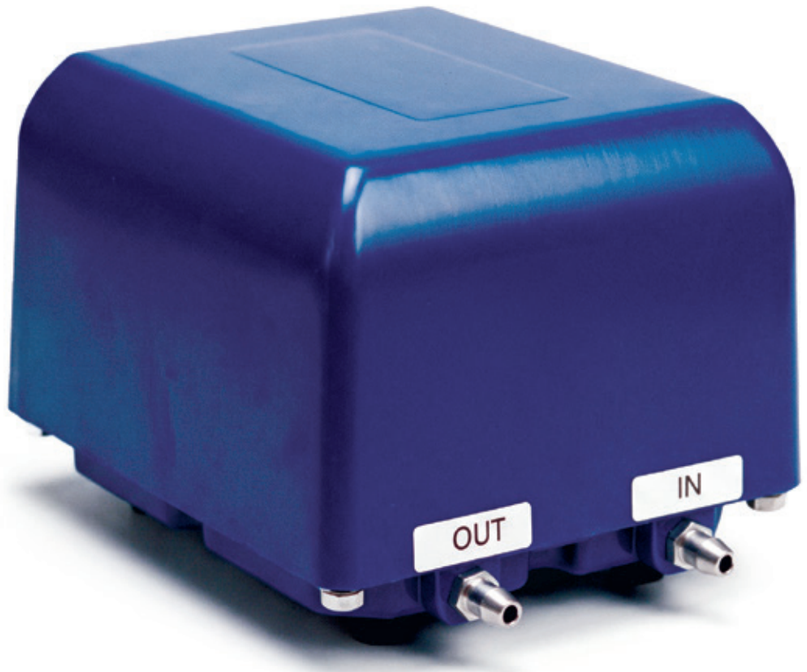



УТ-060285

AOS1

Ветеринарный кислородный концентратор SiriusMed

Ветеринарный кислородный концентратор AOS1 от SiriusMed предназначен для анестезии, стационаров и экстренной помощи животным. Производительность 5 л/мин, концентрация кислорода до 95±0,5% (USP). Полностью совместим с анестезиологической установкой V5 — управление с её экрана в реальном времени. Уровень шума ≤ 60 дБ, компактный и мобильный. Технические характеристики: давление на выходе 45 кПа, мощность 600 Вт, габариты 38×24×55 см, вес 16 кг.



УТ-064763

7F-5BW

Ветеринарный кислородный концентратор АРМЕД

Универсальный передвижной концентратор для серьёзной дыхательной терапии. Производительность до 5 л/мин, концентрация кислорода на выходе ≥ 90%. Дополнительный выход для ингаляций. Уровень шума не более 55 дБА, вес 16,8 кг. Оснащён цифровым дисплеем, таймером (1–99 мин), плавной регулировкой потока и автоматическим таймером. Подходит для медицинских учреждений, санаториев и домашней терапии



УТ-079069

8F-10

Ветеринарный кислородный концентратор АРМЕД

Высокопроизводительный концентратор для кислородотерапии и обеспечения кислородом анестезиологических установок в ветеринарной клинике. Производительность до 10 л/мин, концентрация кислорода ≥ 87%. Оснащён цифровым дисплеем с русскоязычным интерфейсом, механическим регулятором потока, системой фильтрации (грубая и тонкая очистка). Имеет ручку и колёса для перемещения, съёмный увлажнитель. В комплекте два диффузора и две назальные канюли разных длин

Кислородные концентраторы

Анестезиология и реанимация





УТ-060280

VET-1700

Ларингоскоп, фиброоптика, VitaVet Pro

Универсальная установка для клинической анестезии собак, кошек, свиней, обезьян, грызунов, рептилий и птиц. Сочетает безопасность, простоту и надежность. Закрытие регулирующего клапана и переключение дыхательного контура одним щелчком. Удобное расположение функциональных клавиш на передней панели. Цветовая индикация давления (зеленый / желтый / красный). Компактное размещение монитора, ИВЛ, кислородного концентратора.

Комплект	Рукоять с батарейным отсеком, 5 клинков Миллера, руководство, кейс
Питание	2 батарейки типа C

УТ-061914

281741

Ларингоскоп, галоген, KRUUSE

Ларингоскоп с клинками Миллера из нержавеющей стали для осмотра глотки и проведения манипуляций в клинических условиях. В комплекте 4 сменных клинка: №1 (102 мм), №2 (153 мм), №3 (195 мм), №4 (205 мм).

Комплект	Рукоятка с батарейным отсеком и пустой футляр для хранения
Питание	2 батарейки типа CR-14



УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

35 Аппараты EDAN

Ультразвуковая диагностика — один из ключевых методов современной ветеринарной практики, позволяющий без операции и лучевой нагрузки оценить состояние внутренних органов и систем. Своевременное выявление патологий, контроль беременности и проведение манипуляций под УЗИ-наведением напрямую влияют на качество лечения и сохранность животных. В этом разделе представлены ультразвуковые сканеры — от компактных портативных моделей до стационарных систем для углублённых исследований. Оборудование сочетает высокое качество визуализации, мобильность и удобство ежедневной работы.





Флагман УТ-079065

Acclarix LX85

Ультразвуковая система EDAN

Универсальная экспертная платформа для многопрофильных стационаров и диагностических центров. Работает на платформе SynSight — обработка эхо-сигналов целыми зонами с ретроспективным расчётом фокуса. Кристальная резкость по всей глубине, высокая частота кадров, анализ «сырых» данных. Пять активных портов, подъёмная панель управления, сенсорный экран 14" с поддержкой жестов. Автоматические алгоритмы (eSRI, TAI, Auto Trace) обеспечивают воспроизводимость измерений.

Кардиология	Auto EF, Auto Strain, WMSI, Stress Echo, допплер PW / CW / HPRF / TDI
Акушерство и гинекология	Auto OB, Auto NT, 3D/4D с eLive и 4D Live
Ангиология и малые органы	Высокочастотные датчики, компрессионная эластография, eVol.Flow
Абдоминальные исследования	Needle Visualization, эластография сдвиговой волны (SWE), эластометрия печени
Основные режимы	B / M / Анатомический M, ЦДК, PDI / DPDI, PW / CW, 3D / 4D с eLive
Технологии и автоматизация	eSRI, TAI, Harmonic Imaging, Spatial и Frequency Compounding, Digital Multi-beamforming, Auto IMT / Auto NT / Auto OB, eVol.Flow, Auto Trace, HPRF, eHRI, eBladder, eFollicle



УТ-077340

Acclarix LX3

Ультразвуковая система EDAN

Система для точной диагностики в многопрофильных клиниках и стационарах. Работает на платформе SynSight — обработка эхо-сигналов целыми зонами с ретроспективным расчётом фокуса для каждого пикселя. Резкость по всей глубине без ручной настройки, высокая частота кадров, преодоление акустических помех. Поддерживает абдоминальные, акушерские, кардиологические, сосудистые и интраоперационные исследования.

Основные режимы	B / M / Анатомический M, ЦДК, PDI / DPDI, PW / CW, 3D / 4D с eLive, компрессионная эластография, TDI
Технологии SynSight	eSRI, TAI, Harmonic Imaging, Spatial и Frequency Compounding, Digital Multi-beamforming, Adaptive Doppler Imaging, Trapezoid Imaging, eLive
Инструменты и автоматизация	HPRF, Needle Visualization, Auto Trace, Auto OB / Auto NT / Auto IMT, Auto FHR, Digital / Acoustic Zoom, DICOM (Worklist, Store, MPPS, Print)
Эргономика	Монитор 21,5", сенсорная панель 13,3", 5 портов для датчиков, автономная работа до 1,5 часов



УТ-078157

Acclarix LX6 VET

Ультразвуковая система EDAN

Универсальная экспертная платформа для ветеринарии. Работает на платформе SynSight — обработка эхо-сигналов целыми зонами с ретроспективным расчётом фокуса. Кристальная резкость по всей глубине, высокая частота кадров, анализ «сырых» данных. Предназначена для общей визуализации, кардиологии, репродукции и интенсивной терапии. Монитор 23,8", сенсорная панель 14", 5 портов для датчиков, два аккумулятора до 80 минут работы.

- **Кардиология (собаки, кошки, лошади): Auto EF, Auto Strain, Stress Echo, допплер PW / CW / HPRF / TDI, анатомический M-режим**
- **Репродукция (КРС, МРС, свиньи, лошади): eOB+ (фетометрия), eFollicle, 3D/4D для оценки беременности**
- **Абдоминальные исследования: eSRI, частотное компаундирование, компрессионная эластография, eVol.Flow**
- **Мускулоскелет и экзотика: высокочастотные линейные датчики до 17 МГц для сухожилий, нервов и мелких структур**

Основные режимы	B / M / Анатомический M, ЦДК, PDI / DPDI, PW / CW, 3D / 4D с eLive
Технологии SynSight	eSRI, TAI, Harmonic Imaging, Spatial / Frequency Compounding, Digital Multi-beamforming, Trapezoid Imaging
Автоматизация	eOB+, eFollicle, eLV (Auto EF + Auto Strain + WMSI), eLV (4CH + 2CH), Contrast Imaging (MVI/MFI), Shear Wave Elastography (SWE)



УТ-078397

Acclarix LX9

Ультразвуковая система EDAN

Стационарная система экспертного класса с компактным дизайном. Предназначена для акушерства и гинекологии, кардиологии, абдоминальных, сосудистых исследований, молочных желез и скелетно-мышечной системы.

- **Качество изображения — eTAI, eSRI, eView, eHI, eBeam, eOptimised**
- **Управление — поворотный монитор 21,5", сенсорный экран 14" с наклоном, подсветка панели и клавиатуры**
- **Производительность — 64 канала, 5 портов для датчиков, SSD 512 ГБ (опция 1 ТБ)**
- **Эргономика — регулировка высоты консоли до 20 см, аккумулятор, подогреватель геля**
- **Интеллект — автотрассировка PW, управление жестами eTouch, обучающее ПО eLearn**

Программное обеспечение	TAI, адаптивный допплер, частотное и пространственное компаундирование, гармоническое изображение, eSRI, цифровое многолучевое формирование, трапециевидное изображение, цифровой и акустический зум, автотрассировка, панорама, визуализация иглы, HPRF, анатомический M-режим, компрессионная эластография
Опции	SSD 1 ТБ, полка принтера, подогреватель геля, Wi-Fi, беспроводная клавиатура, ножной переключатель, аккумулятор, комплект ЭКГ



УТ-077451

Acclarix AX8 VET

Ультразвуковая система EDAN

Портативный экспертный УЗИ-сканер, сочетающий мощность стационарной системы с мобильностью. Корпус из магниевого сплава (4,5 кг), встроенный аккумулятор на 60 минут. Подходит для стационаров, выездных обследований и экстренной медицины. Передовые технологии визуализации: eSRI, пространственный компаундинг, гармоническое изображение, адаптивная допплеровская визуализация.

- **Акушерство: Auto OB, Auto NT, Auto FHR, eLive — фотореалистичные объёмные снимки плода**
- **Кардиология: постоянно-волновой допплер (CW), Auto EF (фракция выброса), TDI**
- **Биопсии: Needle Visualization — улучшенная визуализация иглы**
- **Дифференциальная диагностика новообразований: компрессионная эластография**

Основные режимы	B / M / Цветной M / Анатомический M, ЦДК (CFM), PW / CW, 3D / 4D с eLive, TDI
Технологии SynSight	eSRI, TAI, Harmonic Imaging, Digital Multi-beamforming, Trapezoid Imaging, Adaptive Doppler Imaging, расширение спектра
Автоматизация	Auto Trace, Auto OB / Auto NT / Auto IMT, Auto FHR, HPRF, Digital / Acoustic Zoom, Full Screen Zoom, DICOM (Worklist, Store, MPPS, Print)



По запросу

L12 EXP

Ультразвуковая система EDAN Nano

Карманный УЗИ-сканер для диагностики на месте — в клинике, на выезде, в экстренных ситуациях. Работает со смартфоном или планшетом на Android, iOS или HarmonyOS через мобильное приложение. Подключение по Wi-Fi или проводу. Вес и размер позволяют носить прибор в кармане, стандарт IP67 обеспечивает пыле- и влагозащиту, быстрая зарядка Type-C поддерживает длительную работу. Эргономичный корпус с тремя пользовательскими кнопками. В комплекте — чехол и опциональная тележка.

- **Сосудистая диагностика и малые органы**
- **Мышечно-скелетная система, сухожилия, нервы**
- **Анестезия и визуализация иглы при биопсиях**
- **Лёгкие, педиатрия, молочные железы**
- **Экстренные и выездные исследования, лечение боли**

Основные режимы	B / M / Цветной M / Анатомический M, ЦДК (CFM), PW / CW, 3D / 4D с eLive, TDI
Функции мобильного приложения	Auto IMT, визуализация иглы, автоматическая оптимизация B/C/PW, автоматическая трассировка, сплит экрана, создание пользовательских пресетов, метки тела, измерения, поворот экрана, многоязычный интерфейс, руководство eLearn, передача DICOM
Особенности	Линейный датчик L12, IP67 — пыле- и влагозащита, легко дезинфицируется, Type-C, низкое энергопотребление, Wi-Fi и проводное подключение, совместимость со смартфонами и планшетами
Опционально	Тележка, переносная сумка



УТ-077477

Acclarix AX9 VET

Портативный ультразвуковой сканер

Флагманская мобильная система на платформе SynSight Zone Sonography. Захватывает данные большими зонами и обрабатывает их в 10 раз быстрее, обеспечивая однородность пикселей, высокий контраст и разрешение без ручной подстройки фокуса. Вес 4,8 кг, до 2 часов работы от двух аккумуляторов. Монитор 15,6" наклонный, сенсорный экран 12,3", 3 активных порта для датчиков, память до 1 ТБ.

- **Кардиология: Auto EF, Auto Strain & WMSI (17 сегментов), Stress Echo, Anatomic M-mode (3 курсора), Color M-mode, TDI, ECG Wave**
- **Радиология и интервенция: Spot Zoom, Needle Visualization, eSilken Flow (3D-сосуды), компрессионная эластография**
- **Ветеринарный профиль (AX9 VET): специализированные карточки пациентов, 20 иконок животных и 3 иконки репродуктивной системы**

Основные режимы	B, M, Color Doppler, Power Doppler, PW Doppler, Spot Zoom, Panorama (в т.ч. Color Panorama), Needle Visualization, Elastography, eSilken Flow, eVocal (голосовые заметки)
Измерения и отчёты	Пакеты для ABD, Reproduction, Cardiac, Small Parts, MSK Структурированные протоколы с пользовательскими находками
Передача данных	EDAN Wireless Cloud Share (облако / PACS), DICOM (Transfer)



УТ-077422

Acclarix AX3

Портативный ультразвуковой сканер

Портативный УЗИ-сканер высокого класса для ветеринарной практики. Вес 4,5 кг, автономная работа до 2 часов — подходит для клиник, ферм, конюшен и выездной службы. Широкий выбор микроконвексных, линейных и ректальных датчиков адаптирует систему под любую анатомию — от экзотов и кошек до КРС и лошадей. Быстрая загрузка (~30 секунд), адаптивное подавление зернистости и гармоники обеспечивают чёткую визуализацию даже при метеоризме или густой шерсти. Интуитивный интерфейс: монитор 15,6", сенсорная панель, физические клавиши для частых функций.

- **Абдоминальные исследования (печень, почки, ЖКТ)**
- **Кардиологические скрининги, включая ЭХО-КГ**
- **Репродуктология (мониторинг беременности у сук, кошек, кобыл, коров)**
- **Визуальный контроль при биопсиях и торакоцентезе**
- **Экстренная диагностика: разрыв мочевого пузыря, гемоперитонеум, пневмоторакс**

Основные режимы	B / M / Цветной M / Анатомический M, ЦДК, PDI / DPDI, PW / CW, 3D / 4D с eLive, компрессионная эластография, TDI
Технологии SynSight	eSRI, Harmonic Imaging, Spatial Compounding, Digital Multi-beamforming, Adaptive Doppler Imaging, Trapezoid Imaging, eLive
Автоматизация	Auto Trace, Auto OB / Auto NT / Auto IMT, HPRF, Digital / Acoustic Zoom, Full Screen Zoom, панорама, Needle Visualization, DICOM (Worklist, Store, MPPS, Print)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

45 Стоматологические установки

48 Ультразвуковые скалеры

51 Дополнительные аксессуары

Заболевания зубов и полости рта — одна из самых частых проблем у домашних питомцев, с которой сталкивается каждый второй владелец. Своевременная санация, снятие зубного камня и лечение дёсен невозможны без профессионального стоматологического оборудования. В этом разделе представлены установки и ультразвуковые скалеры для проведения диагностики и лечения на современном уровне — от рутинной гигиены до сложных хирургических манипуляций.



Хит продаж УТ-072060

VET-8000

Стоматологическая установка VitaVet Pro



Портативная стоматологическая установка для проведения полного цикла процедур в ветеринарной стоматологии: от диагностики и снятия зубного камня до лечения и полировки. В комплекте — ультразвуковой скалер, высоко- и низкоскоростные наконечники с подсветкой, полимеризационная лампа, система удаления пыли и жидкости и трёхфункциональный пустер. Встроенный компрессор с ресивером 10 л обеспечивает автономную работу без подключения к внешней пневмосети. Уровень шума 40–60 дБ позволяет работать с животными без лишнего стресса.

Скорость вращения низкоскоростного наконечника	18 000 - 22 000 об/мин
Скорость вращения высокоскоростного наконечника	300 000 - 400 000 об/мин
Объём ресивера	10 л
Уровень шума	40–60 дБ
Габариты	(Ш×Г×В): 45×52×90 см
Вес	67 кг

УТ-060629

D-U2000

Стоматологическая установка RWD



Компактная мобильная установка для ежедневной стоматологической практики. Вес всего 32 кг — легко перемещается по клинике и подходит для выездной работы. В комплекте высокоскоростной наконечник, низкоскоростной наконечник, ультразвуковой скалер и трёхфункциональный пистолет «вода/воздух». Безмасляный компрессор не требует обслуживания, а магнитный поддон предотвращает потерю инструментов. Отличный выбор для небольших клиник и специалистов, которым важна мобильность.

Габариты	(Д×Ш×В): 45×40×80–105 см
Вес	32 кг
Выходное давление	0,45–0,5 МПа
Высокоскоростной наконечник	330 000–390 000 об/мин
Низкоскоростной наконечник	5 000–20 000 об/мин
Уровень шума	≤65 дБ



Флагман УТ-072060

D-Pro

Стоматологическая установка RWD

Флагманская установка для клиник с высокой нагрузкой. Увеличенный ресивер на 20 л обеспечивает стабильное давление и длительную работу без частой подкачки воздуха. Разделение водяного и электрического контуров повышает безопасность. Профессиональные аконечники NSK (Nakanishi inc., Япония) имеют угол поворота 360°. В комплекте импортные высоко- и низкоскоростной наконечники, трёхфункциональный пистолет, ультразвуковой скалер и аспиратор, комплекты боров и полировальных головок. Магнитный поддон и автоматический дренаж ресивера упрощают ежедневное обслуживание.

Габариты	(Д×Ш×В): 60×48×95–115 см
Вес	46 кг
Выходное давление	85 psi
Высокоскоростной наконечник	33 000–39 000 об/мин
Низкоскоростной полировальный наконечник	500–2 000 об/мин
Ресивер	20 л
Уровень шума	≤65 дБ



УТ-073491

VET-1300

Скалер ультразвуковой с подачей воды VitaVet Pro

Ультразвуковой скалер для безболезненного удаления твёрдых зубных отложений, пародонтологических и эндодонтических процедур. Высокочастотная вибрация с регулируемой мощностью обеспечивает эффективную очистку с минимальной травматизацией десны, включая межзубные пространства и корни зубов. Сокращает время процедуры и период анестезии, подходит для мелких и крупных животных при соответствующей насадке. Автономная подача воды, беспроводная педаль управления.

Питание	100–240 В AC, 50/60 Гц, 60 ВА
Частота вибрации	28 кГц ± 5 кГц
Амплитуда вибрации	от 1 мкм
Выходная мощность	3–20 Вт
Давление подачи воды	0,1–5,0 бар
Класс защиты	II
Питание педали	Батареи типа AA × 2



УТ-035188

WOODPECKER UDS

Автономный ультразвуковой скалер

Ультразвуковой скалер с автономной подачей воды для удаления зубного камня, налёта и поддесневых отложений. Совместим с наконечниками серии EMS, а также инструментами MANI, Maillefer, Mectron — это снижает затраты на расходники. Все съёмные насадки стерилизуются в автоклаве. Цифровой контроль частоты позволяет быстро корректировать режим работы. Безболезненно и атравматично для эмали и дёсен, работает с лечебно-профилактическими жидкостями.

Принцип работы	Ультразвук
Режимы	С водой и без воды
Совместимость	Наконечники EMS, MANI, Maillefer, Mectron
Подача жидкости	Автономная, из резервуара
Управление	Ножная педаль
Стерилизация насадок	Автоклав



УТ-038328

WOODPECKER UDS LED

Автономный ультразвуковой скалер с подсветкой

Ультразвуковой скалер для снятия зубного налёта, пародонтологических и эндодонтических процедур. Устраняет зубной камень, бактериальные отложения и тёмный налёт без повреждения дёсен и эмали. Работает в водном режиме и без него. Наконечники с разными типами разъёмов и ключами для установки насадок обеспечивают совместимость с большинством стоматологического оборудования. Ножное управление освобождает руки врача во время процедуры.

Принцип работы	Ультразвук
Режимы	С водой и без воды
Совместимость	Универсальные разъёмы наконечников
Подача жидкости	Автономная, из резервуара
Управление	Ножная педаль
Область применения	Гигиена, пародонтология, эндодонтия



УТ-075314

VET-8080

Микромотор стоматологический VitaVet Pro

Универсальная установка для клинической анестезии собак, кошек, свиней, обезьян, грызунов, рептилий и птиц. Сочетает безопасность, простоту и надежность. Закрытие регулирующего клапана и переключение дыхательного контура одним щелчком. Удобное расположение функциональных клавиш на передней панели. Цветовая индикация давления (зеленый / желтый / красный). Компактное размещение монитора, ИВЛ, кислородного концентратора



УТ-075313

VET-8070

Наконечник прямой низкоскоростной, LED подсветка, VitaVet Pro

Прямой низкоскоростной наконечник для ветеринарной стоматологии, совместим с установкой VET-8000 и наконечниками стандарта Midwest. Подходит для гигиенической полировки, коррекции зубов у грызунов и экзотических животных. Диапазон оборотов до 22 000 об/мин, стабильный крутящий момент на низких скоростях и минимальный уровень биения — критично при тонкой обработке резцов у мелких животных. Корпус из коррозионностойких материалов, выдерживает автоклавирование при 135 °C.



УТ-072891

VET-8050

Наконечник турбинный LED подсветка, VitaVet Pro

Высокоскоростной турбинный наконечник для интенсивной работы в ветеринарной стоматологии. Совместим с установкой VET-8000 и соединениями стандарта Midwest. Позволяет проводить сложные манипуляции — от разделения корней до прецизионного препарирования — при частоте вращения бора до 400 000 об/мин. Система трёхточечного охлаждения с мощным водяным спреем предотвращает термический ожог пульпы. Кнопочная фиксация бора для смены инструмента одной рукой. Корпус из нержавеющей стали с износостойким покрытием, выдерживает автоклавирование при 135 °C.



УТ-075312

VET-8060

Наконечник угловой низкоскоростной, LED подсветка, VitaVet Pro

Угловой низкоскоростной наконечник для ветеринарной стоматологии, совместим с установкой VET-8000 и наконечниками стандарта Midwest. Подходит для гигиенической полировки, обработки труднодоступных участков и коррекции зубов у грызунов и экзотических животных. Диапазон оборотов до 22 000 об/мин, стабильный крутящий момент на низких скоростях и минимальный уровень биения. Корпус из коррозионностойких материалов, выдерживает автоклавирование при 135 °C. Посадочный диаметр хвостовика бора 2,334–2,355 мм.

ЭЛЕКТРОХИРУРГИЯ И АСПИРАЦИЯ

55 Коагуляторы

57 Отсасыватели

Электрохирургические аппараты и аспираторы — это основа безопасного и эффективного проведения операций в современной ветеринарной клинике. Коагуляторы обеспечивают надёжный гемостаз и точность воздействия на ткани, а отсасыватели поддерживают чистое операционное поле и защищают пациента от инфицирования. В этом разделе представлено оборудование для малых и крупных операционных: от компактных монополярных коагуляторов до мощных хирургических аспираторов. Все приборы сочетают простоту управления, надёжность и соответствие требованиям ветеринарной хирургии.





УТ-043829

ЭХА600

Электрокоагулятор с комплектом аксессуаров

Компактный генератор высокочастотного тока для открытой хирургии в ветеринарной клинике. Работает в режиме биполярной коагуляции мощностью до 60 Вт — мягкий гемостаз без искрообразования и с минимальным налипанием на инструмент. Поддерживает биполярные пинцеты, ножницы, лигирующие и лапароскопические зажимы. Лёгкий (2 кг) и компактный, может работать от бортовой сети автомобиля через инвертор — подходит для выездной работы.



УТ-043830

ЭХА801

Электрокоагулятор с комплектом аксессуаров

Многофункциональный генератор высокочастотного тока для открытой хирургии. Три режима работы: биполярная коагуляция, монополярная коагуляция и резание — позволяет выполнять широкий спектр операций одним аппаратом. Поддерживает монополярные электроды (нож, игла, петля, шарик) и биполярные инструменты (пинцет, ножницы, зажимы). Укомплектован набором электродов для коагуляции капиллярных кровотечений и крупных сосудов. Компактный и лёгкий (2 кг) — подходит для работы вне клиники.



УТ-043831

ЭХА1500

Электрокоагулятор с комплектом аксессуаров

Универсальный генератор высокочастотного тока для открытой и эндоскопической хирургии. Сочетает функции рассечения и коагуляции — три режима: биполярная коагуляция до 80 Вт, монополярная импульсная коагуляция до 100 Вт и резание до 120 Вт. Применяется в косметической хирургии, удалении новообразований, ортопедии, стоматологии, торакальной и абдоминальной хирургии, эндоскопической Spay-хирургии и рутинных вмешательствах. Новый импульсный монополярный режим минимизирует нагрев электрода и налипание тканей. Поддерживает монополярные электроды (нож, игла, петля, шарик) и биполярные инструменты, включая лапароскопические.



УТ-043834

ЭХА2500

Электрокоагулятор АЛЛИГАТОР с комплектом аксессуаров

Генератор высокочастотного тока для больших и сложных операций с обширным кровотечением в открытой и эндоскопической хирургии. Сочетает рассечение, коагуляцию и электролигирование. Встроенная система биполярного лигирования сосудов и связок большого диаметра с автоматическим контролем гемостаза и импеданса тканей. Поддерживает монополярные электроды и биполярные инструменты, стыкуется с эндоскопическим/лапароскопическим инструментом любых производителей. Точные настройки мощности (шаг 5/10 Вт) позволяют работать с мелкими и экзотическими животными. Корпус Shroff (Германия).



УТ-043835

ЭХА3500

Электрокоагулятор АЛЛИГАТОР с комплектом аксессуаров

Флагманский генератор высокочастотного тока для самых сложных операций с обширным кровотечением. Помимо рассечения, коагуляции и электролигирования, оснащён режимом бесконтактной спрей-коагуляции — для остановки капиллярных кровотечений на обширной области. Встроенная система биполярного лигирования крупных сосудов с авто-стопом и динамическим контролем сопротивления тканей. Поддерживает аргоноплазменную коагуляцию при подключении блока подачи аргона. Два биполярных выхода для одновременной работы с двумя инструментами. Корпус Shroff (Германия).



УТ-063572

Аллигатор М2

Аппарат радиочастотный (каогулятор) хирургический ЛОРГЕ МЕДИКАЛ с комплектом аксессуаров

Умный радиочастотный коагулятор нового поколения. Автоматически подбирает оптимальную подачу энергии: меньше налипания на инструмент, качественный гемостаз, минимальная травматизация тканей. Два биполярных выхода, режим «авто-старт» и авто-стоп при лигировании крупных сосудов. Поддерживает лигирующие зажимы всех конфигураций. Поставляется с комплектом аксессуаров. Режимы: чистое резание, смешанное резание, искровая коагуляция (сосуды до 3 мм), импульсная монополярная коагуляция, мягкая биполярная коагуляция, автоматическое биполярное лигирование.

УТ-064772

7E-B

Отсасыватель (Аспиратор) хирургический АРМЕД

Компактный переносной отсасыватель для работы в кабинете и на выезде. Лёгкий пластиковый корпус с ручкой для переноски, управление одной кнопкой и механическим регулятором. В комплекте — воздушный фильтр, клапан от переполнения банки и детский катетер.



Объём банки-сборника	1000 мл.
Производительность	15 л/мин
Диапазон отр.давления	20–75 кПа
Потребляемая мощность	До 90 ВА
Габариты	80×196×285 мм
Шум	до 70 дБ
Электропитание	220 В / 50 Гц
Цикл работы	30/15 мин

УТ-064773

7E-D

Отсасыватель (Аспиратор) хирургический АРМЕД

Мощный переносной отсасыватель с безмасляным поршневым компрессором и встроенным аккумулятором. Работает автономно или от бортовой сети автомобиля через прикуриватель. В комплекте — катетеры F8 и F12, кронштейн для крепления на стену и воздушный фильтр.



Объём банки-сборника	1000 мл.
Ёмкость АКБ	2,6 А·ч
Производительность	17 л/мин
Диапазон отр.давления	0–75 кПа
Потребляемая мощность	90 ВА
Габариты	280×196×285 мм
Шум	До 70 дБ
Электропитание	220 В / 50 Гц; 12 В
Цикл работы	30/15 мин

УТ-064774

7A-23D

Отсасыватель (Аспиратор) хирургический АРМЕД

Передвижной аспиратор в металлическом корпусе со стеклянными банками-сборниками. Две банки по 2500 мл, на одной — поплавок от перелива. Комплектуется металлическим наконечником для полостных операций, ножной педалью и воздушным фильтром. Перемещается на маневренных колёсах за удобную ручку.



Объём банки-сборника	2500 мл × 2 шт.
Производительность	20 л/мин
Диапазон отр.давления	20–90 кПа
Потребляемая мощность	180 ВА
Габариты	360×320×480/730 мм
Шум	До 60 дБ
Электропитание	220 В / 50 Гц
Цикл работы	30/15 мин



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

61 Лампы Вуда

61 Отоларингология

62 Пульсоксиметры

63 Стетоскопы

65 Тонометры

66 Термометры

69 Весы

В разделе представлены приборы, незаменимые в повседневной работе ветеринарного врача. Задача компании ЯРВЕТ - максимальная оптимизация работы ветеринара. Эргономика, максимальная надежность и долговечность является ориентиром.





УТ-066638

VET-700

Лампа Вуда VitaVet Pro светодиодная

Лампа Вуда — важный инструмент ветеринарной диагностики кожных заболеваний: она помогает выявлять грибковые и некоторые бактериальные, а также паразитарные инфекции, например микроспорию, оценивать состояние шерсти и кожи, находя повреждения и аномалии, невидимые обычному глазу, и определять пигментацию, что упрощает диагностику болезней, связанных с изменением цвета кожи и шерсти у животных.

Длина УФ волны	365-370nm
Диаметр линзы	60мм ±2мм
Увеличение	x1,5
Вес изделия	245г.
Источник питания	AC220M ±10%, 50Hz ±1Hz



УТ-047133

Gowlland

Набор отоскоп KRUUSE с комплектом насадок

Отоскоп Gowlland - высококачественный инструмент, для эффективной диагностики слухового аппарата и барабанной перепонки у собак и кошек. Демонстрирует великолепные показатели точности.



УТ-047137

Gwollads 310

Отоофтальмоскоп KRUUSE

Отоофтальмоскоп Gwollads 310 сочетает в себе два вида приборов: офтальмоскоп - применяемый для исследования внутренней поверхности глаза, позволяющий проводить тщательный осмотр сетчатки без хирургического вмешательства; отоскоп – аппарат, предназначенный для диагностики слухового прохода и барабанной перепонкию.



УТ-062464

VET-500

Пульсоксиметр VitaVet Pro

Универсальный пульсоксиметр с функцией измерения температуры. Измеряет насыщение крови кислородом, частоту и интенсивность пульса, температуру. Два режима работы: точечное измерение (спот) и длительный мониторинг с звуковой индикацией тревоги при нарушении показателей. Литий-ионная батарея обеспечивает длительную автономную работу и быструю зарядку. Комплект поставки: основное устройство, датчик SpO_2, датчик измерения температуры, силиконовый чехол, блок питания, кабель.

Интерфейс	Русский
Экран	Цветным TFT, 3,5»
Разрешение	320×480
Питание	220 В
Кабель	micro-USB









УТ-066638

VET-200

Стетоскоп Раппопорт Vitavet Pro

Ветеринарный стетоскоп с двойной поворотной акустической головкой (40 и 26 мм) для аускультации сердца, лёгких и сосудов у животных. Подходит для диагностики, контроля состояния пациентов и обучения студентов-ветеринаров. В комплекте — пластмассовые колокола, ушные вкладыши разных типов, запасные мембраны и два фонендоскопических канала из ПВХ с усиленными стенками.

Диафрагма	40/26мм (2-х трубный)
Общая длина	50 см

УТ-065567

VET-210

Профессиональный стетоскоп Vitavet Pro Black Line

Профессиональный стетоскоп для точной аускультации сердца, лёгких и сосудов у животных. Используется для диагностики кардио- и пульмонологических патологий, мониторинга сердечного ритма под анестезией и контроля состояния беременных самок. Высокая чувствительность к тонким звукам, комплект сменных амбушюр для комфортной длительной работы.

Диафрагма	35 мм
Общая длина	76 см
Длина трубки	54 см
Цвет	Черный
Вес	141 г

УТ-065568

VET-220

Кардио стетоскоп Vitavet Pro Black Line

Кардиологический стетоскоп для обследования сердечно-сосудистой системы домашних и сельскохозяйственных животных. Чувствительная мембрана высокого качества улавливает тонкие изменения сердечных тонов, что позволяет диагностировать кардиомиопатии, клапанные патологии, аритмии и признаки сердечной недостаточности, а также применять прибор для мониторинга ритма под анестезией и контроля состояния беременных самок.

Диафрагма	47 мм
Общая длина	71 см
Длина трубки	48,5 см
Цвет	Черный
Вес	195 г

УТ-065566

VET-230

Профессиональный стетоскоп Vitavet Pro Black Line

Профессиональный стетоскоп для аускультации сердца, лёгких и сосудов у животных. Высокая чувствительность к тонким звукам сердечно-сосудистой и дыхательной систем — для диагностики кардиомиопатий, пневмоний, аритмий и сосудистых патологий. Применяется для мониторинга под анестезией и контроля состояния беременных самок. В комплекте — сменные амбушюры для комфортной длительной работы.

Диафрагма	46 мм

Стетоскопы





УТ-071399

VET-350

Тонометр электронный функции NIBP, TEMP, SpO2, VitaVet Pro

Компактный многофункциональный монитор для непрерывного контроля жизненных показателей животных в стационаре и на выезде. Отслеживает артериальное давление (NIBP), насыщение кислородом (SpO_2) и температуру тела. Осциллометрический метод измерения АД, звуковая сигнализация при отклонениях, интуитивный интерфейс на русском языке. Работает от аккумулятора, поставляется с зарядной док-станцией.

Комплект	Манжеты для NIBP, удлинитель для манжет, датчик температуры, датчик SpO_2, кабель питания, зарядная док-станция.
Дисплей	3,5» ЖКД TFT-AM
Диапазон SpO_2	0–100%, погрешность ±2%
Диапазон пульса	25–254 уд/мин
Метод измерения АД	Осциллометрия
Температура	5–40 °C

УТ-059630

VET-300

Тонометр электронный 5 манжет VitaVet Pro

Ветеринарный тонометр VET-300 от VITAVET PRO — надёжное устройство для измерения артериального давления у животных. Благодаря современным характеристикам, высокой точности, интуитивно понятному интерфейсу и широкому диапазону измерений он удобен для диагностики у разных видов животных, а компактный размер и лёгкий вес делают его портативным и практичным в любых условиях.



УТ-049697

VET-100

Термометр электронный с гибким наконечником VitaVet Pro

Компактный, легкий и удобный ветеринарный термометр VET-100 бренда VITAVET PRO подойдет как заботливым хозяевам, так и опытным ветеринарам. Функция автоматического отключения питания позволит дольше сохранить заряд батареи

Звуковой сигнал	Да
Время измерения	До 60 секунд
Диапазон	От 32 до 44 °C
Точность	±0,1 °C



УТ-073493

VET-122

Термометр электронный с гибким наконечником VitaVet Pro

Электронный ветеринарный термометр VET-122 обеспечит высокую точность и скорость измерения температуры - до 10 секунд. Из функций в приборе присутствуют: гибкий наконечник для повышенного комфорта, автоматическое выключение, водонепроницаемый корпус, сохранение последнего значения измерения, большой, легко читаемый цифровой ЖК-дисплей, возможность выбора шкалы измерений (Цельсий/Фаренгейт).



УТ-057711

VET-130

Термометр электронный для крупных животных VitaVet Pro

Термометр VET-130 бренда VITAVET PRO создан специально для крупных животных — как домашних, так и сельскохозяйственных. Модель оснащена ЖК-дисплеем, измеряет температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта, запоминает последнее измерение и автоматически отключается через 15 секунд после использования.

Звуковой сигнал	Да
Скрость	До 16 секунд
Тип батареи	2x1.5 V (AAA) (в комплекте)
Срок батареи	~5000 измерений
Размер	190x110x350 мм
Длина зонда	110мм



УТ-059992

VET-140

Термометр электронный стандартный VitaVet Pro

Электронный термометр VET-140, бренда VITAVET PRO используется для измерения температуры животных. Предназначен для ректального использования.

Звуковой сигнал	Да
Дисплей	LCD
Скорость	До 60 сек
Точность	±0,1 °C
Диапозон	От 32 до 42,9 °C



УТ-073491

VET-1300

Скалер ультразвуковой с подачей воды VitaVet Pro

Электронный ветеринарный термометр для крупных животных VET-160 от бренда VitaVet Pro — это незаменимый инструмент для профессионалов в области ветеринарии и сельского хозяйства. Этот высокоточный термометр позволяет быстро и эффективно измерять температуру у крупного рогатого скота, а также других сельскохозяйственных животных. Конструкция термометра VET-160 разработана с учетом особенностей работы с крупными животными, что гарантирует удобство и простоту в использовании. Современные технологии обеспечивают быстрый (не более 10 секунд) и точный результат измерения, а надежная и прочная конструкция обеспечивает долговечность прибора.

Измерение	До 10 секунд
Диапазон измерения	32.0~43.9°C, 90.0~109.9°F
Шаг измерения	0.1°C, 0.1°F
Точность	±0.1°C (35.5°C ~ 40.0°C), ±0.2°F (95.9°F~104°F)
Память	Последнее измерение
Батарея	AAA (1,5V) 1 штука
Габариты	178,4мм x 99 мм x 16,5мм
Вес	55 грамм (включая батарею)

Термометры





УТ-059992

VET-150

Термометр VitaVet Pro инфракрасный для собак

Термометр VET-150 бренда VitaVet Pro разработан специально для измерения температуры собак. В приборе реализован новейший алгоритм с оптимизированной функцией температурной калибровки. Преимущества: считывание температуры животного за одну секунду; используется технология высокой точности датчика; трехцветный световой индикатор; функция памяти (до 35 измерений).

Диапазон	Домашние животные: 37,1°C-42,9°C (98,9°F-109,2°F) Объект: 0°C-100°C (32°F-212°F)
Точность	Режим для домашних животных: ±0,2°C/±0,4°F Режим объекта: ±1,0°C/1,8°F

По запросу

VET-910

Весы платформенные, VitaVet Про

Современные весы VitaVet Pro, модель VET-910, идеально подойдут для работы с мелкими, средними и крупными животными весом до 300кг. Платформа выполнена из закаленного стекла, а в комплекте поставки присутствует специальный формованный силиконовый коврик для обеспечения безопасности и удобства при взвешивании.

Габариты	980*500*50см.
Измерения	До 300 кг
Дополнительные функции	TARE (взвешивание с учетом дополнительной тары, например переноски)
Питание	4 батарейки типа AA (не входят в комплект), адаптер (входит в комплект).



ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ

В разделе представлены приборы, основной задачей которых является сохранение жизни и здоровья животных. Бережный подход к лечению - залог успеха. Благодаря шприцевым насосам можно сделать то, что невозможно с ручным введением медикаментов: безошибочное соблюдение дозировки и периодичности поступления лекарств.







УТ-032849

IPA-112

Инфузионный насос

Инфузионный насос IPA-112 — удобный, компактный и надёжный инфузомат для ветеринарных клиник. Врач может задавать программу и регулировать скорость введения препарата благодаря встроенной электронной системе. Устройство отличается простым и понятным меню, постоянным контролем скорости инфузии с тремя уровнями чувствительности окклюзии, а также сигнализацией при неисправности и окончании работы. Насос закрепляется на горизонтальной или вертикальной стойке, а встроенный сменный аккумулятор обеспечивает работу при отсутствии электропитания и не даёт сбиться заданным параметрам во время процедуры. Предусмотрено четыре режима работы: введение установленного объёма за заданное время, инфузия всего объёма с установленной скоростью, подача определённого объёма из общего объёма в шприце или ёмкости и режим с установленной скоростью и количеством капель в минуту или час.

УТ-032850

SPA-112

Автоматический шприцевой дозатор

Шприцевой дозатор SPA-112 — удобный, компактный и надёжное устройство для ветеринарных клиник. Дозаторы можно объединять в секции и батареи в неограниченном количестве, а объём шприца от 5 до 60 мл определяется автоматически. Устройство отличается простым и понятным меню, постоянным контролем скорости инфузии с тремя уровнями чувствительности окклюзии и сигнализацией при неисправности и окончании работы. Дозатор закрепляется на горизонтальной или вертикальной стойке, а встроенный сменный аккумулятор обеспечивает работу без электропитания и не даёт сбиться заданным параметрам во время процедуры. Предусмотрено три режима работы: введение установленного объёма за заданное время, инфузия всего объёма с установленной скоростью и подача определённого объёма из общего объёма в шприце или ёмкости.



УТ-070204

SPA-112+

Автоматический шприцевой дозатор (инфузомат)

Шприцевой насос SPA112+ — это прибор нового поколения, созданный для точного и надёжного дозирования жидкостей в ветеринарии. Он обеспечивает высокую точность подачи лекарственных средств, минимальные потери и удобство в работе. Насос оснащён высокоточной системой дозирования с настройкой объёма и скорости подачи, а улучшенная эргономика делает управление простым и понятным. Надёжная конструкция из долговечных материалов гарантирует долгий срок службы, устройство работает с разными типами жидкостей, включая вязкие растворы, а интеллектуальные функции контроля и автоматической калибровки повышают точность. SPA112+ отлично подойдёт клиникам, для которых важны максимальная эффективность и безопасность при введении препаратов.



УТ-066639

VET-1000

Подогреватель инфузионных растворов до 42град., VitaVet Pro

Портативный подогреватель для внутривенных растворов и переливания крови в ветеринарной практике. Устройство нагревает жидкость до 35–42 °C при скорости потока 25–1000 мл/час — от медленной капельной инфузии до быстрого введения растворов в экстренных ситуациях. Подогрев предотвращает гипотермию у послеоперационных и тяжёлых пациентов, улучшает усвоение тёплых растворов и сохраняет стабильность препаратов, которые теряют свойства при охлаждении. Устройство оснащено защитой от перегрева и показывает температуру в Цельсиях или Фаренгейтах. Лёгкий корпус, ремешок для подвешивания на стойку и специальное крепление делают подогреватель удобным и в стационаре, и на выезде.

ОСНАЩЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ

77 Камеры для оксигенации

78 Ветеринарные столы

85 Носилки, тележки, станки

90 Медицинские шкафы

93 Манипуляционные столы

96 Фармацевтические холодильники

99 Облучатели бактерицидные

103 Гигрометры и термометры

105 Хирургические светильники

111 Маты, матрасы, подушки

Продукция выполнена из качественных материалов, обладающих устойчивостью к коррозии, высокой химической стойкостью и способна выдерживать обработку любыми дезинфицирующими средствами. Ветеринарная мебель позволит создать комфортные уловиядля врача-ветеринара с соблюдением всех норм эргономики.







УТ-041273 500×700×500 мм

УТ-041283 700×900×700 мм

УТ-041284 900×1100×900 мм

OXY-3

Камера для оксигенации с перфорированным полом

Кислородная камера OXY-3 — практичное решение для проведения кислородной терапии, с целью повышения иммунитета, ускорения процесса заживления ран, восстановления или улучшения кровообращения и т.д. Удобное в эксплуатации оборудование, которое подойдет для ветеринарных клиник, заводчиков, зоогостиниц, стационаров, приютов или зоопарков. Устройство выполнено из прочного и простого уходе полипропилена. Поликарбонатные распашные двери упрощают процесс помещения животного в камеру, а также визуальный контроль. Материал может подвергаться обработке любыми дезинфицирующими средствами. Прочная и легкая конструкция рассчитана на долгую эксплуатацию.

УТ-041262 500×400×400 мм

УТ-041263 700×500×500 мм

УТ-041264 1100×700×700 мм

OXY-5

Камера складная для оксигенации

Интенсивная кислородная терапия для собак или кошек, достаточно востребованная процедура как среди ветеринарных клиник, так и заводчиков, стационаров или приютов. Насыщение организма кислородом помогает улучшить кровообращение, сократить сроки на восстановление после болезни или операций, повысить иммунитет питомца. OXY-5 камера для оксигенации выполнена из износостойкого, водонепроницаемого поливинилхлорида. Изделие можно подвергать обработке любыми дезинфицирующими средствами. Благодаря складной конструкции и небольшому весу, камера для оксигенации OXY-5 легка в хранении и транспортировке. Оборудование можно использовать также для ингаляций лекарственными препаратами или анестезии. Внутренняя рамка из пластика также легко обрабатывается.





Эксклюзив УТ-071946

VET-4020

Стол хирургический VitaVet Pro (145x60x85см)

Стол ветеринарный VET-4020 выполнен из нержавеющей стали высокого качества и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки расположенные по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций.

Длина стола	1450 мм
Ширина стола	600 мм
Высота стола	850 мм
Вес стола	20,5 кг
Максимальная нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью

Эксклюзив УТ-071948

VET-4040

Стол по Виноградову с регулировкой высоты (130x60x100см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-4040 со столешницей по Виноградову и регулировкой по высоте от 70 см до 100 см выполнен из стали и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. Кроме отверстий, вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животных с помощью тесьмы во время оперативных вмешательств. Столешница по Виноградову позволяет фиксировать животное в удобном положении от 0 до 80 градусов.

Длина стола	1300 мм
Ширина стола	600 мм
Высота стола	700 - 1000 мм
Вес стола	~42,5 кг
Максимальная нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Сталь с полимерно-порошковым покрытием
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью



Эксклюзив УТ-071949

VET-4050

Стол по Виноградову с регулировкой высоты (145x60x100см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-4050 со столешницей по Виноградову и регулировкой по высоте от 70 см до 100 см выполнен из стали и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. Кроме отверстий, вокруг столешницы имеется ободок для фиксации конечностей животных с помощью тесьмы во время оперативных вмешательств. Столешница по Виноградову позволяет фиксировать животное в удобном положении от 0 до 80 градусов.

Длина стола	1450 мм
Ширина стола	600 мм
Высота стола	850 мм
Вес стола	~44
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью



Эксклюзив УТ-071948

VET-5010

Стол хирургический с регулировкой высоты (130x60x100см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-5010 с усиленной конструкцией ножек, столешницей из нержавеющей стали и регулировкой высоты от 40 см до 95 см может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций. Управление электроприводом осуществляется с помощью ножного пульта. Данный стол может использоваться для животных весом до 150 кг!

Длина стола	1300 мм
Ширина стола	600 мм
Высота стола	700 - 1000 мм
Вес стола	~42,5 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Сталь с полимерно-порошковым покрытием
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью



Эксклюзив УТ-071951

VET-5020

Стол хирургический с регулировкой высоты VitaVet Pro (145x60x95см)

Стол ветеринарный VET-5020 с усиленной конструкцией ножек, столешницей из нержавеющей стали и регулировкой высоты от 40 см до 95 см может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций. Управление электроприводом осуществляется с помощью ножного пульта. Данный стол может использоваться для животных весом до 150 кг!

Высота стола	400-950 мм
Вес стола	~ 44,5 кг
Макс. нагрузка	Не более 150 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А



Эксклюзив УТ-071934

VET-5030

Стол хирургический с регулировкой высоты VitaVet Pro (130x60x105см)

Стол ветеринарный VET-5030 со стальной V-образной столешницей предназначен для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. Столешница регулируется электроприводами по высоте и наклону и позволяет фиксировать животное в удобном положении, что особенно важно при сложных операциях. Управление осуществляется с ножного пульта, а функциональное оснащение обеспечивает комфортную и оперативную работу.

Высота стола	600 - 1050 мм
Наклон столешницы	0-45°, 0-450%
Вес стола	~ 65,5 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	400 Вт / ~ 2 А

Ветеринарные столы



Эксклюзив УТ-071943

VET-5040

Стол хирургический с регулировкой высоты (140x60x100см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-5040 со стальной V-образной столешницей предназначен для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ. Столешница регулируется электроприводами по высоте и по наклону и надёжно фиксирует животное в удобном положении, что особенно важно при сложных операциях. Управление осуществляется с ножного пульта, а функциональное оснащение обеспечивает хирургу комфортную и оперативную работу.

Высота стола	600 - 1000 мм
Наклон столешницы	0-45°, 0-450%
Вес стола	~ 67,7 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	400 Вт / ~ 2 А



Эксклюзив УТ-071952

VET-5050

Стол хирургический с регулировкой высоты (130x60x100см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-5050 стальной, с электроприводом для подъёма и опускания, предназначен для хирургических операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ. Столешница фиксирует животное, наклон створок регулируется механически — фиксаторами. По контуру столешницы — ободок для крепления конечностей верёвкой и тесьмой, между створками — желоб для слива отходов и лоток из нержавеющей стали для сбора жидкостей. Ножки стола оснащены регулируемыми опорами.

Высота стола	600 - 1000 мм
Наклон столешницы	0-80°
Вес стола	~ 67,7 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А



Эксклюзив УТ-071953

VET-5060

Стол хирургический с регулировкой высоты VitaVet Pro (140x60x100см)

Стол ветеринарный VET-5060 стальной, с электроприводом для подъёма и опускания, предназначен для хирургических операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ. Столешница фиксирует животное, наклон створок регулируется механически — фиксаторами. По контуру столешницы — ободок для крепления конечностей верёвкой и тесьмой, между створками — желоб для слива отходов и лоток из нержавеющей стали для сбора жидкостей. Ножки стола оснащены регулируемыми опорами.

Высота стола	600 - 1000 мм
Наклон столешницы	0-80°
Вес стола	~ 57,5 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	400 Вт / ~ 2 А



Эксклюзив УТ-071954

VET-5070

Стол хирургический с регулировкой высоты VitaVet Pro (130x60x100см)

Стол ветеринарный VET-5070 со столешницей из нержавеющей стали и регулировкой высоты от 60 см до 100 см может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций. Управление электроприводом осуществляется с помощью ножного пульта.

Высота стола	600 - 1000 мм
Вес стола	~ 57 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	400 Вт / ~ 2 А



Эксклюзив УТ-071959

VET-5080

Стол хирургический с регулировкой высоты (145x60x100 см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-5080 со столешницей из нержавеющей стали и регулировкой высоты от 60 см до 100 см может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно-профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций. Управление электроприводом осуществляется с помощью ножного пульта.

Высота стола	600 - 1000 мм
Вес стола	~ 60 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А



Эксклюзив УТ-071964

VET-6010

Стол для УЗИ с регулировкой высоты (140x75x95 см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный для УЗИ VET-6010 может использоваться для ветеринарных клиник и стационаров для проведения эхокардиографических и ультразвуковых исследований у животных. Не шатается даже под неспокойным пациентом. Благодаря специальным вырезам в столешнице стол обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста при проведении процедур.

Высота стола	400 – 950 мм
Вес стола	~ 53 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Полипропилен
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А



Эксклюзив УТ-071981

VET-6050

Стол для УЗИ VitaVet Pro (135x75x90 см)

Стол ветеринарный VET-6050 предназначен для эхокардиографических и ультразвуковых исследований в клиниках и стационарах, выдерживает животных весом до 100 кг и не шатается даже под неспокойным пациентом. Специальные вырезы в столешнице обеспечивают специалисту комфортную работу во время процедур. Столешница выполнена из гигиеничного полипропилена — прочного и безопасного материала, не подверженного коррозии и стойкого к дезинфекции любыми средствами.

Габариты стола	(ДхШхВ) 1350x750x900 мм
Вес стола	~ 23
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Полипропилен
Материал каркаса	Металл покрытый порошковой эмалью



Эксклюзив УТ-073041

VET-7010

Стол стоматологический с регулировкой высоты VitaVet Pro (160x65x95см)

Стол ветеринарный VET-7010 стоматологический обеспечивает комфортную и оперативную работу ветеринарного специалиста во время проведения стоматологических операций и вскрытия животных. Стол снабжен перфорированной сеткой с фиксацией по бокам, решетка выполнена из прутка 6 мм. Для слива предусмотрена раковина (176x325x150мм) нерж., а также установлен смеситель. Материал столешницы обладает высокой химической стойкостью.

Высота стола	400 – 950 мм
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью
Управление электроприводом	Ножное (педаль)
Потребляемая мощность	200 Вт / ~ 1 А




Эксклюзив УТ-071945

VET-4010

Стол хирургический (130x60x85 см) VitaVet Pro

Стол ветеринарный VET-4010 выполнен из нержавеющей стали высокого качества и может использоваться для хирургических операций, перевязочных и других лечебно -профилактических работ в рамках ветеринарной клиники. Крючки расположенные по краям столешницы – удобная и необходимая вещь для фиксации животных во время осмотра и операций.

Габариты стола	(ДхШхВ) 1300x600x850 мм
Вес стола	19,5 кг
Макс. нагрузка	Не более 100 кг
Материал столешницы	Нержавеющая сталь
Материал каркаса	Металл, покрытый порошковой эмалью

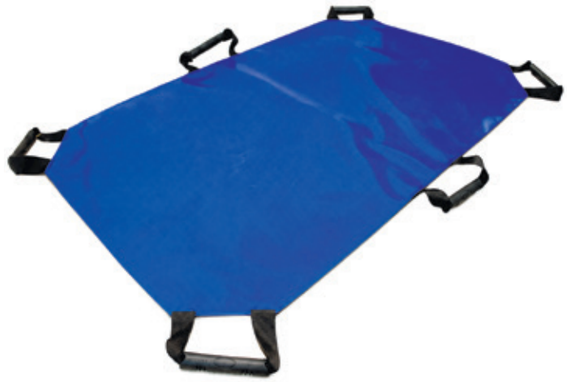

УТ-040671 125 × 75 см, 6 ручек

УТ-040670 75 × 55 см, 4 ручки

СВ-21.01

Носилки мягкие

Используются для транспортировки животных как в обычных условиях, так и при работе в ограниченном пространстве, где по габаритам не входят обычные «жесткие» носилки. Ложе носилок изготовлено из синтетических материалов, которые препятствуют размножению бактерий. В сложенном виде они занимают совсем немного места, поэтому их удобно использовать не только в ветеринарных клиниках, но и брать с собой на выезды, также эти носилки будут незаменимы при работе в полевых условиях. Особенности: проницаемы для рентгеновских лучей, устойчивы к любым видам дезинфицирующих средств, водонепроницаемы.



УТ-039221

СВ-21.02

Носилки каркасные

Предназначены для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде. Носилки имеют резиновые ручки, которые позволяют нести даже тяжелое животное с максимальным комфортом для рук. Каркас носилок изготовлен из стальной трубы, благодаря этому носилки не прогибаются даже при большой нагрузке. Ложе носилок выполнено из ПВХ. Материал водонепроницаем, обладает повышенной износостойкостью, устойчив к воздействию ультрафиолета и к любым видам дезинфицирующих средств. Носилки отлично подойдут для кошек и собак мелких и средних пород. Удобные пластиковые ручки позволяют нести даже тяжелое животное с максимальным комфортом для рук.

Размеры	160 × 75 × 10 см
Допустимый вес	100 кг



УТ-044205

СВ-21.03

Носилки ветеринарные

Носилки ветеринарные СВ-21.03 предназначены для фиксации и перемещения животных в условиях ветеринарной клиники и на выезде, отлично подойдут для кошек и собак мелких пород. Носилки устойчивы к любым видам дезинфицирующих средств и воздействию ультрафиолета, водонепроницаемы и обладают повышенной износостойкостью.

Размер	100 × 47 × 8 см



УТ-040673

СВ-20.05

Тележка с носилками, матрацем и штативом

Тележка ветеринарная СВ-20.11 с носилками, матрацем и штативом предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях клиники и на выезде. Верхняя часть — съёмные носилки, которые можно взять с собой и затем установить обратно. В комплекте: штатив для вливаний (2 крючка), съёмные носилки с ложем из нержавеющей стали, матрац из ПВХ с пенополистиролом и липучками для фиксации. Колеса диаметром 55 мм — два обычных и два с тормозом. Отлично подойдет для кошек и собак мелких пород. Тележка устойчива к любым дезинфицирующим средствам и ультрафиолету, водонепроницаема и обладает повышенной износостойкостью.

Размер 100 × 45 × 12 см



УТ-040673

СВ-20.11

Тележка с носилками, матрацем и штативом

Тележка ветеринарная СВ-20.11 с носилками, матрацем и штативом предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях клиники и на выезде. Верхняя часть — съёмные носилки, которые можно взять с собой и затем установить обратно. В комплекте: штатив для вливаний (2 крючка), съёмные носилки с ложем из нержавеющей стали, матрац из ПВХ с пенополистиролом и липучками для фиксации. Колеса диаметром 55 мм — два обычных и два с тормозом. Отлично подойдет для кошек и собак мелких пород. Тележка устойчива к любым дезинфицирующим средствам и ультрафиолету, водонепроницаема и обладает повышенной износостойкостью.

Размер 120 × 50 × 90 см



УТ-040674

СВ-20.13

Тележка ветеринарная с носилками каркасными

Тележка ветеринарная СВ-20.13 с носилками каркасными предназначена для фиксации и перемещения животных в условиях клиники и на выезде. Верхняя часть — съёмные носилки: их можно взять с собой, а затем установить обратно на тележку. Ложе выполнено из ПВХ — водонепроницаемого материала с повышенной износостойкостью, устойчивого к ультрафиолету и любым дезинфицирующим средствам. Тележка отлично подойдет для кошек и собак мелких и средних пород.

Размер 170 × 68 × 90 см



Новинка УТ-048639

ШДВ

Штатив для длительных вливаний 1850 мм

Штатив для длительных вливаний ШДВ — изделие медицинского и ветеринарного назначения для введения лекарственных препаратов, предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении инфузионной терапии. Каркас металлический, разборный, с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. Состоит из стойки, держателя флаконов на два флакона, двух крючков для размещения системы объемом до 1000 мл и трехлучевого основания. Стойка и основание штатива (лучи) изготовлены из круглой электросварной трубы диаметром 18 мм. Стойка крепится к основанию при помощи регулировочного винта. Высота держателя флаконов регулируется по высоте при помощи регулировочного винта. Поставляется в разобранном виде.

Диаметр основания 700 мм

Высота штатива 1850 мм



УТ-040969 50 × 50 × 35 см, 30 кг

УТ-039412 75 × 50 × 35 см, 50 кг

№1

Станок ветеринарный

Мобильный разборный хирургический стол специально разработан для выполнения различных хирургических операций в «полевых» условиях, когда ветеринарному врачу необходимо иметь компактное и мобильное оборудование.

Материал ложа	Полипропилен
Материал каркаса	Сталь с полимерно-порошковым покрытием
Цвет каркаса	Белый



УТ-040868

№2

Станок ветеринарный для лапароскопии

Конструкция ветеринарного станка позволяет изменять положение животных во время лапароскопических и эндоскопических операций. Помимо этого станок является компактным и мобильным хирургическим столом. Наличие регулировки наклона ложи позволяет выбрать оптимальное положение животного во время операций: на спине, на левом или правом боку. Основание станка имеет откидной кронштейн для установки станка в положении Тренделенбурга.

Размер	90 × 50 × 30 см
Номинальная нагрузка	50 кг
Материал ложа	Полипропилен
Материал каркаса	Сталь с полимерно-порошковым покрытием
Цвет каркаса	Белый



УТ-040674

1650/SS

Медицинский шкаф HILFE МД 1

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм. Основание эргономичны ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций) (замок устанавливается только на металлические двери). Максимальная нагрузка на полку — 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм).

Размеры внешние	1655/1755×500×320 мм
Внутренние размеры	775×498×280 / 775×498×280 мм
Вес	24,09 кг
Тип замка	Ключевой
Цвет	Белый (RAL 9016)
Тип покрытия	Гигиенически безопасное, корро-зийно-устойчивое порошковое
Количество дверей	2
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



Хит продаж УТ-041108

1650/SG

Медицинский шкаф HILFE МД 1

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери. Максимальная нагрузка на полку — 30 кг, на стеклянную полку — 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм).

Размеры внешние	1655/1755×500×320 мм
Внутренние размеры	775×498×280 / 775×498×280 мм
Вес	26 кг
Тип замка	Ключевой
Цвет	Белый (RAL 9016)
Тип покрытия	Гигиенически безопасное, корро-зийно-устойчивое порошковое
Количество дверей	2
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



УТ-041111

1760/SS

Медицинский шкаф HILFE МД 1

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери. Максимальная нагрузка на полку — 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм).

Размеры внешние	1750/1850×600×400 мм
Внутренние размеры	822×598×360 / 822×598×360 мм
Вес	32,3 кг
Тип замка	Ключевой
Цвет	Белый (RAL 9016)
Тип покрытия	Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое
Количество дверей	2
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



Хит продаж УТ-041110

1760/SG

Медицинский шкаф HILFE МД 1

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери. Максимальная нагрузка на полку — 30 кг, на стеклянную полку — 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм).

Размеры внешние	1750/1850×600×400 мм
Внутренние размеры	822×598×360 / 822×598×360 мм
Вес	35,3 кг
Тип замка	Ключевой
Цвет	Белый (RAL 9016)
Тип покрытия	Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое
Количество дверей	2
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



УТ-041113

1670/SS

Медицинский шкаф HILFE МД 2

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм. Оснащен эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери. Максимальная нагрузка на полку — 30 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм).

Размеры внешние	1655/1755×700×320 мм
Внутренние размеры	775×698×280 / 775×698×280 мм
Вес	33,3 кг
Тип замка	Ключевой
Цвет	Белый (RAL 9016)
Тип покрытия	Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое
Количество дверей	4
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



Хит продаж УТ-041112

1670/SG

Медицинский шкаф HILFE МД 2

Предназначен для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Изготовлен из стали, толщина корпуса 0,6 мм, толщина двери 0,7 мм, толщина стекла двери 4 мм. Оснащён эргономичными ручками. Комплектуется ключевыми замками HILFE (2000 комбинаций), замок устанавливается только на металлические двери. Максимальная нагрузка на полку — 30 кг, на стеклянную полку — 10 кг. Поставляется в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры (минимальная высота — 100 мм, максимальная высота — 130 мм).

Размеры внешние	1655/1755×700×320 мм
Внутренние размеры	775×698×280 / 775×698×280 мм
Вес	35,5 кг
Тип замка	Ключевой
Цвет	Белый (RAL 9016)
Тип покрытия	Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое
Количество дверей	4
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ

Медицинские шкафы



Хит продаж УТ-041117

МД SM 1

Стол манипуляционный

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20×20×1,5 мм, покрытой эпоксидной краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг, нагрузка на ящик — не более 15 кг. Поставляется в разобранном виде (минимальная высота опор — 100 мм, максимальная — 130 мм).

Размеры внешние	960×620×450 мм
Количество полок	2
Вес	18 кг
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



УТ-041118

МД SM 2

Стол манипуляционный

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20×20×1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 15 кг, нагрузка на ящик — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде.

Размеры внешние	960×620×450 мм
Количество полок	3
Вес	27,08 кг
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



Хит продаж УТ-041119

МД SP 2G

Стол процедурный

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20×20×1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из стекла толщино й 5,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде.

Размеры внешние	960×630×470 мм
Количество полок	2
Вес	12,08 кг
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ



Хит продаж УТ-041118

МД SP 2N

Стол процедурный

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20×20×1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде.

Размеры внешние	960×620×450 мм
Количество полок	2
Вес	12,08 кг
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ





УТ-041121

МД SP 3G

Стол процедурный

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20×20×1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из стекла толщиной 5,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом. Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде.

Размеры внешние	960×630×470 мм
Количество полок	3
Вес	15,07кг
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ

УТ-041122

МД SP 3N

Стол процедурный

Предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. Каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 20×20×1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,0 мм. Поверхность стола устойчива к ударам, сколам и средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Стол имеет 4 колеса из немаркой резины диаметром 50 мм. Два колеса снабжены тормозом.Нагрузка на полку — не более 10 кг. Поставляется в разобранном виде.

Размеры внешние	960×630×470 мм
Количество полок	3
Вес	15,07 кг
Гарантия	1 год
Производитель	ПРОМЕТ





УТ-044449

ХФ-140

Холодильник «Позис» фармацевтический

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отклонение вентилятора при открытии двери; пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Масса 40 кг.

Габариты	0,91×0,6×0,61 м
Количество компрессоров	1 шт
Общий объем	140 л
Макс. мощность	75 Вт

УТ-044447

ХФ-140-1

Холодильник «Позис» фармацевтический

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отклонение вентилятора при открытии двери; пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Масса 45 кг.

Габариты	0,91×0,6×0,61 м
Количество компрессоров	1 шт
Общий объем	140 л
Макс. мощность	75 Вт



УТ-044450

ХФ-250-2

Холодильник «Позис» фармацевтический

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открытии двери; пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназна чен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Масса 50 кг.

Габариты	1,3×0,6×0,65 м
Количество компрессоров	1 шт
Общий объем	250 л
Макс. мощность	90 Вт



Хит продаж УТ-044448

ХФ-250-3

Холодильник «Позис» фармацевтический

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открытии двери; пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Масса 59 кг.

Габариты	1,3×0,6×0,65 м
Количество компрессоров	1 шт
Общий объем	250 л
Макс. мощность	90 Вт



УТ-044451

ХФ-400-2

Холодильник «Позис» фармацевтический

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открытии двери; пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Предназначен для хранения лекарственных препаратов при температуре от +2°С до +15°С в помещениях с температурой от 10°С до 35°С (клиники, больницы, аптеки, лаборатории, ветеринарные учреждения). Глубина 0,61 м. Масса не более 74 кг.

Габариты	1,95×0,6×0,61 м
Количество компрессоров	1 шт
Общий объем	400 л
Макс. мощность	230 Вт



УТ-044048

ХФ-400-3

Холодильник «Позис» фармацевтический

Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; система принудительной циркуляции воздуха; дверь стеклянная с энергосберегающим покрытием и замком; прозрачные двери, закрывающие полки по высоте всего объема; автоматическое поддержание температуры в камере; сигнализация при отклонении температуры от заданной; отображение температуры на табло панели управления; отключение вентилятора при открытии двери; пластиковые контейнеры для фарм. препаратов — 2 шт. Масса не более 86 кг.

Габариты	1,95×0,6×0,61 м
Количество компрессоров	1 шт
Общий объем	400 л
Макс. мощность	230 Вт




УТ-066180

Армед 230

Рециркулятор АРМЕД бактерицидный открытого типа 2х30Вт

Модель комбинированного типа для эффективного обеззараживания воздуха и поверхностей в отсутствие людей и животных. Прибор работает от двух бактерицидных ламп мощностью 30 Вт и предназначен в первую очередь для медицинских учреждений.

Производительность	110 м³/ч
Размер	(± 5%) 935*55*140 мм
Потребляемая мощность	75 Вт
Уровень шума	50 дБА
Электропитание	230 В 50 Гц
Рекомендуемый обьем помещения	110 м³

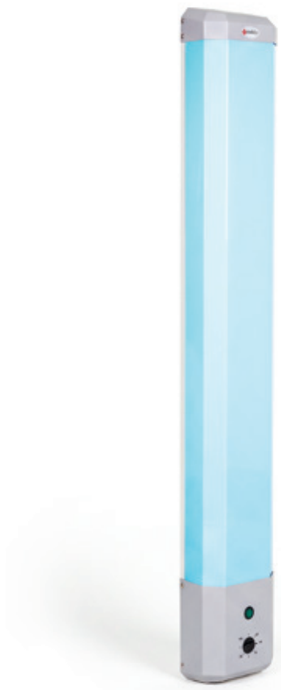

УТ-064765

2-130 П

Рециркулятор АРМЕД бактерицидный открытого типа 2х30Вт

2-ламповый рециркулятор закрытого типа в пластиковом корпусе. Модель оборудована механическим таймером для установки необходимого времени работы.

Производительность	90 м³/ч
Размер	1170х175х110 мм
Потребляемая мощность	136 Вт
Уровень шума	40 дБ
Электропитание	220 В 50/60 Гц
Рекомендуемый обьем помещения	90 м³/ч
Вес	4.2 кг



УТ-064768

5-115 МТ

Рециркулятор АРМЕД бактерицидный открытого типа 5х15Вт

Один из мощнейших на рынке, рециркулятор Армед 5-115 МТ оснащен пятью ультрафиолетовыми лампами и подходит для быстрого обеззараживания крупных помещений. Также идеален для обработки помещений с повышенными требованиями к безопасности воздуха, например, операционных, хирургических и перевязочных кабинетов и лабораторий. В комплекте имеются сменные воздушные фильтры.

Производительность	140 м³/ч
Размер	(± 5%) 935*55*140 мм
Потребляемая мощность	140 Вт
Уровень шума	60 дБ
Электропитание	220 В 50/60 Гц
Рекомендуемый обьем помещения	140 м³
Вес	8.3 кг



УТ-064767

AirCube 330FM

Рециркулятор 3х30Вт бактерицидный открытого типа АРМЕД

Мощный рециркулятор российского производства со встроенным фильтром грубой очистки воздуха. Разработан для борьбы с вирусами бактериями в воздухе коммерческих и производственных помещений, медицинских кабинетов и других учреждений. Устанавливается как на стене, так и на полу с помощью специальной стойки. Металлический корпус защищает три бактерицидные лампы от повреждений,а встроенный фильтр задерживает пыль и крупные частички. Строгий нетребовательный дизайн позволит гармонично встроить рециркулятор в любой интерьер.

Производительность	110 м³/ч
Размер	1090х155х140 мм
Потребляемая мощность	135 Вт
Уровень шума	50 дБ
Электропитание	220 В/50 Гц
Рекомендуемый обьем помещения	110 м³
Вес	5.8 кг



УТ-064781

2-115 П

Рециркулятор АРМЕД бактерицидный открытого типа 2х15Вт

2-ламповый рециркулятор производительностью до 60 куб.м/ч. Подходит для обеззараживания воздуха в офисах ветеринарных клиниках и других коммерческих помещениях. Корпус рециркулятора выполнен из прочного пластика. Данную модель выгодно отличает от аналогов наличие таймера с механическим заводом для установки времени отключения устройства.

Производительность	60 м³/ч
Размер	720x175x110 мм
Потребляемая мощность	80 Вт
Уровень шума	40 дБ
Электропитание	220 В 50/60 Гц
Рекомендуемый объем помещения	60 м³/ч
Вес	2.6 кг



УТ-064769

СПР-2

Стойка приборная АРМЕД для рециркуляторов

Стойка СПР-2 - универсальная модель, которая подходит для большинства 1-, 2- и 3-ламповых рециркуляторов «Армед». Она оснащена специальными колесами для свободногоперемещения и имеет опоры для оптимальной устойчивости.

Размер	320x310x1100 мм
Материал	Металл
Вес	2.2 кг



УТ-064770

СПР-3

Стойка приборная АРМЕД для рециркуляторов

Металлическая стойка для установки 3 и 5-ламповых рециркуляторов. Оснащена специальными колесами, что позволяет без труда перемещать устройство в соседние помещения.

Размер	340x270x1010 мм
Материал	Металл
Вес	2.8 кг





УТ-040106

ТС-7АМК

Термометр с крючком для холодильных камер в футляре (от -35 С до +50°С)

Предназначен для измерения температуры внутри холодильных и морозильных камер, погребов, овощехранилищ, складов и других местах, где температура меняется в диапазоне от -35 °С до +50 °С.

Диапазон температуры	От 0 °С до +50 °С
Цена деления	1 °С
Термометрическая жидкость	Органическая жидкость




УТ-075823

ТМФЦ-99

Гигрометр электронный с поверкой, ФАРМАЦЕВТ (от 0 до +50°С)

Гигрометр ФАРМАЦЕВТ ТМФЦ-99 предназначендля измерения и контроля относительной влажности и температуры воздуха в помещениях для хранения лекарственных средств, вакцин и термолабильных препаратов, а также в лечебных учреждениях.

Диапазон влажности	От 20% до 80%
Диапазон температуры	От 0 °С до +50 °С
Погрешность влажности	±4%
Погрешность температуры	±0,5 °С
Элемент питания	3,0 В (заменяется самостоятельно)
Межповерочный интервал	24 месяца

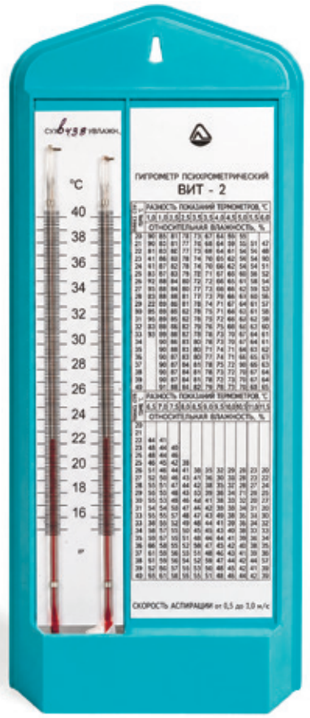


УТ-057128

ВИТ-2

Гигрометр с поверкой психрометрический (от +15 до +40°С)

Гигрометр психрометрический ВИТ-2 предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в складских помещениях, материальных комнатах, теплицах и птицеводческих хозяйствах. Принцип работы основан на разнице показаний «сухого» и «влажного» термометров с использованием психрометрической таблицы.

Диапазон влажности	От 20% до 90%
Диапазон температуры	От 15 °С до 40 °С
Цена деления шкалы	0,2 °С
Термометрическая жидкость	Толуол
Габариты	325×120×50 мм
Межповерочный интервал	Не более 2 лет

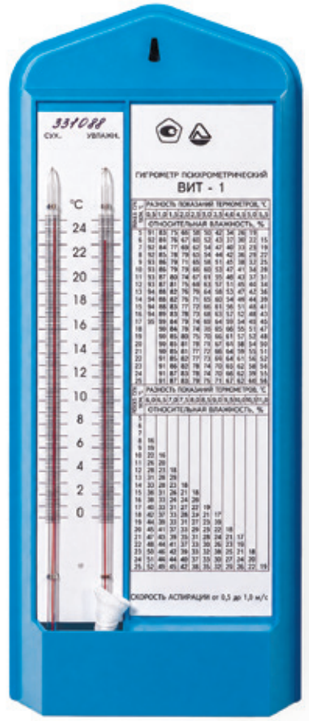

УТ-058852

ВИТ-1

Гигрометр электронный с поверкой, ТЕРМОПРИБОР (от 0 до +25°С)

Гигрометр психрометрический предназначен для измерения температуры и относительной влажности воздуха в помещениях. Состоит из пластмассового корпуса с двумя термометрами — «сухим» и «влажным», питателя для увлажнения фитиля и психрометрической таблицы на корпусе.

Диапазон влажности	От 20% до 90% (при температуре от +20 °С до +40 °С)
Диапазон температуры	От +15 °С до +40 °С
Погрешность влажности	±6% (от +20 до +30 °С), ±5% (от +30 до +40 °С)
Погрешность температуры	±0,2 °С
Цена деления шкалы	0,2 °С
Габариты	Не более 300×125×40 мм
Масса без питателя	Не более 150 г



УТ-062165

JD1800L

Светильник хирургический LED, передвижной, Micare

Компактный передвижной светильник для малой хирургии и процедурных кабинетов. LED-освещение до 120 000 лк при мощности 30 Вт. Регулировка интенсивности, срок службы светодиодов 80 000 часов.



УТ-062164

JD1800

Светильник хирургический потолочный Micare

Потолочный светильник для операционных и процедурных кабинетов. LED-освещение до 120 000 лк при мощности 30 Вт. Равномерное бестеневое освещение с цветопередачей CRI ≥96 и антибликовой системой. Управление с сенсорного LCD-экрана, 9 ступеней яркости. Стерилизуемая съёмная ручка, срок службы светодиодов 80 000 часов.



УТ-062167

E700L

Светильник хирургический LED, передвижной, Micare

Передвижной светильник с многодиапазонной LED-системой для сложных хирургических вмешательств. Освещённость 60 000–160 000 лк при мощности 400 Вт, цветовая температура 3800–5500 K, CRI ≥96. Ультратонкие модули с перфорацией для ламинарных потоков, угол вращения штанг ›540°. Эндоскопический режим, срок службы светодиодов 80 000 часов.



УТ-062168

E700

Светильник хирургический потолочный Power LED, Micare

Потолочный светильник с многодиапазонной LED-системой для сложных хирургических вмешательств. Освещённость 60 000–160 000 лк при мощности 400 Вт, CRI ≥96. Угол вращения штанг ›540°, эндоскопический режим. Срок службы светодиодов 80 000 часов.



УТ-043831

E700L

Светильник хирургический LED, передвижной, Micare

Передвижной светильник с многодиапазонной LED-системой и 4 режимами цветовой температуры для сложных хирургических вмешательств. Освещённость 60 000–160 000 лк при мощности 400 Вт, CRI ≥96. Эндоскопический режим, срок службы светодиодов 80 000 часов.



УТ-062162

E700

Светильник хирургический потолочный LED Multicolour Plus Micare

Потолочный светильник с многодиапазонной LED-системой и 4 режимами цветовой температуры для сложных хирургических вмешательств. Освещённость 60 000–160 000 лк при мощности 400 Вт, CRI ≥96. Угол вращения штанг ›540°, эндоскопический режим. Срок службы светодиодов 80 000 часов.



УТ-045715

Standard Mobile

Светильник хирургический передвижной, FotonFly

Передвижной светильник для операций малой, средней и высокой сложности, а также перевязок. 5 модулей, 60 светодиодов медицинского назначения, освещённость 150 клк. Равномерный световой поток без искажений, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим, пульт управления. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



УТ-045727

Star Mobile

Светильник хирургический передвижной, FotonFly

Передвижной светильник для операций малой, средней и высокой сложности, а также перевязок. 11 модулей, 92 светодиода медицинского назначения, освещённость 180 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 450 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим, пульт управления. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



УТ-045722

Lux Mobile

Светильник хирургический передвижной, FotonFly

Передвижной светильник для операций малой, средней и высокой сложности, а также перевязок. 6 модулей, 72 светодиода медицинского назначения, освещённость 160 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 400 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим, пульт управления. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



УТ-045720

Lux

Светильник хирургический потолочный, FotonFly

Потолочный светильник для операций малой, средней и высокой сложности, а также перевязок. 6 модулей, 72 светодиода медицинского назначения, освещённость 160 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 400 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим, пульт управления. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



УТ-045712

Standard

Светильник хирургический потолочный, FotonFly

Потолочный светильник для операций малой, средней и высокой сложности, а также перевязок. 5 модулей, 60 светодиодов медицинского назначения, освещённость 150 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 200 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим, пульт управления. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



УТ-045725

Star

Светильник хирургический потолочный, FotonFly

Потолочный светильник для операций малой, средней и высокой сложности, а также перевязок. 11 модулей, 92 светодиода медицинского назначения, освещённость 180 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 450 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим, пульт управления. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



УТ-073116

Dental Mobile

Светильник стоматологический передвижной, FotonFly

Передвижной светильник для стоматологических процедур. 3 модуля, 24 светодиода медицинского назначения, освещённость 70 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 150 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.




УТ-073114

Dental

Светильник стоматологический потолочный, FotonFly

Потолочный светильник для стоматологических процедур. 3 модуля, 24 светодиода медицинского назначения, освещённость 70 клк. Равномерный световой поток без искажений, диаметр поля до 150 мм, регулировка 1–100%, ЭНДО-режим. Индекс цветопередачи Ra ≥99, срок службы источников света 80 000 часов.



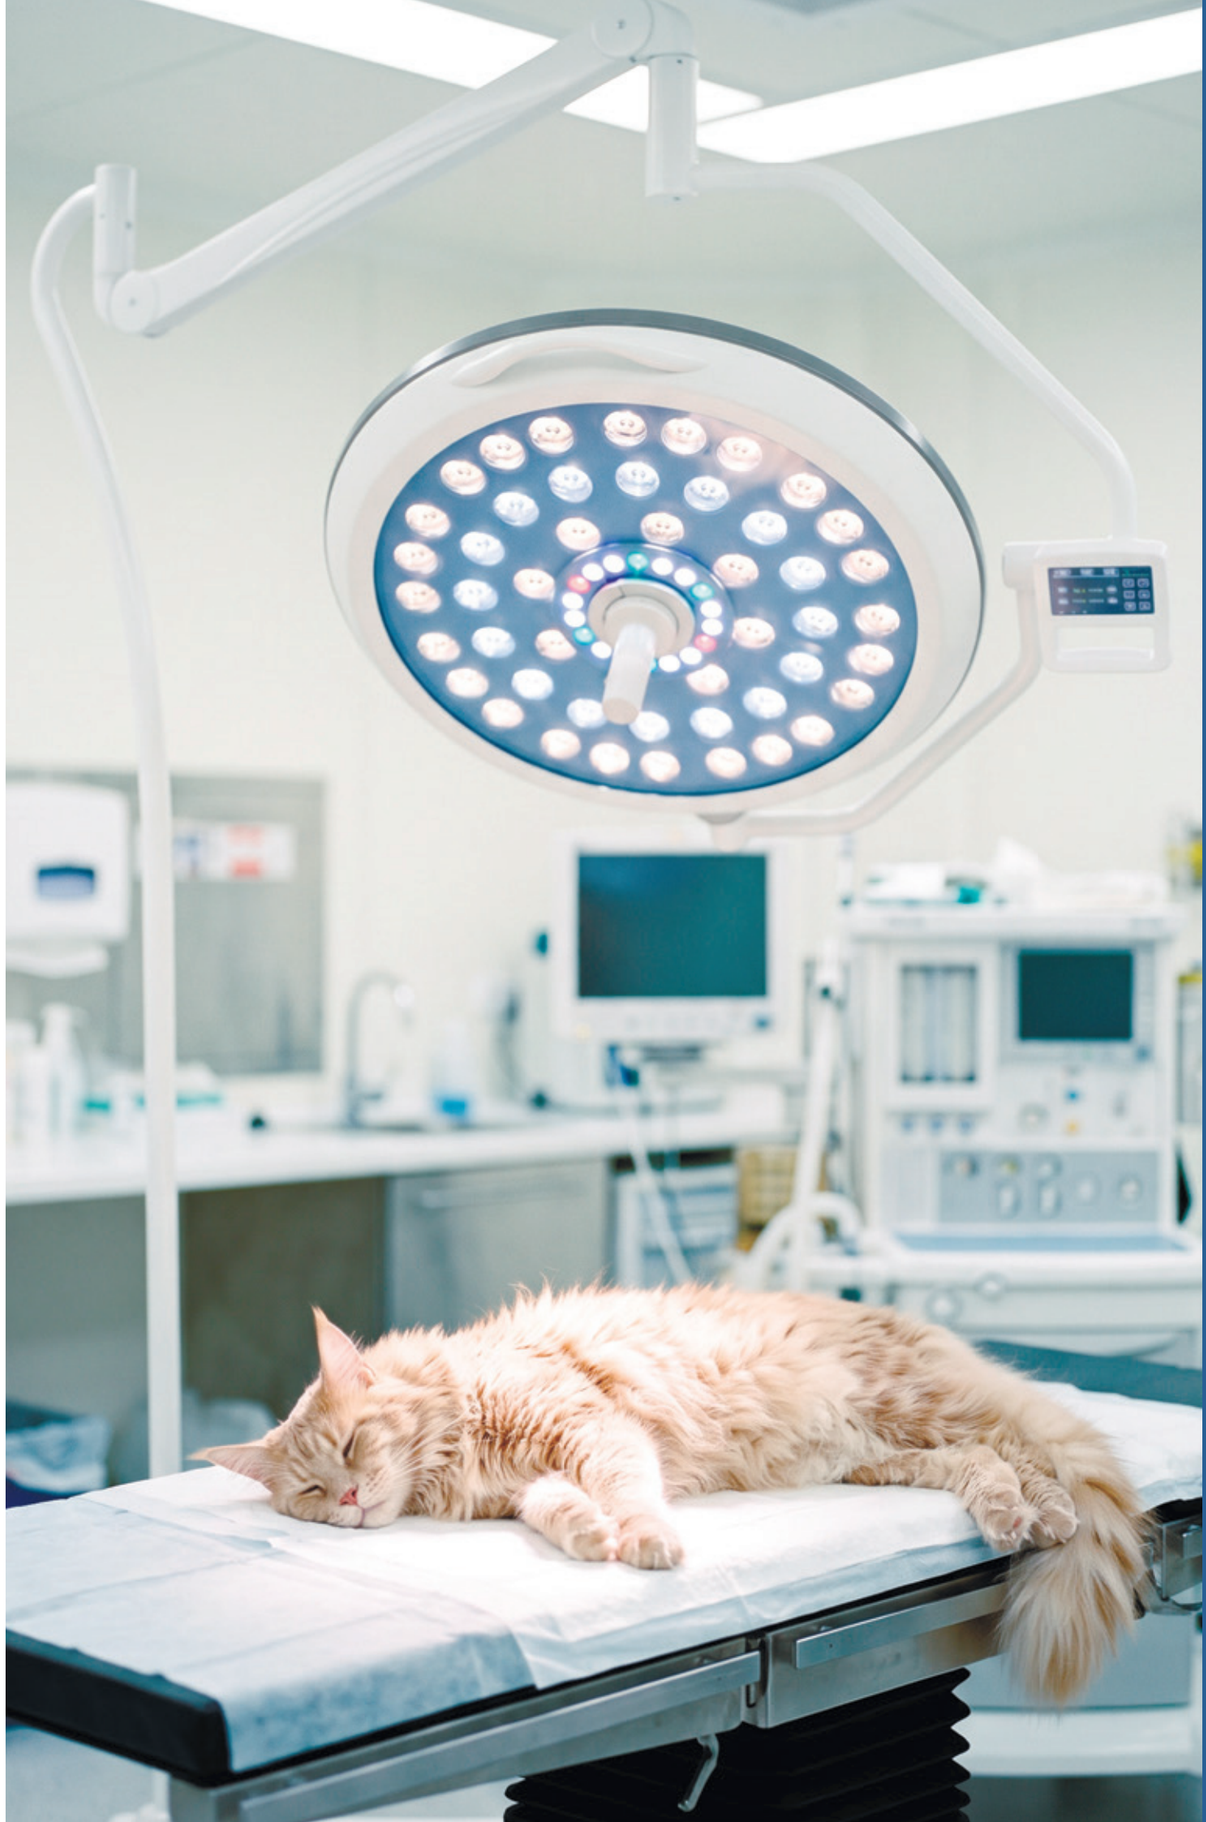



УТ-065569 60 x 40 см

УТ-065570 100 x 60 см

VET-800

Вакуумный позиционный мат, VitaVet Pro

Вакуумный позиционный мат для фиксации животных в анатомически правильном положении во время операций и диагностических манипуляций. Вакуумный механизм надёжно удерживает пациента и позволяет быстро менять контур мата под форму тела. Изготовлен из стойкого, легко очищаемого материала — гигиеничен и долговечен.



УТ-056973 40 x 30 x 20 см

УТ-048248 50 x 40 x 27,5 см

Подушка

М-образная для фиксации животных, короткая

Используется в качестве подкладок под тело, живот, голову, шею животных во время операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительных упоров для частей тела пациентов во время длительных манипуляций. Проницаема для рентгеновских лучей, устойчива к любым видам дезинфицирующих средств и воздействию ультрафиолета, водонепроницаема и обладает повышенной износостойкостью.

Материал	ПВХ
Материал наполнителя	Пенополистирол гранулированный



УТ-048249 70 x 35 x 15 см

УТ-044593 90 x 45 x 20 см

Подушка

М-образная для фиксации животных, длинная

Используется в качестве подкладок под тело, живот, голову, шею животныхво время операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительных упоров для частей тела пациентов во время длительных манипуляций. Проницаема для рентгеновских лучей, устойчива к любым видам дезинфицирующих средств и воздействию ультрафиолета, водонепроницаема и обладает повышенной износостойкостью.

Материал	ПВХ
Материал наполнителя	Пенополистирол гранулированный



УТ-040875

СВ-5/VET-6050

Коврик-накладка для стола УЗИ

Используется в качестве подкладок под тело, живот, голову, шею животныхво время операций, перевязочных и лечебно-профилактических работ, а также в качестве дополнительных упоров для частей тела пациентов во время длительных манипуляций. Проницаема для рентгеновских лучей, устойчива к любым видам дезинфицирующих средств и воздействию ультрафиолета, водонепроницаема и обладает повышенной износостойкостью.

Материал	ПВХ
Размер	135 x 75 x 5 см



УТ-061312

VET-410

Нагревательный мат матрас Vitavet Pro, 500x800 мм

Нагревательный мат для поддержания температуры тела животного во время операции и в период восстановления. 6 режимов нагрева от 20 до 45 °С и 6 режимов таймера (1–12 часов). Светодиодная индикация, длинный кабель питания в жёсткой оплётке. Размер 500×800 мм, материал — ПВХ и пластик, питание 220–230 В.



УТ-061311

VET-400

Нагревательный мат матрас Vitavet Pro, 400x500 мм

Нагревательный мат для поддержания температуры тела животного во время операции и в период восстановления. 6 режимов нагрева от 20 до 45 °С и 6 режимов таймера (1–12 часов). Светодиодная индикация, длинный кабель питания в жёсткой оплётке. Размер 400×500 мм, материал — ПВХ и пластик, питание 220–230 В.





Собственная лаборатория вместе с ЯРВЕТ

4 ПРИЧИНЫ

Иметь свою лабораторию

Наличие лаборатории в самой ветеринарной клинике дает не только ряд преимуществ для постановки точного диагноза, но и поможет выйти на новый уровень дохода и сервиса!

Фактор времени

Результаты анализа могут быть получены **за считанные минуты** во время визита пациента. Нет смысла хранить образцы до приезда курьера из лаборатории, ждать их транспортировки и результатов, теряя драгоценное время.

Будем честными, время - самый ценный ресурс. Пока вы ждете анализы из лаборатории, животное ждет помощи.

1

Диагностика «Здесь и сейчас»

Без точного диагноза нет и точной схемы лечения. Диагностика в режиме реального времени или «здесь и сейчас» значительно облегчит задачу **постановки диагноза и подбора необходимой терапии** уже во время первого приема пациента, а также позволит оперативно отслеживать динамику при последующих приемах или в рамках стационарного лечения.

2

Взаимопонимание

Имея на руках результаты анализов будет проще **объяснить владельцу животного необходимость назначения тех или иных препаратов** (зачастую дорогостоящих), ведь мало кто захочет лечиться «вслепую», не имея подтвержденного анализом диагноза.

А время, мы помним, решающий фактор.

3

Источник дохода

Превратите покупку в инвестицию.

Простые в использовании анализаторы не требуют специально обученных лаборантов, а значит и дополнительных вложений.

Диагностические услуги помогут увеличить средний чек за первичный и последующие приемы.

4

Откройте свою лабораторию, а обслуживание доверьте нам

Собственная сервисная служба ЯРВЕТ не только введет анализатор в эксплуатацию, но и будет сопровождать дальнейшее обслуживание и окажет необходимую сервисную поддержку на всех этапах эксплуатации.

Сервисное обслуживание
+7 (921) 919-54-16
service@yarvet

oboorudovanie@yarvet.ru

ЯРВЕТ



ЯРВЕТ

2026/27

Сайт yarvet.ru

Телеграм
ЯРВЕТ | Оборудование

ВКонтакте
ЯРВЕТ | Оборудование